

赤外線投光器内蔵デナイトバリフォーカルカラーCCDカメラ

DC12V 電源

VK-P500X

JANコード: 4986778 572030

オープン価格




特長

- 高感度な「SONY Super HADII CCD」採用
- デイナイト切替式フィルター及び、大型径8mmLED24灯を採用し投光距離約40m~50mを実現
- 強力な暗視能力を活かすバリフォーカルIRレンズ
画角約12.5°~30°
- 逆光補正機能
- 防水等級 IP66相当
- 背面の防水キャップをあけるだけで、簡単にバリフォーカルレンズの調整が可能



■ 近赤外線領域で超高感度を誇る SONY 製 CCD 採用

近赤外線領域で超高感度を誇るSONY製38万画素1/3型「SONY SUPER HADII1/3型カラーCCD」採用

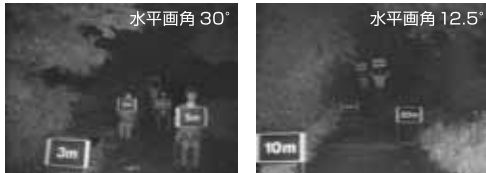

付属品

専用ブラケット/ACアダプター/変換コネクタ (BNC-P/PIN P-J)/専用工具 (2種類) /取扱説明書 (保証書含む)



アクセサリ

配線距離にあわせてケーブルをお買い上げ下さい。

■ 対応ケーブル
C-05VP(5m)、C-10VP(10m)、C-20VP(20m)、C-40VP(40m)、など。
※P27ページ「アクセサリ」をご覧ください。

■ 対応コネクタ
H-2、H-4 ※P28ページ「アクセサリ」をご覧ください。

仕様

1ヶ月電気料金 97円

型式	VK-P500X
撮像素子	SONY SUPER HADII 1/3型カラーCCD
有効画素数	約38万画素
レンズ	f=9.0~22mm F1.2
水平画角	約12.5°~30°
水平解像度	520本
映像S/N比	50dB以上
最低照度	0 LUX (赤外モード ON)
電子シャッター	1/60~1/100,000秒
ホワイトバランス	自動追尾
映像出力端子	BNCジャック
電源入力端子	DC電源ジャック
映像出力	コンポジット、1.0Vp-p 75Ω
保護等級	IP 66相当
赤外線LED光量	HI/LOW切替
赤外線投光距離	HI/約50m LOW/約40m
デナイト	フィルター自動切換え
AGC	HI/LOW切替
逆光補正	ON/OFF切替
ミラー表示	ON/OFF切替
電源	付属ACアダプター
カメラ電源電圧	DC12V
カメラ消費電流	(IR OFF) 210mA (IR ON LOW/HIGH) 470 mA /600mA
全消費電力	(IR OFF) 3.2W (IR ON LOW/HIGH) 7.1W /8.8W
使用温度範囲	-10℃~+45℃
外形寸法 (本体のみ)	W98XH189XD236mm
質量 (本体のみ)	950g

外形寸法図

