


外形寸法図

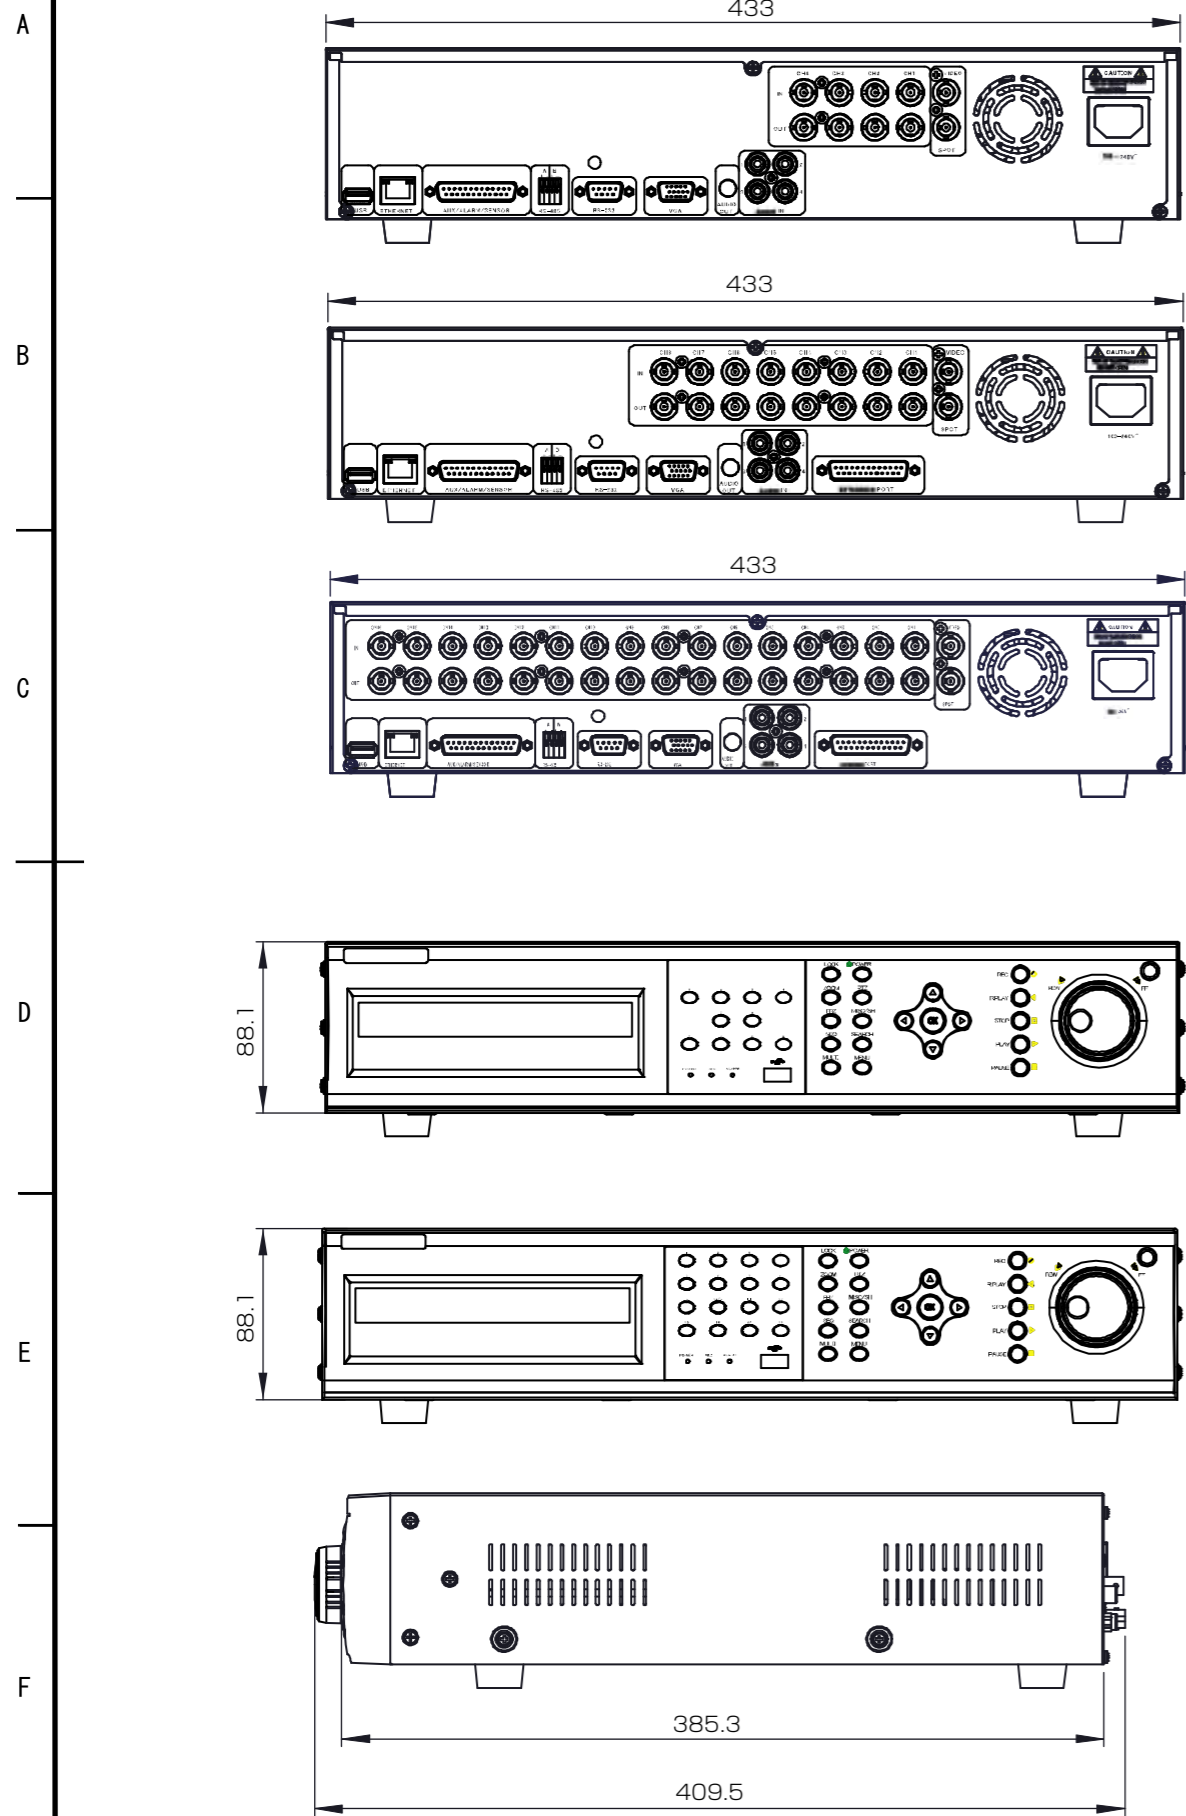

4HU ver2.0

8HU ver2.0

16HU ver2.0

4HU ver2.0

8HU ver2.0

16HU ver2.0

4,8,16HU ver2.0

△×	変更記事内容	担当	年月日
			YY/XX/XX

仕様

型式	TDVW-4HU	TDVW-8HU	TDVW-16HU
TV方式	NTSC方式準拠		
圧縮方式	H.264		
録画解像度	720X480(DI)、720x240(Half D1)、360x240(CIF)		
監視コマ数	120fps	240fps	480fps
録画コマ数	120fps at CIF 120fps at Half D1 120fps at FULL D1	240fps at CIF 240fps at Half D1 120fps at FULL D1	480fps at CIF 240fps at Half D1 120fps at FULL D1
コマ数設定	NONE.1.2.3.4.5.6.8.10.15.30(11段階)		
映像入力	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
モニター出力	BNC×1,VGA×1,SPOT×1		
スルーアウト	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
画面分割	1.4	1.4.6.8.9	1.4.8.9.16
アラーム入力/出力	4ch/1ch(N.O.N.C.)4chTTL	8ch/1ch(N.O.N.C.)4chTTL	16ch/1ch(N.O.N.C.)4chTTL
音声入力/出力	4ch/1ch	4ch(4chオプション)/1ch	4ch(12chオプション)/1ch
録画モード	常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル 常時+イベント(センサー・モーション)		
録画画質	4段階		
検索方法	カレンダー、イベント(センサー・モーション)		
再生速度	×1/4,×1/2,×1,×2,×4,×8,×16,×32,×64,×128,(正/逆)		
モーション感知	22x15,モーション感度8段階		
デジタルズーム	ライブ×2倍		
バックアップ	USB・DVDRW・ネットワーク		
USBポート	USBフラッシュメモリ・マウス		
ハードディスク	500GB	1TB	1TB
最大容量	最大2台(1台あたり2TB上限)		
ネットワーク	Ethernet RJ45(10/100Mbps)		
ネットワーク接続	専用ソフト・ブラウザ(InternetExplorer)		
PTZ制御	RS-485		
パスワード機能	電源 ON/OFF メニュー、録画停止、キーロック		
供給電源/消費電力	100V-240V±10%, 50Hz/60Hz / 70W		
動作周辺温度/湿度	5℃~40℃/ 30%~80%(RH・非結露)		
外形寸法/質量	433(W)×88.1(H)×385.3(D) / 約7Kg		
ハードディスクオプション増設	最大2T※1	最大3T※2	最大3T※2

※1 納期が5日程度かかる場合があります。 ※2 納期が7日程度かかる場合があります。

同梱品

- ・製品本体
- ・ハードディスク (内部取付済み)
- ・DVD-RW (内部取付済み)
- ・電源ケーブル
- ・AUX /アラーム/ センサー用 DSUB-25P コネクタ
- ・取扱説明書(製品保証書を含む)
- ・リモコン(電池2個を含む)
- ・ソフトウェア CD (RAMS_H.264・UniPlayer_H.264・MultiViewer_H.264・Quick Installer)

出図	作成日 2012/5/24	一般公差 ±0.1, ±3°	品名 TDVW-HU	納入仕様書
検図	山田	SCALE Free	品番 A-TDVWHU-80001	A3
製図	初貝	単位 m/m	コロナ電業株式会社	
	図法 3角図法	処理仕上1		