
Telstar

コロナ電業株式会社

# 防犯カメラ

総合カタログ　2020年 秋冬号



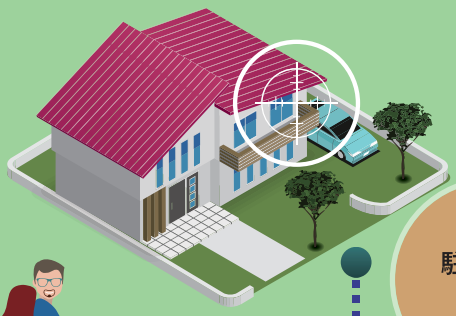

駐車場の
愛車



## フルハイビジョン・アナログ両用
## バリフォーカルレンズモデル

初めての方でも取り付け可能! オールinパッケージ 1セット

AHD200万画素
屋外用カメラ（バリフォーカル、赤外線投光）



NEW

TR-H211CV

Full HD 1080　AHD　アナログ



# 安心をもっと身近に

Protect your life







見知らぬ
訪問者

## フルハイビジョン高画質録画

AHD2.0対応 ハードディスクレコーダー



NEW

HDR-604　Full HD 1080　AHD　UTC　H.265 HEVC



目の
届きにくい
お庭

# あなたの暮らしに合わせて選べるラインナップ

## Telstar ご家庭（玄関・駐車場・リビング）、小規模店舗などに最適！

### AHD2.0カメラ

➡ 06・07・08・09・10ページ

待望のフルハイビジョン画質（200万画素）カメラ登場
既設のアナログカメラ（CVBS）配線の活用※にも対応！



TR-H211CV

屋外用



TR-H205


TR-H220VZ

屋外軒下用
屋内用


TR-H200MD

屋外用


TR-H210VZ


TR-H210

※お使いの機種によっては対応しない場合がございます。

### AHD2.0レコーダー

➡ 16・18・20・22ページ

カメラ映像（AHD・CVBS）を自動認識！

ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、
AHD2.0、3TB）



HDR-604※

12.5型ハイビジョンモニター一体型
ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、AHD2.0、3TB）


AHD-A6124HM-T※

7型モニター一体型
SDカードレコーダー
（映像・音声1入力、AHD2.0）



DVF-7AHD

ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、
AHD2.0、3TB）


HS-GL-A4304BZ-T※

※本製品は予告なく生産終了になる場合がございます。

### アクセサリー

➡ 24・25ページ

ダミーカメラ


TD-2800


TD-1700

延長ケーブル／
スキマケーブル


C-PW2M　C-SK2

変換ケーブル


C-01SP　C-01SPV

防犯ステッカー



INDEX


- 機器の選び方 …… 04ページ
- AHDカメラ比較表 …… 11ページ
- 設置方法 …… 25ページ
- 配線方法(新規) …… 26ページ
- 配線方法(入替) …… 27ページ
- 仕様/寸法図一覧 …… 28ページ




## AHDカメラ オプション ➡ 23ページ

### AHDコンバーター



CV-H4SP
CV-H2213P

### AHD用 UTCコントローラー



UT-H02


## アクセサリー ➡ 25ページ

### 接続ケーブル



### 変換コネクター／中継コネクター





写真・イラストはイメージです。

## ◎ 機能マーク説明

- **カラー** — 明るいうちはカラーで撮影します。
- **IR 赤外線投光** — 暗視撮影のための赤外線投光器(LED)を内蔵しています。
- **フリッカーレス** — フリッカー(チラツキ)を軽減します。
- **天井吊下げ** — 天井に設置することができます。
- **壁付け** — 壁面に設置することができます。
- **音声マイク** — 音声マイクを内蔵し、周辺の音声を集音します。
- **光学 10倍 電動ズーム** — 電動バリフォーカルレンズにより光学ズームします。
- **メニュー OSD** — モニターテレビに設定画面を表示して操作することができます。
- **SMART IR スマート IR** — 赤外線投光時の反射量を自動で分析し、白とびを軽減します。
- **ワイド ダイナミック レンジ WDR** — 明暗の差の激しい場合(白とびや黒つぶれ)、画面を補正し見やすくします。
- **逆光補正** — 逆光の状態でも適正な露出となるように補正します。
- **デイナイト** — 明るいうちはカラーで、暗くなると自動的に白黒映像に切替え撮影します。
- **NR ノイズリダクション** — 暗視撮影時などのノイズを軽減します。
- **スマートズーム** — 設定した画像範囲に動きがあると自動的にズームインします。

保護等級 IP66 — カメラを塵埃(じんあい)や水から保護する程度を表します。※1

200万画素 — 撮影する画素の数(有効画素数)をあらわします。

水平画角 54° — 水平方向に撮影できる範囲(角度)をあらわします。

赤外線投光距離 3m — 暗視撮影のために赤外線を投光し、光がとどく距離をあらわします。※2

1ヶ月電気料金 35円 — 製品1ヶ月間の想定電気料金をあらわします。

### 《1ヶ月電気料金の算出方法》

- 1kWh電力量料金単価を27円(全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単位)として算出しております。
- カメラ、レコーダー及びモニターは1ヶ月=31日間、常時使用しているものとして算出しております。
- 赤外線投光器を備える製品は、投光1日12時間、非投光12時間として算出しております。
- 電力会社や契約種別、使用電力量、機器使用状況などにより実際とは異なりますので、目安としてお考えください。

※1保護等級…表示の保護等級に相当する数値を記載しています。

※2赤外線投光距離…赤外線投光距離の数値は当社規定の測定条件で計測した数値です。
設置環境によっては、赤外線投光距離が表記の数値と異なる場合があります。

写真・イラストはイメージです。

# 機器の選び方　自分の環境にあった、後悔しない機器



順番に選んで□に☑チェックしていけばいいのね～

## STEP1　カメラの設置場所や映したい場所は？


### 新規ご購入をお考えの方

200 万画素のフルハイビジョン映像で映したい

雨のかかる屋外に設置し、設置場所から 30m以内をワイド～ズームで映したい



☑ TR-H220VZ ➡08

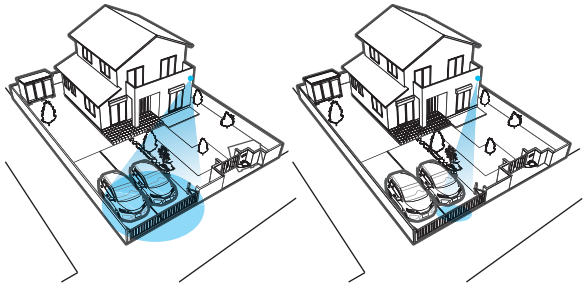


水平画角約56˚ ～ 約7˚

雨のかかる屋外に設置し、設置場所から 20m以内をワイド～ズームで映したい



NEW

☑ TR-H211CV ➡06

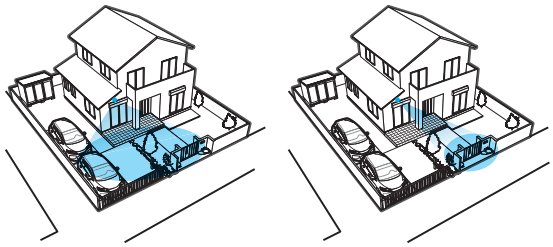


水平画角約94˚ ～ 約35˚

雨のかかる屋外に設置し、設置場所から10m以内を広く映したい



☑ TR-H205 ➡07

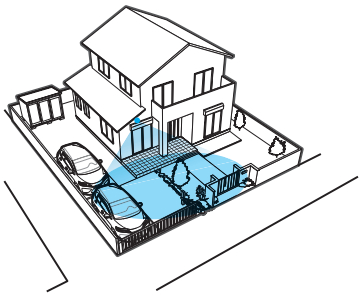


水平画角約80˚

玄関の軒下や屋内に設置し、8m以内を広く映したい



☑ TR-H200MD ➡09

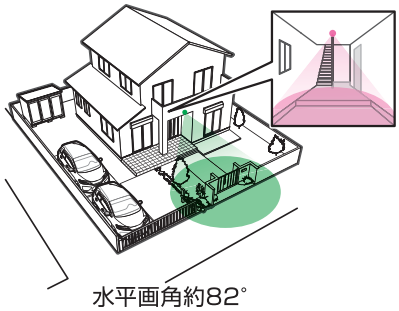

水平画角約82˚



それぞれのカメラが実際にどんな風に見えるか知りたいなぁ

距離ごとの人物の見え方が比較できます。➡11

### 増設または入替えをお考えの方


アナログ (CVBS) で映したい

今使っているレコーダー(CVBS)にカメラを増設したい。
または、既設のケーブルを活かしてカメラを入れ替えたい。



NEW

☑ TR-H211CV ➡06

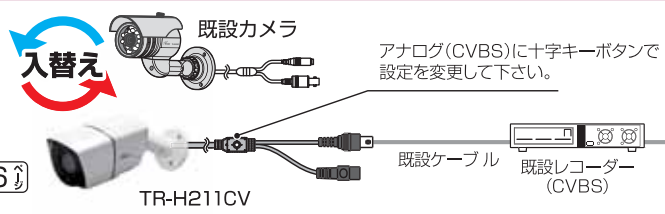

選びをしましょう。


**防犯カメラ導入ナビ**
こちらの QR コードからも自分に
あった機器選びができます !!



## STEP2 カメラからレコーダーまたはコンバーターまでの配線距離は？

### 配線距離 40mまで


#### カメラが TR-H220VZの場合

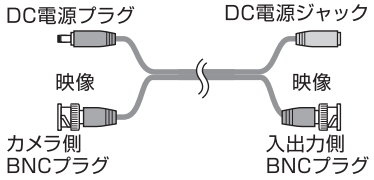


別売接続ケーブル
- ☑ C-H10VP(10m)
- ☑ C-H20VP(20m)
- ☑ C-H30VP(30m)

➡08・25ページ

#### カメラが TR-H200MD の場合

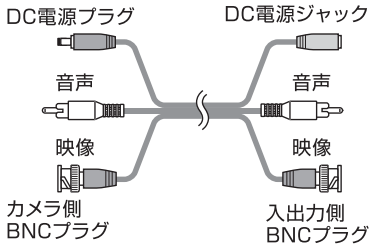



別売接続ケーブル
- ☑ C-H10AVP(10m)
- ☑ C-H20AVP(20m)
- ☑ C-H30AVP(30m)

※音声を必要としない場合はC-H10VP/C-H20VP/C-H30VPも使用可能です。

➡09・25ページ


#### ケーブル同士を接続するには

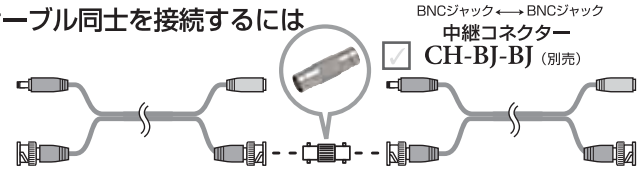

BNCジャック⟷BNCジャック
中継コネクター
☑ CH-BJ-BJ（別売）

➡25・27ページ


#### 接続配線方法 TR-H205とDVF-7AHDとの接続例

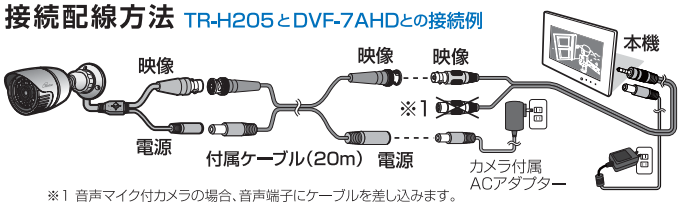


※1 音声マイク付カメラの場合、音声端子にケーブルを差し込みます。

### 配線距離 40m以上 ※カメラの近くに電源を用意する必要があります。

#### 40m以上配線の場合は同軸ケーブル(市販)を使用

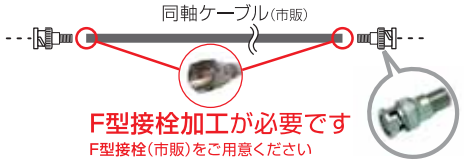


F型接栓加工が必要です
F型接栓(市販)をご用意ください

BNCプラグ⟷Fジャック
変換コネクター
☑ H-BP-FJ（別売）

➡25・27ページ

## STEP3 録画をする？それとも録画せず見るだけ？

### 録画する

普段使用しているテレビ※や
大型モニター※で見たい ※HDMI 端子付

NEW



4 台同時録画可能

※別途モニターテレビ（市販）とHDMI ケーブル（市販）が必要です。

ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、AHD2.0、3TB）
☑ HDR-604

➡16ページ

コンパクトな
スペースにも置ける
モニター付き
レコーダーがほしい



4 台同時録画可能

12.5型ハイビジョンモニター一体型
ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、AHD2.0、3TB）
☑ AHD-A6124HM-T

➡18ページ



7型モニター一体型 SDカードレコーダー
（映像・音声1入力、AHD2.0）
☑ DVF-7AHD

➡22ページ

普段使用しているテレビ※や
大型モニター※で見たい ※HDMI 端子付



4 台同時録画可能

※別途モニターテレビ（市販）とHDMI ケーブル（市販）が必要です。

ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、AHD2.0、3TB）
☑ HS-GL-A4304BZ-T

➡20ページ

### 録画せず見るだけ

AHD
コンバーター



※別途モニターテレビ（市販）とHDMI ケーブル（市販）が必要です。

☑ CV-H4SP ☑ CV-H2213P

➡23ページ




CVBS
モニターテレビ
（市販）



ケーブルはそのままで、
カメラを入れ替えただけで
済んで助かったわ～

写真・イラストはイメージです。

写真・イラストはイメージです。

# AHD2.0対応の フルハイビジョン・アナログ両用タイプの バリフォーカルレンズモデル



Full HD 1080 / AHD / UTC / CVBS 960H / アナログ

AHD200万画素
屋外用カメラ（バリフォーカル、赤外線投光）

NEW

## TR-H211CV

オープン価格

JANコード 4986778573464


保護等級 IP66 | 200万画素 | 水平画角 94~35° | 赤外線投光距離 20~25m | 1ヶ月電気料金 75円

カラー / 赤外線投光 / フリッカーレス / 天井吊下げ / 壁付け / 音声マイク / バリフォーカルレンズ

メニュー OSD ※2 / SMART IR スマートIR / ワイドダイナミックレンジ WDR / 逆光補正 ※1 / デイナイト / ノイズリダクション / スマートズーム

初めての方でも取り付け可能！ オールin1パッケージ

AHD2.0・アナログ 両用タイプ バリフォーカルレンズ 搭載

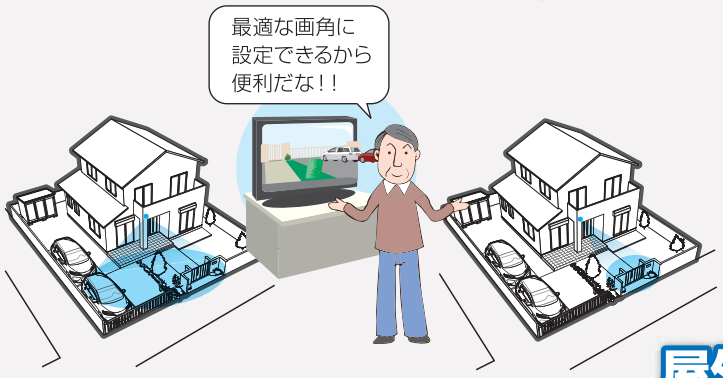


■付属品：カメラ本体(ケーブル340mm)×1／ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)×1／接続ケーブル(ケーブル長 約20m)×1／防犯ステッカー(40×168mm)×2／取扱説明書(保証書付)×1／ネジ一式(取付ネジ×3／コンクリートアンカー×3)／十字キーボタンカバー／六角レンチ×1

※1 お買い上げ時の状態（初期値）では機能しません。
※2 十字キーボタンか、UTC対応AHD2.0レコーダー（別売）を使用して設定を変更します。





ズーム・フォーカスは本体底面のツマミで調整します。

**屋外設置可能**
高い防水／防塵性能
屋外の設置に最適。


**夜間撮影可能**
赤外線LED8灯実装
夜間撮影能力、約20~25m。

**200万画素 CMOS採用**
フルハイビジョンの
高解像度な映像。

**ケーブル付属**
付属ケーブルが
余裕の長さ20m。

## 接続配線方法

接続ケーブル（別売）で配線（最長約40mまで）　カメラの近くに電源がなくても配線できる方法です。

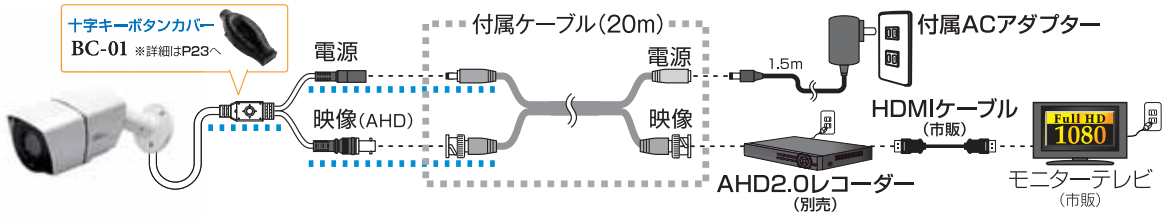




写真・イラストはイメージです。



# AHD2.0対応の フルハイビジョンモデル



Full HD 1080　AHD

AHD200万画素
屋外用カメラ(赤外線投光)

AHD シンプルシリーズ

## TR-H205 オープン価格

JANコード 4986778573327

保護等級 IP66 | 200万画素 | 水平画角80° | 赤外線投光距離 20~25m | 1ヶ月電気料金 54円

カラー / 赤外線投光 / フリッカーレス / 天井吊下げ / 壁付け / 音声マイク / 光学10倍 電動ズーム


メニュー OSD / SMART IR スマートIR / ワイドダイナミックレンジ WDR / 逆光補正 / デイナイト / NR ノイズリダクション / スマートズーム

初めての方でも取り付け可能! オールin1パッケージ




■付属品：カメラ本体(ケーブル長360mm)×1／ACアダプター(ケーブル長約1.5m)×1／接続ケーブル(ケーブル長約20m)×1／防犯ステッカー(40×168mm)×2／取扱説明書(保証書付)×1／ネジ一式(取付ネジ×3／コンクリートアンカー×3)



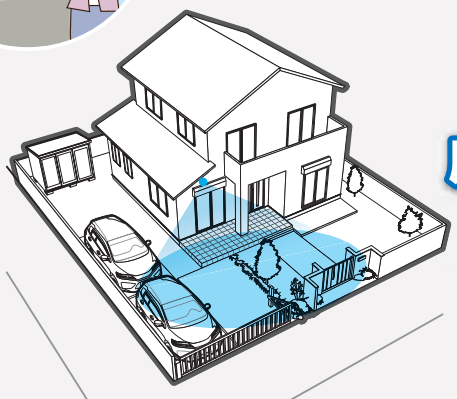

**屋外設置可能**
高い防水／防塵性能
屋外の設置に最適。


**夜間撮影可能**
赤外線LED24灯実装
夜間撮影能力、約20~25m。

**200万画素 CMOS採用**
フルハイビジョンの
高解像度な映像。

**ケーブル付属**
付属ケーブルが
余裕の長さ20m。

## 接続配線方法

TR-H205とDVF-7AHDとの接続例

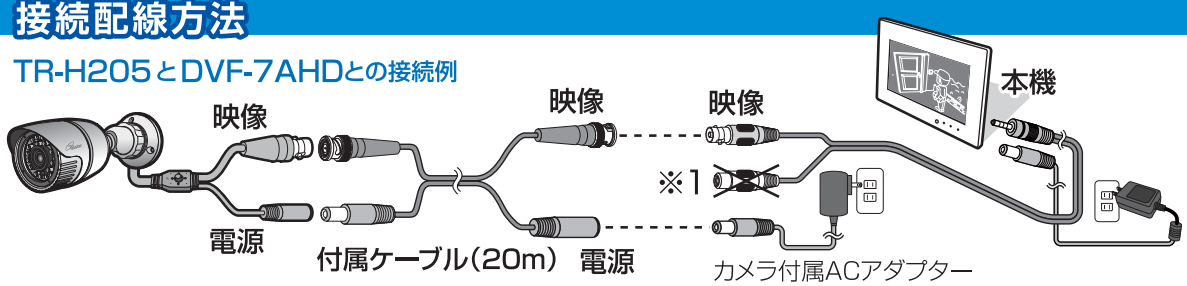


※1 音声マイク付カメラの場合、音声端子にケーブルを差し込みます。

写真・イラストはイメージです。




# 待望のズーム機能搭載
# テルスター最高峰モデル



電動バリフォーカル
レンズ搭載

スマートズーム機能

オートフォーカス機能

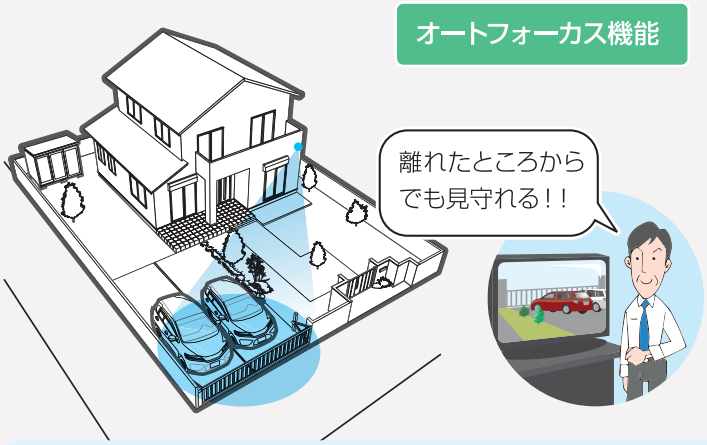


Full HD 1080　AHD　UTC

AHD200万画素
屋外用カメラ(オートフォーカス&ズーム、赤外線投光)

## TR-H220VZ　オープン価格

JANコード：4986778572603

保護等級 IP66 | 200万画素 | 水平画角56°~7° | 赤外線投光距離20~30m | 1ヶ月電気料金120円

カラー | 赤外線投光 | フリッカーレス※1 | 天井吊下げ | 壁付け | 音声マイク | 光学10倍 電動ズーム※2

OSD※2 | スマートIR | ワイドダイナミックレンジ WDR | 逆光補正※1 | デイナイト | ノイズリダクション | スマートズーム※1

■付属品：カメラ本体（ケーブル長680mm）／シェード（本体装着済）／ブラケット（本体装着済）／ACアダプター（ケーブル長約1.5m）／施工用テンプレート／防犯ステッカー（SA-02VL）／取扱説明書（保証書付）／クリーニングクロス／ネジー式（取付ネジ3本／コンクリートアンカー3本）／六角レンチ

※1 お買い上げ時の状態（初期値）では機能しません。
※2 十字キーボタンか、UTCコントローラーUT-H02（別売）やUTC対応AHD2.0レコーダー（別売）を使用して設定を変更します。

十字キーボタン



画角やメニュー設定などを調整する場合は…


十字キーボタンか
UTCコントローラーUT-H02(別売)や
UTC対応AHD2.0レコーダー(別売)でおこないます。

※ 詳しくはAHD2.0レコーダー(別売)の取扱説明書をご確認ください。




## 接続配線方法

接続ケーブル(別売)で配線(最長約40mまで)※1　カメラの近くに電源がなくても配線できる方法です。

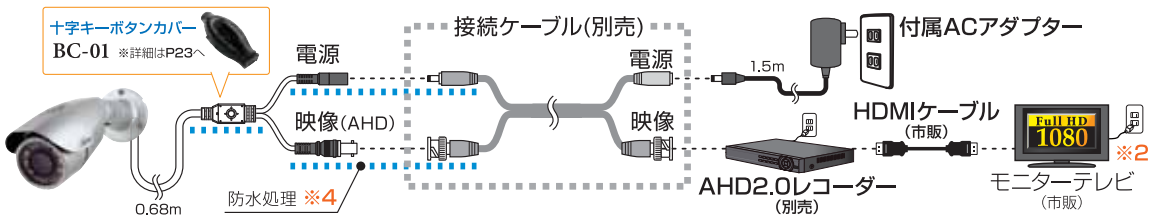


※1～※4の詳細説明はP26へ

写真・イラストはイメージです。

# 近距離の撮影に適したドーム型モデル




Full HD 1080　AHD　UTC

## AHD200万画素
## 屋外軒下・屋内兼用ドーム型カメラ(マイク・赤外線投光)

**TR-H200MD** オープン価格　JANコード：4986778572627

保護等級 IP40 | 200万画素 | 水平画角 82° | 赤外線投光距離 8m | 1ヶ月電気料金 54円

カラー / 赤外線投光 / フリッカーレス※1 / 天井吊下げ / 壁付け / 音声マイク / 光学10倍 電動ズーム

メニュー OSD※2 / スマートIR / ワイドダイナミックレンジ WDR※1 / 逆光補正※1 / デイナイト / ノイズリダクション / スマートズーム




十字キーボタン



■付属品：カメラ本体（ケーブル長1000mm）／ACアダプター（ケーブル長約1.5m）／施工用テンプレート／防犯ステッカー（SA-02VL）／取扱説明書（保証書付）／クリーニングクロス／ネジ一式（取付用ネジ2本／コンクリートアンカー2本）／星型レンチ

※1 お買い上げ時の状態（初期値）では機能しません。
※2 十字キーボタンか、UTCコントローラーUT-H02（別売）やUTC対応AHD2.0レコーダー（別売）を使用して設定を変更します。

### 画角やメニュー設定などを調整する場合は…


十字キーボタンか
UTCコントローラーUT-H02（別売）や
UTC対応AHD2.0レコーダー（別売）でおこないます。

※ 詳しくはAHD2.0レコーダー（別売）の取扱説明書をご確認ください。




## 接続配線方法

接続ケーブル（別売）で配線（最長約40mまで）※1　カメラの近くに電源がなくても配線できる方法です。

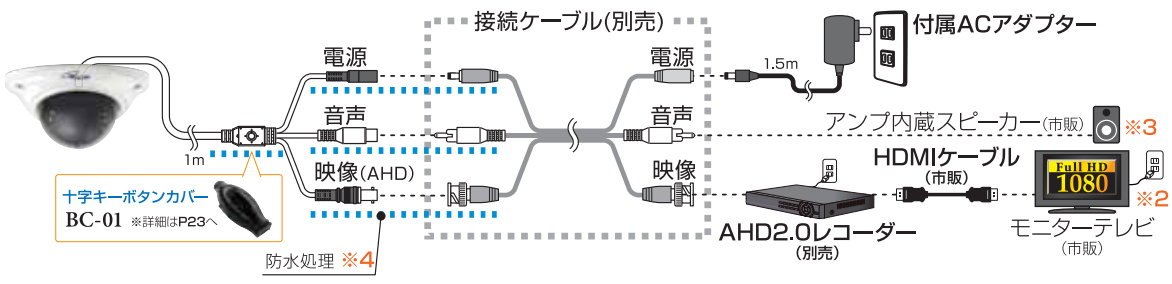


※1～※4の詳細説明はP26へ

写真・イラストはイメージです。

# 好評のズーム機能継承
# AHD2.0・アナログ両用タイプのスタンダードモデル



Full HD 1080 / AHD / UTC / CVBS 960H / アナログ

AHD200万画素
屋外用カメラ(オートフォーカス＆ズーム、赤外線投光)

[ 要在庫確認 ]

## TR-H210VZ オープン価格

JANコード：4986778573242

保護等級 IP66 / 200万画素 / 水平画角89°~34° / 赤外線投光距離15~20m / 1ヶ月電気料金172円

カラー / 赤外線投光 / フリッカーレス / 天井吊下げ / 壁付け / 音声マイク / 光学3.5倍 電動ズーム ※2

メニュー OSD ※2 / SMART IR スマートIR / ワイドダイナミックレンジ WDR / 逆光補正 ※1 / デイナイト / NR ノイズリダクション / スマートズーム ※1

※1 お買い上げ時の状態(初期値)では機能しません。
※2 十字キーボタンか、UTCコントローラーUT-H02(別売)やUTC対応AHD2.0レコーダー(別売)を使用して設定を変更します。

■付属品：カメラ本体(ケーブル長800mm)／シェード(本体装着済)／ブラケット(本体装着済)／ACアダプター(ケーブル長約1.5m)／十字キーボタンカバー／施工用テンプレート／防犯ステッカー(SA-02VL)／取扱説明書(保証書付)／クリーニングクロス／ネジ一式(取付ネジ3本／コンクリートアンカー3本)／六角レンチ

十字キーボタン




電動バリフォーカルレンズ搭載

スマートズーム機能 / オートフォーカス機能

AHD・アナログ(CVBS)映像出力端子搭載

### 接続配線方法

接続ケーブル(別売)で配線(最長約40mまで)※1 カメラの近くに電源がなくても配線できる方法です。

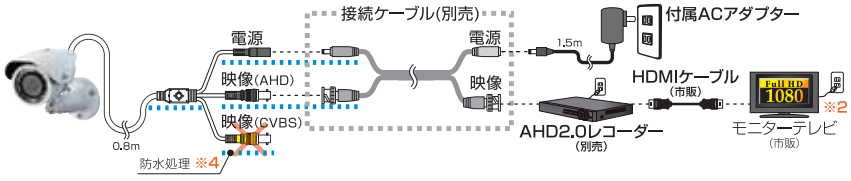


※1～※4の詳細説明はP26へ

# 広範囲を映す
# スタンダードモデル



Full HD 1080 / AHD / UTC

AHD200万画素
屋外用カメラ(赤外線投光)

[ 要在庫確認 ]

## TR-H210 オープン価格

JANコード：4986778572610

保護等級 IP66 / 200万画素 / 水平画角87° / 赤外線投光距離10m / 1ヶ月電気料金74円

カラー / 赤外線投光 / フリッカーレス ※1 / 天井吊下げ / 壁付け / 音声マイク / 光学10倍 電動ズーム

メニュー OSD ※2 / SMART IR スマートIR ※1 / ワイドダイナミックレンジ WDR / 逆光補正 ※1 / デイナイト / NR ノイズリダクション / スマートズーム

■付属品：カメラ本体(ケーブル長880mm)／シェード(本体装着済)／ブラケット(本体装着済)／ACアダプター(ケーブル長約1.5m)／施工用テンプレート／防犯ステッカー(SA-02VL)／取扱説明書(保証書付)／クリーニングクロス／ネジ一式(取付ネジ3本／コンクリートアンカー3本)／六角レンチ


※1 お買い上げ時の状態(初期値)では機能しません。
※2 UTCコントローラーUT-H02(別売)やUTC対応AHD2.0レコーダー(別売)を使用して設定を変更します。



十字キーボタンのないモデルです

### 接続配線方法

接続ケーブル(別売)で配線(最長約40mまで)※1 カメラの近くに電源がなくても配線できる方法です。

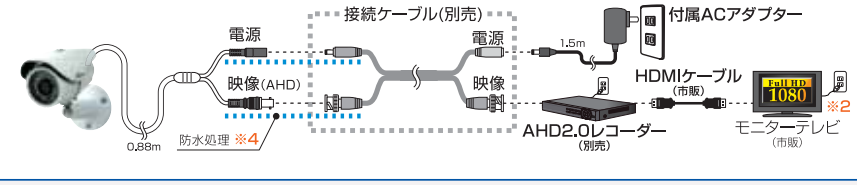


※1～※4の詳細説明はP26へ


メニュー設定などを調整する場合は…

UTCコントローラーUT-H02(別売)やUTC対応AHD2.0レコーダー(別売)でおこないます。

※ 詳しくはAHD2.0レコーダー(別売)の取扱説明書をご確認ください。

写真・イラストはイメージです。

# AHD カメラ比較表





※撮影条件
時期:2020年6月上旬／時間:昼間11～12時 夜間18～20時／天気:晴れ／
環境:街灯なし／カメラ高さ:地上より2.2m／モデル身長:170cm／
録画解像度:1920×1080(1080P)

| 機種名 | お庭カメラ TR-H211CV 屋外で使用可能 雨ざらしOK! | | お庭カメラ TR-H205 屋外で使用可能 雨ざらしOK! |
|---|---|---|---|
| 水平画角 | バリフォーカルレンズ（水平画角約94°） | バリフォーカルレンズ（水平画角約35°） | 単焦点レンズ（水平画角約80°） |
| 映像比較 ※撮影条件 昼間 |  カメラから人物までの距離 8m |  カメラから人物までの距離 20m |  カメラから人物までの距離 8m |
| |  カメラから人物までの距離 5m |  カメラから人物までの距離 10m |  カメラから人物までの距離 5m |
| 夜間 |  カメラから人物までの距離 15m |  カメラから人物までの距離 20m |  カメラから人物までの距離 15m |
| |  カメラから人物までの距離 10m |  カメラから人物までの距離 15m |  カメラから人物までの距離 10m |
| |  カメラから人物までの距離 8m |  カメラから人物までの距離 10m |  カメラから人物までの距離 8m |
| |  カメラから人物までの距離 5m |  カメラから人物までの距離 8m |  カメラから人物までの距離 5m |
| 赤外線投光距離 | 約20m～25m | | 約20m～25m |



## 納得！カメラ選び

ポイントを押さえて納得できるカメラを選びましょう！

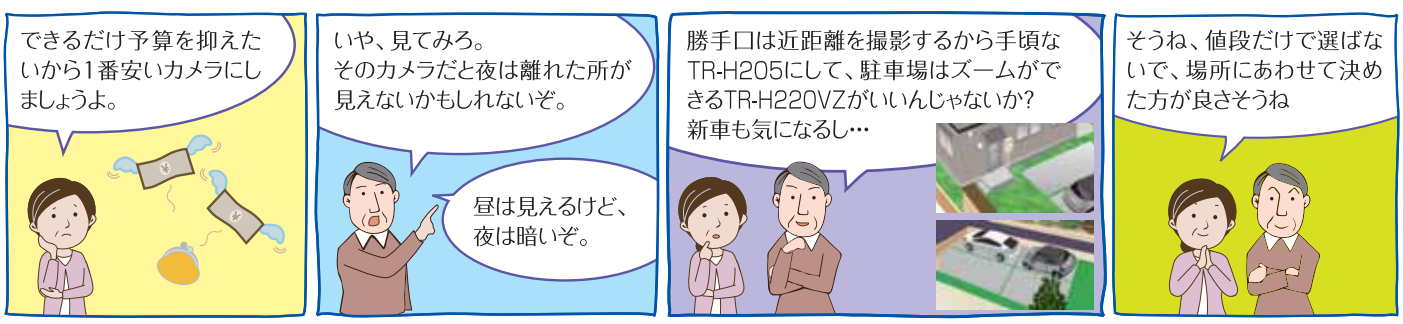



写真・イラストはイメージです。

# AHD カメラ比較表

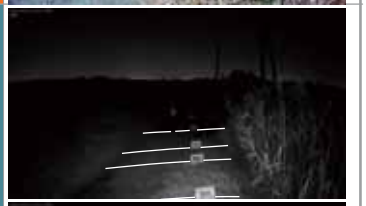
| 機種名 | お庭カメラ TR-H220VZ（屋外で使用可能 雨ざらしOK!） | | おうち／玄関カメラ TR-H200MD（雨の直接あたらない屋外軒下で使用可能） |
|---|---|---|---|
| 水平画角 | バリフォーカルレンズ光学1倍（水平画角約56°） | バリフォーカルレンズ光学10倍（水平画角約7°） | 単焦点レンズ（水平画角約82°） |
| 映像比較 ※撮影条件 昼間 |  |  |  |
| カメラから人物までの距離 8m | | | |
| カメラから人物までの距離 5m |  |  |  |
| 夜間 カメラから人物までの距離 15m |  |  |  |
| カメラから人物までの距離 10m |  |  |  |
| カメラから人物までの距離 8m |  |  |  |
| カメラから人物までの距離 5m |  |  |  |
| 赤外線投光距離 | 約20m～30m | | 約8m |

## 納得！カメラ選び

ポイントを押さえて納得できるカメラを選びましょう！

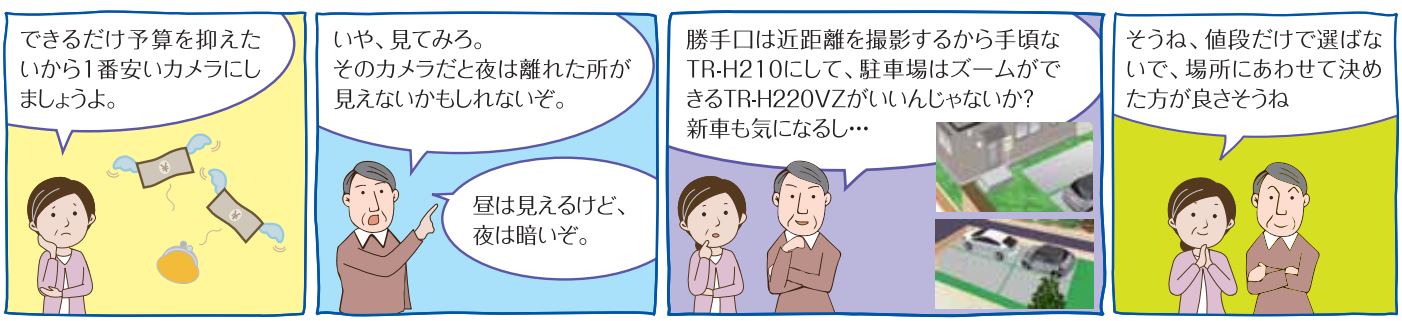


写真・イラストはイメージです。

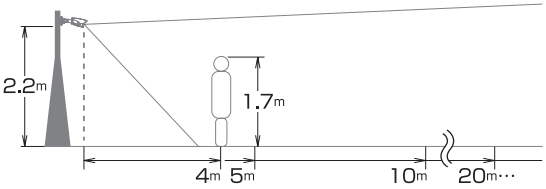


※撮影条件
時期:2020年6月上旬／時間:昼間11～12時 夜間18～20時／天気:晴れ／
環境:街灯なし／カメラ高さ:地上より2.2m／モデル身長:170cm／
録画解像度:1920×1080(1080P)



| 機種名 | お庭カメラ TR-H210VZ（屋外で使用可能 雨ざらしOK!） | | | |
|---|---|---|---|---|
| 水平画角 | バリフォーカルレンズ光学1倍（水平画角約89°） | | バリフォーカルレンズ光学3.5倍（水平画角約34°） | |
| 映像比較 ※撮影条件 | 昼間 | | 昼間 | |
| | カメラから人物までの距離 8m | | カメラから人物までの距離 20m | |
| | カメラから人物までの距離 5m | | カメラから人物までの距離 15m | |
| | 夜間 | | 夜間 | |
| | カメラから人物までの距離 15m | | カメラから人物までの距離 20m | |
| | カメラから人物までの距離 10m | | カメラから人物までの距離 15m | |
| | カメラから人物までの距離 8m | | カメラから人物までの距離 10m | |
| | カメラから人物までの距離 5m | | カメラから人物までの距離 8m | |
| 赤外線投光距離 | 約15m～ 20m | | | |

| 機種名 | お庭カメラ TR-H210（屋外で使用可能 雨ざらしOK!） |
|---|---|
| 水平画角 | 単焦点レンズ（水平画角約87°） |
| 映像比較 ※撮影条件 | 昼間 |
| | カメラから人物までの距離 8m |
| | カメラから人物までの距離 5m |
| | 夜間 |
| | カメラから人物までの距離 15m |
| | カメラから人物までの距離 10m |
| | カメラから人物までの距離 8m |
| | カメラから人物までの距離 5m |
| 赤外線投光距離 | 約10m |

**ポイント!**



AHDカメラの映像は昼間であれば、広範囲をハイビジョン画質で映すことができますが、夜間はカメラごとに赤外線投光距離に違いがあり、映せる範囲が異なります。そこで夜間の見え方を考慮したカメラ選びをする必要があります。カメラの設置場所から映したい場所で人やナンバープレートがどのように映るかを比較表を参考に確認してみましょう。

## AHDカメラ比較表






スマートフォンやパソコンで防犯カメラの性能や映像を比較、検討できます!
『コロナ電業』ホームページ >
防犯カメラ入門 > AHDカメラ比較表 へ



スマホの方は
こちらから
簡単アクセス!

写真・イラストはイメージです。












# AHD カメラ比較表
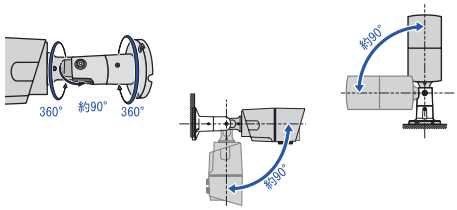
| | TR-H211CV | TR-H205 |
|---|---|---|
| | スタンダードモデル<br>お庭カメラ<br>  <br>NEW<br>▶P06 | スタンダードモデル<br>お庭カメラ<br>  <br>▶P07 |
| 設置環境 | 屋外対応<br>雨ざらしOK! | 屋外対応<br>雨ざらしOK! |
| スマートズーム | — | — |
| 光学ズーム／<br>デジタルズーム | — | — |
| UTC | ○ UTC ※UT-H02 には非対応 | — |
| OSD | ○ | — |
| 有効画素数 | 200万画素 | 200万画素 |
| 解像度 | Full HD 1080 1920×1080<br>CVBS 960H 960×480 | Full HD 1080 1920×1080 |
| 防塵防水性能(IP) | IP66相当 | IP66相当 |
| 赤外線投光距離 | 約20m～25m | 約20m～25m |
| 水平画角<br>と<br>投影距離 |  |  |
| マイク(音声出力) | — | — |
| アナログ(CVBS)出力 | ○ | — |
| 壁面設置/<br>天井吊り |  |  |
| 首振り |  |  |
| 十字キーボタン | ○ | — |

写真・イラストはイメージです。

※1 お買い上げ時の状態（初期値）では機能しません。
※2 プッシュロック＝AWC→セット：ホワイトバランスを使用光源に応じた色温度に固定します。
※3 赤外線同調＝EXT：周囲の明るさを感知し、昼夜のモードの切替えをおこないます
（注：昼夜のモードの切替えは明るさの環境により切り替わるタイミングは変動する事があります）。



| | TR-H220VZ | TR-H200MD | TR-H210VZ | TR-H210 |
|---|---|---|---|---|
| | フラッグシップモデル<br>お庭カメラ<br>  <br>▶P08 | スタンダードモデル<br>おうち／玄関カメラ<br>  <br>▶P09 | スタンダードモデル<br>お庭カメラ<br>  <br>▶P10 | スタンダードモデル<br>お庭カメラ<br>  <br>▶P10 |
| 設置環境 | 屋外対応 雨ざらしOK! | 屋内対応 雨の直接あたらない屋外軒下で使用可能 | 屋外対応 雨ざらしOK! | 屋外対応 雨ざらしOK! |
| スマートズーム | ○※1 | — | ○※1 | — |
| 光学ズーム／デジタルズーム | 10倍/8倍（最大80倍） | — | 3.5倍/8倍※1（最大28倍） | — |
| UTC | ○ UTC | ○ UTC | ○ UTC | ○ UTC<br>※AHD-6124HM-Tには非対応です。 |
| OSD | ○ | ○ | ○ | ○<br>※設定にはUTCコントローラー UT-HO2(別売)やUTC対応AHD2.0レコーダー(別売)が必要です。 |
| 有効画素数 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 解像度 | Full HD 1080<br>1920×1080 | Full HD 1080<br>1920×1080 | Full HD 1080 1920×1080<br>CVBS 960H 960×480 | Full HD 1080<br>1920×1080 |
| 防塵防水性能（IP） | IP66相当 | IP40相当 | IP66相当 | IP66相当 |
| 赤外線投光距離 | 約20m～30m | 約8m | 約15m～20m | 約10m |
| 水平画角と投影距離 | 約56°～<br>  <br><br>約7°<br>  <br> | 約82°<br>  <br> | 約89°～<br>  <br><br>約34°<br>  <br> | 約87°<br>  <br> |
| マイク（音声出力） | — | ○ | — | — |
| アナログ(CVBS)出力 | — | — | ○ | — |
| 壁面設置／天井吊り |  |  <br>壁付け不可 |  |  |
| 首振り |  <br> |  <br><br>有効可動範囲約50° |  <br> |  <br> |
| 十字キーボタン | ○ | ○ | ○ | — |

写真・イラストはイメージです。



# きれい
# フルハイビジョン
# 高画質録画で大容量



※本製品は予告なく販売終了になる場合がございます。

Full HD 1080 / AHD / UTC / H.265 HEVC

**ハードディスクレコーダー**
**（映像・音声4入力、AHD2.0、3TB）**

NEW

## HDR-604 オープン価格

JANコード 4986778573471

1ヶ月電気料金331円

■付属品：レコーダー本体×1／電源アダプター（ケーブル長約1.5m）×1／電源アダプターケーブル（約1.2m）×1／リモコン×1／単4乾電池（テスト用）×２／マウス×1／CD-ROM×1／取扱説明書（保証書付）×1




※本体の操作は付属のマウスとリモコンでおこないます。

## よく使う機能が便利に！

### 録画方法を組み合わせてより便利に

| | |
|---|---|
| スケジュール録　画 | 設定した時間帯を常に録画します。 |
| 動体検知 | 録画検知範囲の中で動きを検知すると録画をします。 |
| アラーム | 人感センサーなどの外部接続機器（市販）をつなげ、検知すると録画をします。 |

**常時録画 + 自動録画で**
**取り逃がさず確認しやすい!!**
常時録画で 24 時間連続（通常）録画をして、さらに映像に変化が合った時も録画する組み合わせです。




### 簡単検索 & 再生



カレンダー検索

色がついた部分が録画データがある日付です。日付をクリックしたあと時間を選びます。

### バックアップ機能




重要なデータはUSB端子を介してUSBメモリやUSB-HDDにバックアップが可能です。

※ USB-HDDは電源供給タイプに対応
USBメモリは256GBまで対応
USB-HDDは8TBまで対応

写真・イラストはイメージです。

## きれい

### AHD200万画素対応

フルHD 1080pの画質で録画ができるので大きなモニターでもきれいな映像が見られます。



フルHD画質　SD画質

## 同時出力

### HDMI／VGAおよびアナログ出力の同時出力可能




## 大容量

### HDD容量 3TB搭載


最高画質&1番なめらかな設定で約33日間録画が可能です※。

※設定により録画時間は変わります。




## UTC コントロール機能

AHD2.0カメラのOSDメニューをレコーダー側から変更できます。※




カメラ画面



操作画面

※ 一部機能の設定・変更に対応しない場合がございます。

## AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画・録音※可能

※音声マイク付きカメラの接続と設定が必要です。




### 自動認識・組合せ自由

AHD カメラ

アナログ (CVBS) カメラ

## マウスでらくらく操作

## 動体検知設定





画面上の動き（変化）をとらえ録画を開始します。
各カメラごとに検知エリア、感度(6段階)、録画時間（5秒から600秒）を設定できます。
検知させたい、検知させたくないエリアを任意に設定することができます。


## VCA 検知アラーム機能

指定した範囲に侵入、退出を検知し録画をします。

※1chのカメラのみ有効です。




■ラインクロス検知
指定した線から侵入・退出した場合に警告・録画をします。




■エリア侵入検知
指定したエリアに設定時間以上に侵入した人物、車両および物体があるかどうかを警告・録画します。


## ネットワーク機能搭載

インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。



※ 本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。
※ PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。
※ ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。

## 上書き録画機能




映像はハードディスクに録画されます。

データがいっぱいになると…

古いデータを消してその上に上書きされます。

## 配線例




HDMIケーブルでモニターテレビに映像と音声を送ることができます

### 録画予約時間の目安(カメラ4台接続)

| 解像度（最高画素数） | 1080P 1920×1080（200万画素） | 720P 1280×720（92万画素） | 960H 960×480（55万画素） |
|---|---|---|---|
| フレームレート | 15FPS | 15FPS | 15FPS |
| 画質 | 6(最高) | 6(最高) | 6(最高) |
| 日数 | 約33日 | 約66日 | 約66日 |

※カメラの使用台数が少ないと記録時間は長くなります。

写真・イラストはイメージです。



こんな1台が欲しかった!

# 防犯カメラの録る・見るはこれにおまかせ!!



画面はハメコミ合成のイメージです。

※本製品は予告なく販売終了になる場合がございます。

HD 720 モニター / Full HD 1080 録画 / AHD / UTC / H.265 HEVC

**12.5型ハイビジョンモニター一体型ハードディスクレコーダー**
**(映像・音声4入力、AHD2.0、3TB)**

**AHD-A6124HM-T** オープン価格　JANコード　4986778573457

1ヶ月電気料金442円

■付属品:レコーダー本体×1／電源アダプター(ケーブル長約1.5m)×1／電源アダプターケーブル(約1.5m)×1／リモコン×1／単4乾電池(テスト用)×2／マウス×1／ネジ(HDD用)×1／RS485用アタッチメント×1／CD-ROM×1／取扱説明書(保証書付)×1

※本体の操作は付属のマウスとリモコンでおこないます。




## よく使う機能が便利に!

### 録画方法を組み合わせてより便利に

| | |
|---|---|
| 通常録画 | 指定した全ての時間を録画します。 |
| モーション録画 | 録画検知範囲の中で動きがあったときだけ録画します。 |

**通常録画＋モーション録画で取り逃がさず確認しやすい!!**

通常録画で24時間連続(通常)録画をして、さらに映像に変化が合った時も録画をする組み合わせです。




### 簡単検索 & 再生




色がついた部分が録画データがある日付です。日付をクリックしたあと時間を選びます。

### バックアップ機能



重要なデータはUSB端子を介してUSBメモリにバックアップが可能です。

※USBメモリ(128GB以下)対応

写真・イラストはイメージです。

## モニターとハードディスクレコーダーが1つに！




## きれいに録画

AHD200万画素対応

フルHD 1080pの画質で録画ができるので大きなモニターでもきれいな映像が見られます。








モニターON/OFFボタンで録画中でも画面のみを消すことができます。

### UTC コントロール機能

AHDカメラ※1のOSDメニューをレコーダー側から変更できます。※2




カメラ画面




操作画面

※1 弊社製AHDカメラのみ（TR-H210 は非対応）
※2 一部機能の設定・変更に対応しない場合がございます。


### AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画・録音※可能

※音声マイク付きカメラの接続と設定が必要です。

自動認識・組合せ自由


AHD カメラ

アナログ (CVBS) カメラ

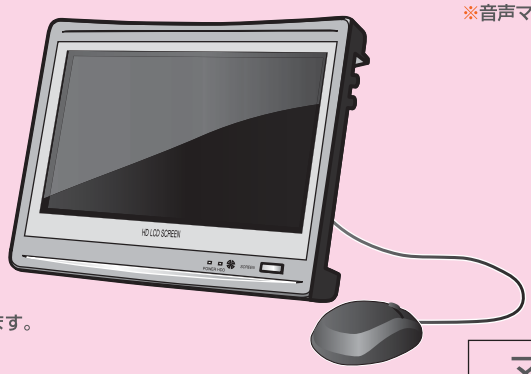


### マウスでらくらく操作


### モーション設定




画面上の動き（変化）をとらえ録画を開始します。各カメラごとに検知エリア、感度(5段階)を設定できます。検知させたい、検知させたくないエリアを任意に設定することができます。映像の変化を検知すると約30秒間録画します（録画秒数変更不可）。

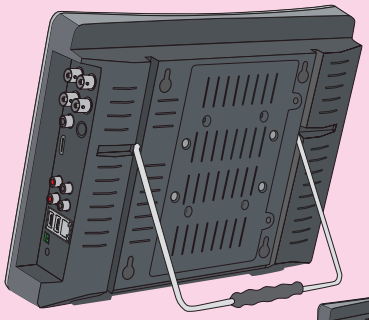

### 壁掛け穴用
（有効ネジ頭径約6mm~10mm）



壁掛け用穴 ×4

※ 壁掛け用ネジは別途ご用意ください。
VESA規格には対応しておりません。

穴の幅寸法は 30





### ネットワーク機能搭載

インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。



※ 本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。
※ PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。
※ ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。

### 上書き録画機能





映像はハードディスクに録画されます。

データがいっぱいになると…

古いデータを消してその上に上書きされます。

## 配線例

HDMIケーブルでモニターテレビにも映像と音声を出力できます

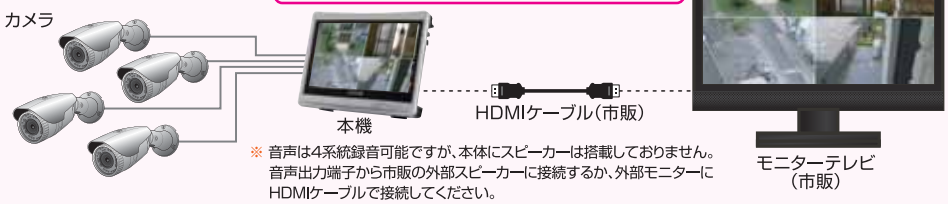


※ 音声は4系統録音可能ですが、本体にスピーカーは搭載しておりません。音声出力端子から市販の外部スピーカーに接続するか、外部モニターにHDMIケーブルで接続してください。

**録画時間の目安**(カメラ4台接続)

| 解像度（最高画素数） | 1080P 1920×1080 (200万画素) | 720P 1280×720 (92万画素) | 960H 960×480 (55万画素) |
|---|---|---|---|
| フレームレート | 15FPS | 25FPS | 25FPS |
| 画質 | より高め | より高め | より高め |
| 日数 | 30日 | 40日 | 70日 |

※録画画質やフレームレートを下げたり、カメラの使用台数が少ないと記録時間は長くなります。

写真・イラストはイメージです。






※本製品は予告なく販売終了になる場合がございます。

Full HD 1080 | AHD | UTC | H.265 HEVC

ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、AHD2.0、3TB）

## HS-GL-A4304BZ-T オープン価格

JANコード 4986778573303

［要在庫確認］

1ヶ月電気料金331円

■付属品：レコーダー本体×1／ACアダプター（ケーブル長約1.5m）×1／リモコン×1／単4乾電池(テスト用)×2／マウス×1／取扱説明書(保証書付)×1／センサー端子用アタッチメント×1

※本体の操作は付属のマウスとリモコンでおこないます。




## よく使う機能が便利に！

### 録画方法を組み合わせてより便利に

| | |
|---|---|
| 常時録画 | 設定した時間帯を常に録画します。 |
| 検　出 | 録画検知範囲の中で動きを検知すると録画をします。 |
| アラーム | 人感センサーなどの外部接続機器（市販）をつなげ、検知すると録画をします。 |

**常時録画 + 自動録画で**
**取り逃がさず確認しやすい!!**

常時録画で 24 時間連続（通常）録画をして、さらに映像に変化が合った時も録画する組み合わせです。




### 簡単検索 & 再生




色がついた部分が録画データがある日付です。日付をクリックしたあと時間を選びます。

### バックアップ機能



重要なデータはUSB端子を介してUSBメモリにバックアップが可能です。

※USBは128GB以下まで対応

写真・イラストはイメージです。

# きれい

## AHD200万画素対応

フルHD 1080pの画質で録画ができるので大きなモニターでもきれいな映像が見られます。




フルHD画質　SD画質

# なめらか

## 1080p@30fpsで録画

4台カメラを接続しても1台あたり1秒間に30fpsで録画できます。

30fpsはテレビ映像と同じくらいのなめらかな映像です。

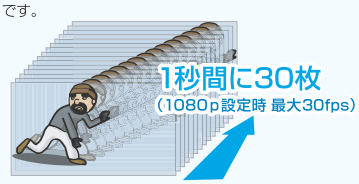


# 大容量

## HDD容量 3TB搭載


最高画質&1番なめらかな設定で約30日間録画が可能です※。

※設定により録画時間は変わります。




## UTC コントロール機能

AHD2.0カメラのOSDメニューをレコーダー側から変更できます。※




カメラ画面

操作画面

※ 一部機能の設定・変更に対応しない場合がございます。

## AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画・録音※可能

※音声マイク付きカメラの接続と設定が必要です。




自動認識・組合せ自由

AHD カメラ

アナログ (CVBS) カメラ

## マウスでらくらく操作

## モーション設定





画面上の動き（変化）をとらえ録画を開始します。
各カメラごとに検知エリア、感度(6段階)、録画時間(10秒から300秒)を設定できます。
検知させたい、検知させたくないエリアを任意に設定することができます。

## インテリジェント機能

指定した範囲に侵入、退出、範囲内の物が持ち去られた、置かれた場合に検知し録画をします。※1chのカメラのみ有効です。




■ペリメーター警告
警戒線
指定した線から侵入・退出した場合に警告・録画をします。
警戒域
指定した枠から侵入・退出した場合に警告・録画をします。




■アイテムケア
指定したエリア内から物が持ち去られた場合、置かれた場合に警告・録画をします。

■ビデオ診断
接続したカメラの向きが変えられた場合に警告・録画をします。


## ネットワーク機能搭載

インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。



※ 本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。
※ PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。
※ ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。

## 上書き録画機能




映像はハードディスクに録画されます。

データがいっぱいになると…

古いデータを消してその上に上書きされます。

## 配線例




HDMIケーブルでモニターテレビに映像と音声を送ることができます

### 録画予約時間の目安(カメラ4台接続)

| 解像度 (最高画素数) | 1080P 1920×1080 (200万画素) | 720P 1280×720 (92万画素) | 960H 960×480 (55万画素) |
|---|---|---|---|
| フレームレート | 30FPS | 30FPS | 30FPS |
| 画質 | 6(最高) | 6(最高) | 6(最高) |
| 日数 | 約30日 | 約40日 | 約70日 |

※カメラの使用台数が少ないと記録時間は長くなります。

写真・イラストはイメージです。

# 防犯カメラとつないで、録画・再生ができます

- 防犯カメラ用SDカードレコーダーとコンパクトなモニターがひとつに!
- AHD2.0カメラ、CVBSカメラが接続可能。※いずれか1台
- 上書き録画、モーション検知録画など、機能は本格的。
- 16GB、SDHCカード付属。※最大256GB




7.0型 TFT ワイド液晶 / 16GB SDHC カード付属 / エコモード 消費電力最大 約60%低減 / 3種類の録画機能 / フォトモード(スライドショー)

Full HD 1080 録画 | AHD | UTC

## 7型モニター一体型 SDカードコーダー

(映像・音声1入力、AHD2.0)

AHD シンプルシリーズ

**DVF-7AHD** オープン価格

JANコード 4986778573297

1ヶ月電気料金 57円

■付属品:レコーダー本体×1/スタンド×1/リモコン×1/SDHCカード(16GB)×1/映像・音声入力ケーブル(1.5m)×1/ACアダプター×1/取扱説明書(保証書付)×1



## 3種類の録画機能

モーションセンサー録画 / 通常録画 / 手動録画

### モーションセンサー録画

カメラ映像の動きを検知し録画をします。

あらかじめ設定した映像エリア(赤い範囲)に「動き」があると、録画を開始します。

検知!! 録画開始



検知するエリア(赤マス)を設定します。検知する感度の設定もできます。

検知待機の状態です。

動きがあった時に検知して録画を開始ます。


### 手動録画

ボタンを押すだけですぐに録画開始

ボタンを押すだけですぐに録画ができます。
映像を見て、「はっ!」としたときや、物音がした時に、ボタンを押すだけで録画を開始します。
フォトモード中は「手動録画/録画停止」ボタンは操作できません。

**ボタン一つで手動による録画開始・停止ができます。**


本体背面 十字ボタン右側 / リモコン




### 通常録画

1日(24時間)単位の録画予約時間を設定

1日(24時間)単位の録画予約時間を設定します。
例えば就寝中の時間帯を録画、平日に家を留守にしている時間帯に録画など、生活サイクルに合わせて設定できます。




設定画面

### リモコン付属で便利に操作



### 16GB SDHCカード付属



付属SDHCメモリーカード(16GB)で、約22時間の録画ができます。※AHD2.0(1920x1080)、10FPS、MQ

### AHD2.0カメラに対応



コロナ電業
TR-H220VZ

従来のアナログ(CVBS)方式のカメラはもちろん、AHD2.0方式のカメラも接続ができます。

### デジタルフォトフレームとして



防犯レコーダーとしてお使いいただきながら、普段はデジタルフォトフレームとしてもお使いいただけます。

モーションセンサーが検知して録画が開始されると、画面がカメラライブ画面に自動で切り替わります。録画が終了すると、フォトモードに自動で切り替わります。






写真・イラストはイメージです。

# AHDカメラの映像を変換して映すなら



AHDコンバーター

**CV-H4SP** オープン価格

JANコード 4986778573259

Full HD 1080　AHD

**CV-H2213P** オープン価格

JANコード 4986778572634 ［要在庫確認］

■付属品：コンバーター本体／ACアダプター（ケーブル長約1.5m）
取扱説明書（保証書付）／ネジ一式（取付ネジ4本／コンクリートアンカー4本）

CV-H2213PはAHDカメラの映像を変換し、HDMI端子やVGA端子を備えたモニターテレビに映すことができます※注。AHDカメラの映像を見るだけの場合や、アナログ映像（CVBS）に変換して、既設のアナログカメラシステムにつなげる場合にご使用ください。


※注 AHD映像は規格が異なるため、直接モニターテレビにつなげても見ることができません。

## フルハイビジョン画質で映す

AHDカメラの映像を見る場合に





2台のカメラの映像を切り替えて映す場合やPIP※で映す場合に

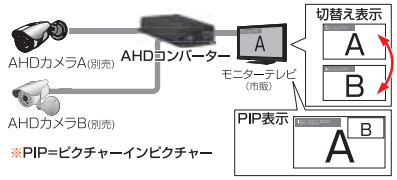


※PIP=ピクチャーインピクチャー

### 接続例

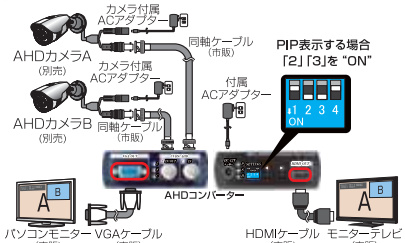



詳細はWEBへ

## アナログ（CVBS）に変換

レコーダー（CVBS）につなぐ場合に




### 接続例

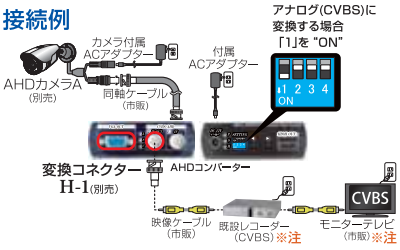


※注 ハイビジョン画質で、映像の録画と確認はできません。

# AHDカメラの設定を変更するなら



AHD用UTCコントローラー

**UT-H02** オープン価格

JANコード 4986778573174

AHD　UTC

■付属品：コントローラー本体（ケーブル長約0.9m）
単4形電池2本（テスト用）／取扱説明書（保証書付）


同軸ケーブルを介してUTC 対応カメラのOSD※メニューを操作することができます。

※注 本機は弊社製カメラと組み合わせてご使用ください。
他社製カメラと接続した場合、使用できない場合がございます。
一部機能の設定・変更に対応しない場合がございます。

※OSD=オンスクリーンディスプレー

詳細はWEBへ

### 接続例

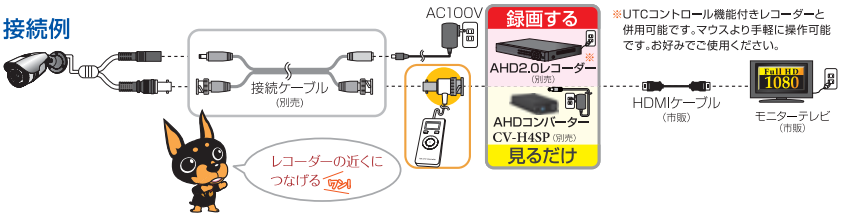


## 十字キーボタンカバー

### 十字キーボタンカバー


**BC-01** オープン価格　JANコード 4986778573235



- 十字キーボタンを備えているカメラに
- カメラの十字キーボタンの保護に


※ 完全防水ではありません。自己融着テープなどで、必ず防水対策をおこなってください。

［収納サイズ目安］

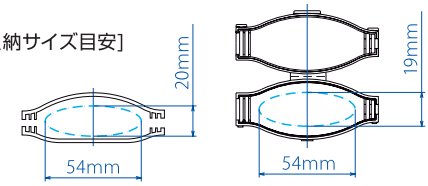


### ●カメラの十字キーボタンの保護に

屋外設置のカメラ配線上にある十字キーボタンを雨水から保護するカバーです。
十字キーボタンは、雨水に濡れると、機能操作が安定しなくなることがあります。
十字キーボタンが屋外になる場合は**自己融着テープ**（市販）で防水処理をします。



1. カバーとケーブルの間に隙間ができないように、ケーブルに自己融着テープを巻く。
2. カバーに入れる。
3. カバーを閉じる。



※注 カバーを使用せず、直接十字キーボタンに自己融着テープ（市販）を巻くと誤動作や故障の原因になる恐れがあります。

写真・イラストはイメージです。

# ダミーカメラなら低価格で防犯効果アップ！

## ダミーカメラ



### ドーム型ダミーカメラ
**TD-2800**
オープン価格

付属品 防犯ステッカー▶




JANコード 4986778573273

■付属品: 固定用ネジ／固定用両面テープ／コンクリートアンカー／防犯ステッカー

- 室内の景観を損なわず防犯効果が期待できます。
- 両面テープで設置できます。
- 縦・横タイプの防犯ステッカー付属。

■仕　様

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | φ100×60mm |
| 質　量 | 86g |



### ダミーカメラ
**TD-1700**
オープン価格

付属品 防犯ステッカー▶




JANコード 4986778573266

■付属品: 固定用ネジ／コンクリートアンカー／防犯ステッカー

- 壁面・天井に設置するだけで犯罪の抑止が期待できます。
- 本物の監視カメラに近いデザインで存在感を示します。
- 縦・横タイプの防犯ステッカー付属。

■仕　様

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | W50×H46×D141mm |
| 質　量 | 246g（本体＋ブラケット＋コード） |

**■ ワンポイントアドバイス**

人目のとどきにくい場所は狙われやすいため、「死角」が無いように複数のカメラを設置するのがポイントです。外観がそっくりなダミーカメラや、防犯ステッカーを組み合わせることで費用を抑えながらも防犯効果アップが期待できます。

## 防犯ステッカー

### 横型防犯ステッカー Lサイズ
**SA-02HL**
オープン価格
JANコード 4986778572481

### 横型防犯ステッカー Mサイズ
**SA-02HM**
オープン価格
JANコード 4986778572498




### 縦型防犯ステッカー Lサイズ
**SA-02VL**
オープン価格
JANコード 4986778572467

### 縦型防犯ステッカー Mサイズ
**SA-02VM**
オープン価格
JANコード 4986778572474




■材質：PETフィルム/アクリル系粘着剤　国内生産品　Made in Japan

**防犯ステッカーの便利な情報をWEBで公開中！**

## 特長

### どんな角度でもよく見える

光沢感・立体感のあるホログラムフィルム※1使用で、どの角度から見ても光をキラキラと反射します（弊社従来品 写真上と比較）。




### 暗い場所でもよく見える

暗い場所でも弱い光を集めて反射するので、ステッカーの存在をしっかりアピールできます。




- 屋外・屋内に使用可能
- キズが付きにくいラミネートコート仕上げ
- 色あせにくい耐候性インク使用

※1 ホログラムフィルムついて
全周魚眼レンズのような見え方をする特殊なフィルムです。





※市販プレートに貼り、設置

# 様々な状況に対応する便利なアクセサリー



## 接続ケーブル

### 映像 ＋ 電源







カメラ(映像・電源)ケーブル／10m
**C-H10VP**
オープン価格
JANコード 4986778572658

カメラ(映像・電源)ケーブル／20m
**C-H20VP**
オープン価格
JANコード 4986778572665

カメラ(映像・電源)ケーブル／30m
**C-H30VP**
オープン価格
JANコード 4986778572672

### 映像＋音声＋電源






カメラ(映像・音声・電源)ケーブル／10m
**C-H10AVP**
オープン価格
JANコード 4986778572689

カメラ(映像・音声・電源)ケーブル／20m
**C-H20AVP**
オープン価格
JANコード 4986778572696

カメラ(映像・音声・電源)ケーブル／30m
**C-H30AVP**
オープン価格
JANコード 4986778572702

## 変換コネクター／中継コネクター

### BNCプラグ － F型ジャック




変換コネクター
**H-BP-FJ**
オープン価格
JANコード 4986778572719

変換コネクター／10個入り
**H-BP-FJ10PS**
オープン価格
JANコード 4986778572726

変換コネクター／30個入り
**H-BP-FJ30PS**
オープン価格
JANコード 4986778572733


変換コネクター／50個入り
**H-BP-FJ50PS**
オープン価格
JANコード 4986778572740

### BNCプラグ － RCAジャック



変換コネクター
**H-1**
希望小売価格：300 円(税別)
JANコード 4986778568743

### RCAプラグ － F型ジャック



変換コネクター
**H-5**
希望小売価格：300 円(税別)
JANコード 4986778570920

### RCAジャック － RCAジャック



中継コネクター／2個セット
**CHU-2**
希望小売価格：600 円(税別)
JANコード 4986778572184

### BNCジャックーBNCジャック



中継コネクター
**CH-BJ-BJ**
オープン価格
JANコード 4986778572757

中継コネクター／10個入り
**CH-BJ-BJ10PS**
オープン価格
JANコード 4986778572764

中継コネクター／30個入り
**CH-BJ-BJ30PS**
オープン価格
JANコード 4986778572771

中継コネクター／50個入り
**CH-BJ-BJ50PS**
オープン価格
JANコード 4986778572788

### BNCジャックーRCAジャック



中継コネクター
**CH-BJ-RCJ**
オープン価格
JANコード 4986778572795


中継コネクター／10個入り
**CH-BJ-RCJ10PS**
オープン価格
JANコード 4986778572801

中継コネクター／30個入り
**CH-BJ-RCJ30PS**
オープン価格
JANコード 4986778572818

中継コネクター／50個入り
**CH-BJ-RCJ50PS**
オープン価格
JANコード 4986778572825


## 延長ケーブル／スキマケーブル

### 電源延長ケーブル





電源延長ケーブル／2m
**C-PW2M** ［生産完了］
オープン価格
JANコード 4986778573228

### スキマケーブル




AHDカメラ対応
スキマケーブル／1m
**C-SK2**
オープン価格
JANコード 4986778573198





スキマケーブル／1m
**C-SK1** ［生産完了］
オープン価格
JANコード 4986778570555

## 変換ケーブル

### 映像＋音声＋電源







変換ケーブル／1m
**C-01SP**
［要在庫確認］
オープン価格
JANコード 4986778572436

既設配線対応機種:
TR-2400CD・TR-2200CD・TR-2000CD・
TR-1300C・TR-1200C・TR-1000C・TR-204C・
TR-203C・TR-202C・TR-200C・TR-EMW7

### 映像 ＋ 電源






変換ケーブル／1m
**C-01SPV**
［要在庫確認］
オープン価格
JANコード 4986778572573

既設配線対応機種:
TR-857WCP・TR-855WCP・TR-854WVP・
TR-853WCP20・TR-853WCP・TR-852WBP

写真・イラストはイメージです。


# 設置方法

ご注意
電気配線・工事は第二種電気工事技師の免許が必要です。電気業者や専門業者にご相談ください。建造物へ設置工事が必要な場合は専門業者へご相談ください。

## カメラ

カメラの重量を考慮して、取り付ける場所の材質や構造に十分な強度があることを確認し、設置します。

### ■ 壁面への取り付け

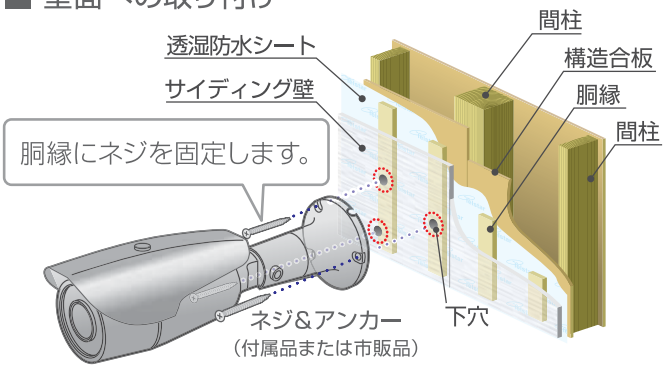



※コンクリートに穴をあける場合は専用工具（ドリルビット、電動ドリルなど）を使用します。

### ■ ポールへの取り付け

構造体に穴をあけずにカメラを取り付ける方法です。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。

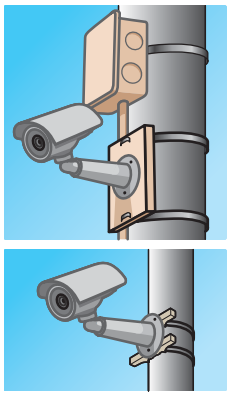

※ポールの寸法を確認の上、部材をお選びください。
詳しくは部材メーカーにお問い合わせください。

## 電源

### ■ 接続ケーブルで配線する場合

ケーブル（映像＋電源）を屋内まで配線し、コンセントにACアダプターを接続します。



### ■ 屋外で電源をとる場合

**同軸ケーブル（映像）**で配線する場合はカメラの近くで電源を取ります。ACアダプターは防水仕様ではありません。設置場所が屋外の場合は屋外電源ボックス（市販）を設けてその中で接続します。





※カメラへの電源供給は付属ACアダプター（ケーブル長約1.5m）を使用します。
※電源を延長する場合は市販の電源延長コードを使用します。
※ACアダプターは屋外コンセントに直接差し込めません。

## ケーブル

### ■ 配管配線（ケーブル保護材）する場合

ケーブル保護材を使用した配線方法です。屋外で使用する場合は耐候性、耐熱性に優れた屋外仕様を選びます。

- **PF管**（内径Φ22以上 ※）＋**PF管専用サドル**
- **モールダクト**（40型／1号以上 ※）


※ケーブルの寸法をよくご確認の上、部材をお選びください。

PF管（市販）



PF管専用サドル(市販)

モールダクト（市販）




### ■ 露出配線する場合

ケーブルを直接固定する方法です。風などで動かないように**結束バンド**などでしっかり固定します。

※ケーブルが変形するほど強く固定しないでください。

結束バンド（市販）



カメラのケーブル寸法は「寸法図一覧」参照

## 「防水ボックス」で防水処理



ボックス内に配線がスッキリとまとまります。

※雨水などがケーブルをつたい室内に入り込まないように、引き込む手前でU字にたるませます。

## 「自己融着テープ」で防水処理

ケーブルのコネクター接続部が屋外になる場合は**自己融着テープ**（市販）で防水処理をします。




※腐食防止のため、必ず防水性能のある部材をご使用ください。詳しい使い方、仕様は部材メーカーの取扱説明書をご覧ください。

## 屋内への引き込み方法

- **スキマケーブルを使用**
  壁に穴を開けずに窓やドアの隙間から配線します。
- **エアコンダクトを二次利用**
  設置されているエアコンダクトを利用して配線します。
- **入線カバー(穴あけ工事)**
  壁に穴をあける工事をおこない配線します。※

※専門知識が必要になります。
工事については電気店・ホームセンターなどにご相談ください。



「C-SK2」
スキマケーブル(別売)



入線カバー
(市販)
エアコンダクト(市販)

写真・イラストはイメージです。


# 配線方法

## 接続ケーブルを延長する場合（最長約40mまで）※1

接続ケーブルをつなぐには別売のコネクターを用意する必要があります。


対象機種：TR-H211CV ／ TR-H220VZ
TR-H210VZ ／ TR-H210 ／ TR-H205



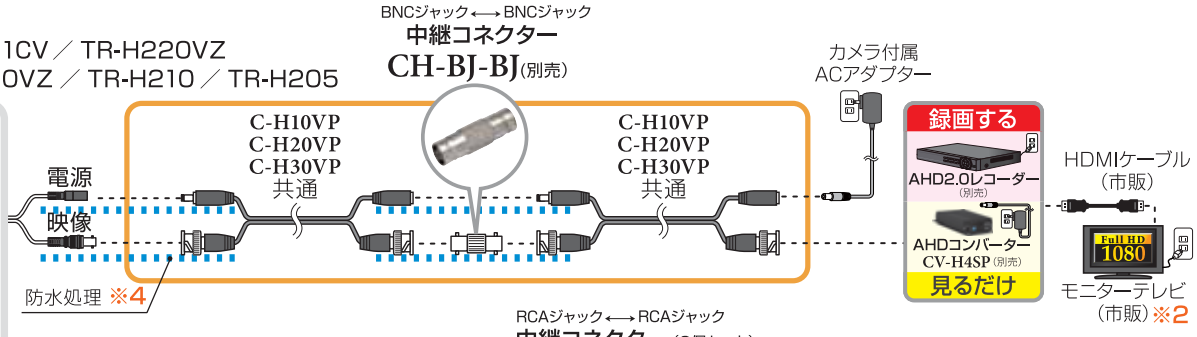


対象機種：TR-H200MD




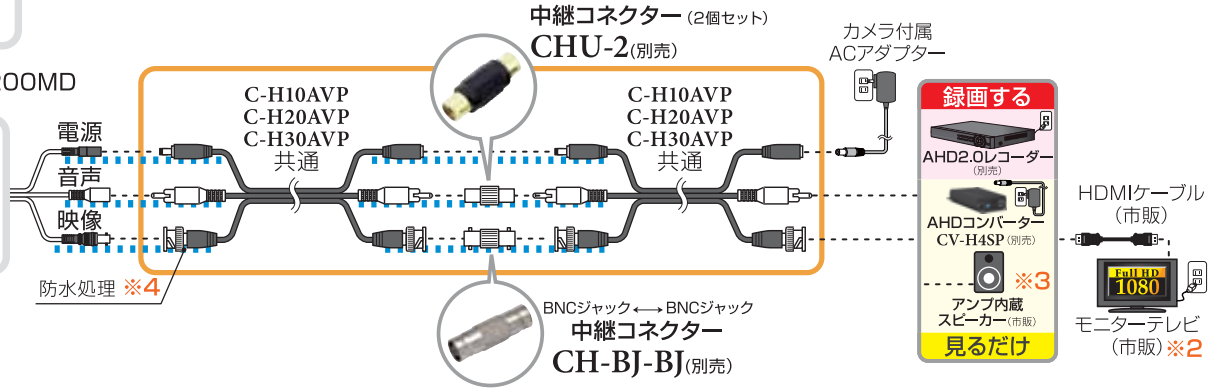


## 同軸ケーブル（市販）で配線※5（最長約100mまで）※1

75Ω同軸ケーブル（5C）を使用する方法です。カメラの近くに電源を用意する必要があります。



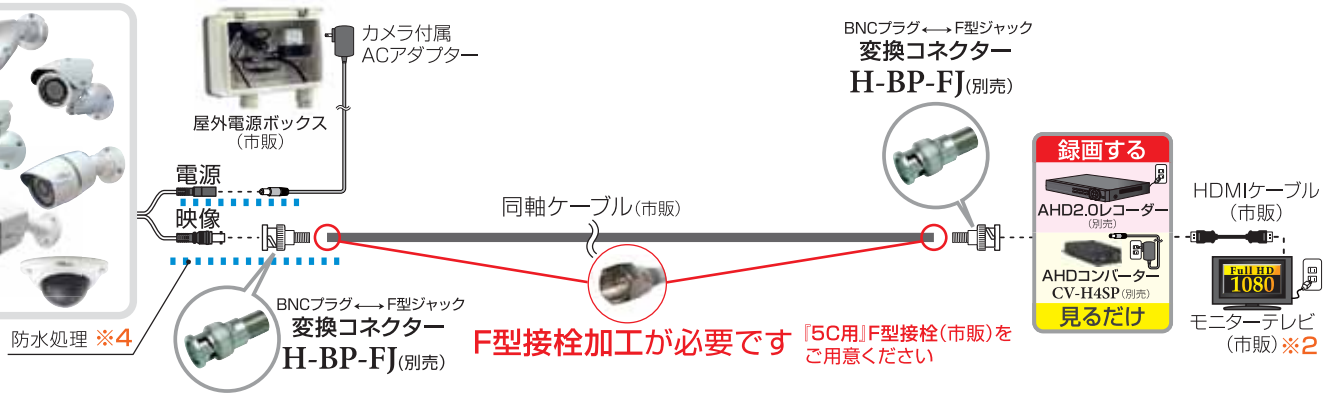


**※1 ケーブルの延長について**
ケーブルを延長するとケーブル長に比例して電源電圧が下がり、赤外線投光性能の低下や映像にノイズが発生する場合があります。

**※2 モニターテレビへ接続**
お手持ちのモニターテレビのHDMI端子に接続します。モニターテレビのリモコンの「**入力切替**」**ボタン**を押してカメラの映像画面に切り替えます。詳しくはモニターテレビの取扱説明書をご覧ください。

**※3 音声について**
ライブ音声を聞く場合はアンプ内蔵スピーカー（市販）に接続します。

**※4 十字キーボタンおよび、端子の防水処理について**
ケーブルの十字キーボタンおよびコネクター接続部分が屋外になる場合は雨水などによる腐食を防止するため、ボックスに収める、または**自己融着テープ**（市販）で防水処理が必要です。**自己融着テープ**（市販）を十字キーボタンに直接巻きつけると、誤動作の原因になるため、**十字キーボタンカバー**（別売）をご使用ください（TR-H210VZ/TR-211CV は付属）。

**※5 同軸ケーブルについて**
同軸ケーブルの取り扱いはございません。工事業者、ホームセンターなどにお問い合わせください。


写真・イラストはイメージです。


# AHDカメラ(AHD2.0)

## TR-H211CV NEW 屋外用




側面（壁面に設置した状態）

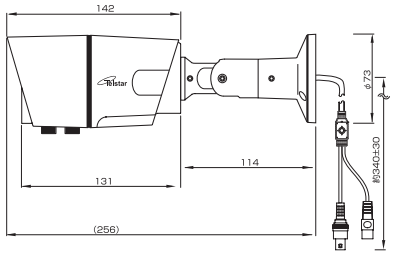

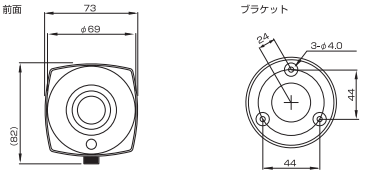
(寸法単位：mm)


型 式：TR-H211CV


| | オープン価格 |
|---|---|
| 撮像素子 | SONY 2.4M CMOSセンサー搭載 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 走査方法 | プログレッシブスキャン |
| 水平解像度 | 1000TVL |
| OSD | ○ |
| UTC機能 | ○ ※UTC コントローラ UT-H02 は対応していません |
| 逆光補正機能 | D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ |
| WDR(ワイドダイナミックレンジ)補正機能 | ロー、ミドル、ハイ、オフ |
| ホワイトバランス | ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB |
| DNR(デジタルノイズリダクション) | 2DNR、3DNR |
| オートゲインコントロール機能 | レベル調整可 |
| 最低被写体照度 | 0.0001lux |
| 赤外線投光距離 | 20～25m |
| スマートIR | ○ |
| デイ&ナイト | 赤外線同調、カラー、B/W ※IRカットフィルター自動切替え |
| フリッカレス機能 | ○ |
| ズーム機能 | ○ |
| 防水性能 | IP66相当 |
| マイク内蔵 | ー |
| レンズ/水平画角 | f=3.0mm～10.5mm/約94° ～35° |
| 映像出力 | AHD2.0、CVBS (コンポジット1.0Vp-p75Ω) |
| 言語 | ENGLISH、繁中、簡中 (12ヶ国語に対応) |
| 動作温度・湿度 | -5℃～40℃・80%以下 |
| 電源・消費電流 | DC12V・最大5.5W(350mA) |
| 本体ケーブル長 | 約34cm |
| 天吊り対応 | ○ |
| カメラ側コネクター | BNC、DC |
| 付属品 | ACアダプターX1、防犯ステッカーX1、十字キーボタンカバーX1、取扱説明書X1、取付ネジX3、コンクリートアンカーX3、六角レンチX1、20mケーブル |
| 外形寸法 | 73×82×256mm |
| 重量 | 約520g |

## TR-H205 屋外用




側面（壁面に設置した状態）

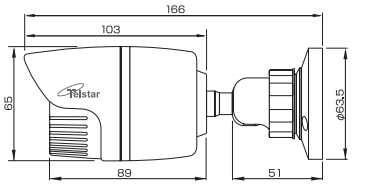

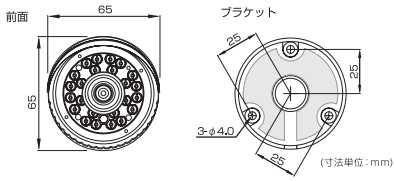
(寸法単位：mm)


型 式：TR-H205


| | オープン価格 |
|---|---|
| 撮像素子 | SONY 2.1M CMOSセンサー搭載 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| OSD | ー |
| UTC機能 | ー |
| 逆光補正機能 | BLC |
| WDR(ワイドダイナミックレンジ)補正機能 | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| NR(ノイズリダクション) | あり |
| オートゲインコントロール機能 | あり |
| 最低被写体照度 | 0.01Lux @F1.2 ( AGC (ON) ,0Lux (赤外線照射時) ) |
| 赤外線投光距離 | 約20～25m |
| デイ&ナイト | あり |
| フリッカレス機能 | ー |
| 防水性能 | IP66相当 |
| マイク内蔵 | ー |
| レンズ/水平画角 | f=3.6mm / 約80° |
| 映像出力 | AHD2.0 |
| 動作温度・湿度 | -5℃～45℃・80%以下 |
| 電源・消費電流 | DC12V・最大8W (500mA) |
| 本体ケーブル長 | 360mm±30 |
| 天吊り対応 | ○ |
| カメラ側コネクター | BNC、5.5φDC電源ジャック |
| 付属品 | 20m接続ケーブルX1、ACアダプターX1、防犯ステッカーX2<br>取付ネジX3、コンクリートアンカーX3、取扱説明書(保証書含む)X1 |
| 外形寸法 | 65×65×166mm |
| 重量 | 約286g |
| 電子シャッター | オート (1/25-1/50,000秒) |
| 消費電力 | 8W以下 |

## TR-H220VZ 屋外用




側面（ブラケットを伸ばした状態）

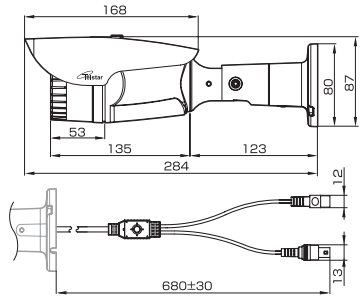

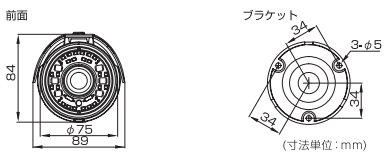
(寸法単位：mm)

型 式：TR-H220VZ

| | オープン価格 |
|---|---|
| 撮像素子 | Panasonic 2.1M CMOSセンサー搭載 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| 水平解像度 | 1000TVL |
| OSD | ○ |
| UTC機能 | ○ |
| 逆光補正機能 | D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ/HDR |
| WDR(ワイドダイナミックレンジ)補正機能 | ロー、ミドル、ハイ、オフ |
| ホワイトバランス | AWB、ATW、プッシュロック、マニュアル |
| DNR(デジタルノイズレダクション) | スマートDNR、2DNR、3DNR |
| オートゲインコントロール機能 | レベル調整可 |
| 最低被写体照度 | 0.05lux(B/W時0.02lux、IR照射時0lux) |
| 赤外線投光距離 | 20～30m |
| スマートIR | ○ |
| デイ/ナイト | カラー、B/W、赤外線同調 ※IRカットフィルター自動切替 |
| フリッカレス機能 | ○ |
| ズーム機能 | ○ |
| 防水性能 | IP66相当 |
| マイク内蔵 | ー |
| レンズ/水平画角 | f=5.0mm～50mm/約56° ～7° |
| 映像出力 | AHD2.0 |
| 言語 | 日本語、ENGLISH、繁中、簡中 |
| 動作温度・湿度 | -5℃～40℃・80%以下 |
| 電源・消費電流 | DC12V・最大7.2W(500mA) |
| 本体ケーブル長 | 680mm |
| 天吊り対応 | ○ |
| カメラ側コネクター | BNC、DC |
| 外形寸法 | 89×84×284mm |
| 重量 | 約700g |


製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

# AHDカメラ（AHD2.0）

## TR-H200MD

屋外軒下用／屋内用

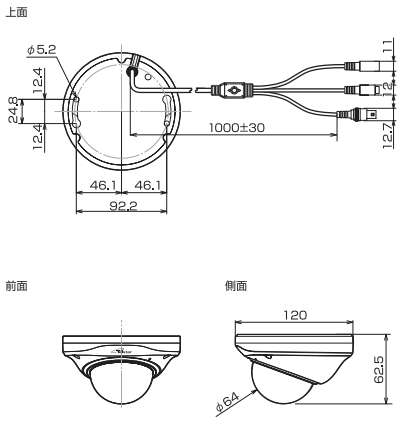



型 式：TR-H200MD　オープン価格

| | |
|---|---|
| 撮像素子 | SONY 2.4M CMOSセンサー搭載 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| 水平解像度 | 1000TVL |
| OSD | ○ |
| UTC機能 | ○ |
| 逆光補正機能 | OFF、BLC、HSBLC |
| WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能 | オート、OFF、ON |
| ホワイトバランス | ATW、AWC→セット、室内、室外、マニュアル、AWB |
| DNR(デジタルノイズレダクション) | 2DNR、3DNR |
| オートゲインコントロール機能 | ○ |
| 最低被写体照度 | 0.017lux(IR照射時0 lux) |
| 赤外線投光距離 | 約8m |
| スマートIR | ○ |
| デイ/ナイト | EXT、オート、カラー、白／黒 ※IRカットフィルター自動切替 |
| フリッカレス機能 | ○ |
| ズーム機能 | ー |
| 防水性能 | IP40相当 |
| マイク内蔵 | ○ |
| レンズ/水平画角 | f=3.6mm / 約82° |
| 映像出力 | AHD2.0 |
| 言語 | JPN,HEB,ARB,ENG,CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA,SPA,POL,RUS,POR,NED,TUR,KOR |
| 動作温度・湿度 | −5℃〜40℃・80%以下（結露なきこと） |
| 電源・消費電流 | DC12V・最大3.1W(200mA) |
| 本体ケーブル長 | 1000mm |
| 天吊り対応 | ○ |
| カメラ側コネクター | BNC、DC |
| 外形寸法 | φ120×62.5(H)mm |
| 重量 | 約300g |

## TR-H210VZ ［要在庫確認］

屋外用



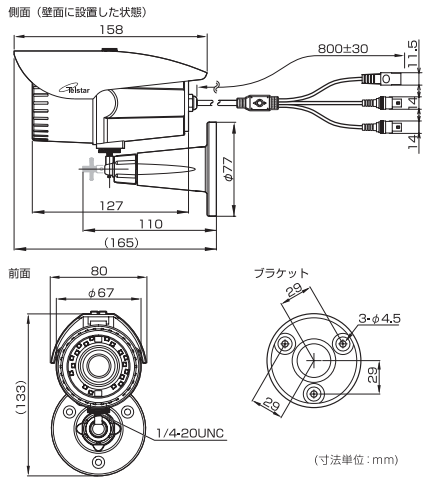



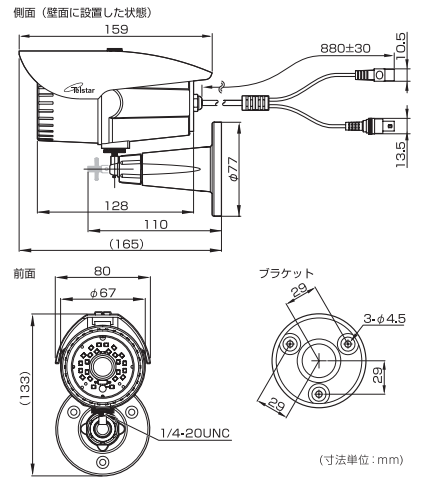

型 式：TR-H210VZ　オープン価格

| | |
|---|---|
| 撮像素子 | SONY 2.4M CMOSセンサー搭載 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| 水平解像度 | 1000TVL |
| OSD | ○ |
| UTC機能 | ○ |
| 逆光補正機能 | D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ/HDR |
| WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能 | ロー、ミドル、ハイ、オフ |
| ホワイトバランス | AWB、ATW、プッシュロック、マニュアル |
| DNR(デジタルノイズレダクション) | スマートDNR、2DNR、3DNR |
| オートゲインコントロール機能 | レベル調整可 |
| 最低被写体照度 | 0.1lux(B/W時0.06lux、IR照射時0lux) |
| 赤外線投光距離 | 約15〜20m |
| スマートIR | ○ |
| デイ/ナイト | カラー、B/W、赤外線同調 ※IRカットフィルター自動切替 |
| フリッカレス機能 | ー |
| ズーム機能 | ○ |
| 防水性能 | IP66相当 |
| マイク内蔵 | ー |
| レンズ/水平画角 | f=3.0mm〜10.5mm/約89°〜34° |
| 映像出力 | AHD2.0、CVBS(コンポジット1.0Vp−p75) |
| 言語 | 日本語、ENGLISH、繁中、簡中 |
| 動作温度・湿度 | -5℃〜40℃・80%以下 |
| 電源・消費電流 | DC12V・最大7.8W(650mA) |
| 本体ケーブル長 | 800mm |
| 天吊り対応 | ○ |
| カメラ側コネクター | BNC(AHD)、BNC(CVBS)、DC |
| 外形寸法 | 80x133x165mm |
| 重量 | 約470g |

## TR-H210 ［要在庫確認］

屋外軒下用／屋内用

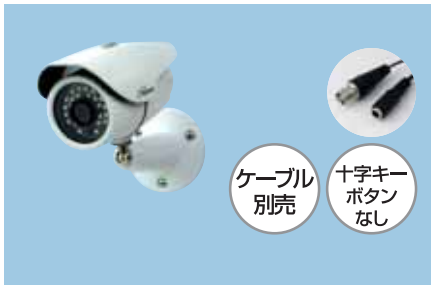


型 式：TR-H210　オープン価格

| | |
|---|---|
| 撮像素子 | SONY 2.4M CMOSセンサー搭載 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| 水平解像度 | 1000TVL |
| OSD | ○ ※設定にはUT-H02(別売)またはUTC対応AHD2.0レコーダー(市販)が必要 |
| UTC機能 | ○ ※AHD-6124HM-Tには非対応 |
| 逆光補正機能 | OFF、BLC、HSBLC |
| WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能 | オート、OFF、ON |
| ホワイトバランス | AWB、ATW、AWC→セット、室内、室外、マニュアル |
| DNR(デジタルノイズレダクション) | 2DNR、3DNR |
| オートゲインコントロール機能 | ○ |
| 最低被写体照度 | 0.1lux(B/W時0.05lux、IR照射時0lux) |
| 赤外線投光距離 | 約10m |
| スマートIR | ○ |
| デイ/ナイト | EXT、オート、カラー、白／黒 ※IRカットフィルター自動切替 |
| フリッカレス機能 | ○ |
| ズーム機能 | ー |
| 防水性能 | IP66相当 |
| マイク内蔵 | ー |
| レンズ/水平画角 | f=3.6mm / 約87° |
| 映像出力 | AHD2.0 |
| 言語 | JPN,HEB,ARB,ENG,CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA,SPA,POL,RUS,POR,NED,TUR,KOR |
| 動作温度・湿度 | −5℃〜40℃・80%以下 |
| 電源・消費電流 | DC12V・最大5.0W(320mA) |
| 本体ケーブル長 | 880mm |
| 天吊り対応 | ○ |
| カメラ側コネクター | BNC、DC |
| 外形寸法 | 80x133x165mm |
| 重量 | 約400g |

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。


コロナ電業ホームページから
各機種の「**外形寸法図**」が
ダウンロードできます!
www.corona-dengyo.co.jp



# AHDレコーダー(AHD2.0)

## HDR-604 NEW

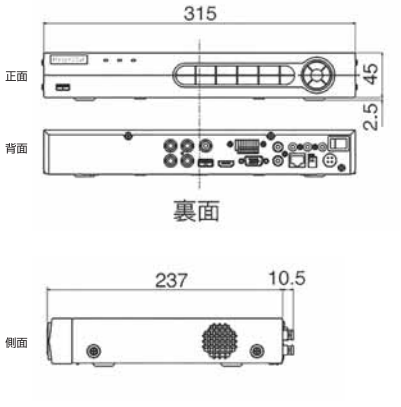



(寸法単位：mm)

型 式：HDR-604　　オープン価格

| | | |
|---|---|---|
| HDD容量 | | 3TB |
| 信号方式 | | NTSC/PAL |
| 映像入力 | | 4チャンネル (BNC×4) |
| 入力端子 | 映像<br>音声 | BNC×4　AHD/CVBS自動認識<br>RCA×4 |
| 出力端子 | HDMI<br>VGA<br>音声 | タイプA　最大1920×1080　音声重畳<br>ミニD-Sub15　最大1920×1080<br>RCA×1 |
| 録画 | 圧縮方式<br>解像度<br>フレームレート<br>画質<br>録画モード | 映像：H.265　音声：G.711A<br>CIF/VGA/4CIF/960H/720P/1080P<br>1～15fps (但し960H以下は最大30fps)<br>6段階 (1～6)<br>動体検知　スケジュール　アラーム、(イベント) |
| 画面表示 | 表示モード<br>自動画質切替 | 1画面／4画面<br>5～300秒 |
| 再生 | 再生速度<br>同時再生 | ノーマル、早送り・巻き戻し (X2、X4、X6、X8、X16、X32、X64、X128)、スロー (1/2、1/4、1/8)、一時停止<br>4チャンネル |
| メニュー表示 | | 日本語ほか 5言語 |
| 操作インターフェース | | 本体ボタン、リモコン、マウス |
| バックアップ | | USB端子を介してUSBメモリ (256GB以下) 及びHDD (8TB以下) にバックアップ可能 ※HDDは電源供給タイプ |
| USB端子 | | USB2.0 Type-A端子×2<br>(リア×1、フロント×1) |
| ネットワーク | LAN端子<br>P2P<br>DDNS | RJ-45×1<br>可<br>対応 |
| 同軸重畳制御(UTC) | | 可　※弊社製AHDカメラのみ |
| アラーム入力 | | 通常オープンまたは通常クローズ×4 |
| アラーム出力 | | 通常オープン (リレー) ×1 (DC30V 2A、AC125V 1A) |
| 電源電圧 | | DC12V/3.33A |
| 消費電力 | | 10W以下 |
| 使用可能周囲温度 | | 0° C～50° C |
| 使用可能周囲湿度 | | 0%～90% (結露なきこと) |
| 外形寸法 | | W315×H45×D237 |
| 重量 | | 約1.85kg |

## AHD-A6124HM-T

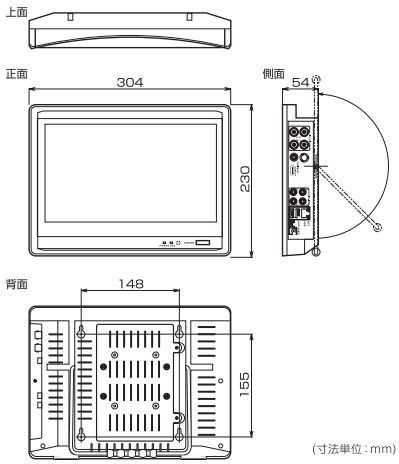



(寸法単位：mm)

型 式：AHD-A6124HM-T　　オープン価格

| | | |
|---|---|---|
| HDD 容量 | | 3TB |
| 信号方式 | | NTSC/PAL |
| 液晶モニター | | 12.5 型　1366×768、TFT カラー、LED バックライト |
| 入力端子 | 映像<br>音声 | BNC×4　AHD/CVBS 自動認識<br>RCA×4 |
| 出力端子 | HDMI<br>音声 | タイプ A　最大 1920×1080　音声重畳<br>RCA×1　※本体にスピーカーは内蔵しておりません。 |
| 録画 | 圧縮方式<br>解像度<br>フレームレート<br>画質<br>録画モード | 映像：H.264/H.265　音声：G.711A<br>960H～1080P・3Mなどの7種類<br>1～25fps (但し 1080p 設定時は最大15fps)<br>5段階(より高め・高め・普通・やや低め・低め)<br>通常録画　モーション録画 |
| 画面表示 | 表示モード<br>自動画面切替 | 1 画面 /4 画面<br>2～10 秒 |
| 再生 | 再生速度<br>同時再生 | 4段階<br>4 チャンネル |
| メニュー表示 | | 日本語ほか 19 言語 |
| 操作インターフェース | | リモコン、マウス |
| バックアップ | | USB端子を介して USBメモリ (128GB以下) に バックアップが可能 |
| USB 端子 | | USB2.0 Type-A端子 ×2 |
| ネットワーク | LAN 端子<br>P2P<br>DDNS | RJ-45×1<br>可<br>対応 |
| 同軸重畳制御 (UTC) | | 可　※弊社製 AHD カメラのみ (TR-H210 は非対応) |
| アラーム入力 | | なし |
| アラーム出力 | | なし |
| 電源電圧 | | AC100V　50/60Hz (ACアダプター付属) |
| 消費電力 | | 20W 以下 |
| 使用可能周囲温度 | | 0℃～ 55℃ |
| 使用可能周囲湿度 | | 10% ～ 90% ( 結露なきこと ) |
| 外形寸法 | | W304×H230×D54mm<br>(突起部、ゴム足含まず) |
| 重量 | | 約1.76kg |

## DVF-7AHD

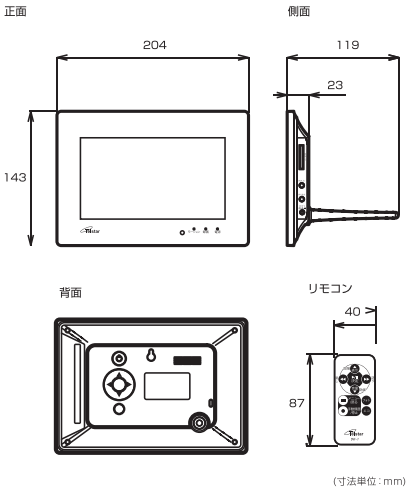


(寸法単位：mm)

型 式：DVF-7AHD　　オープン価格


| | |
|---|---|
| 録画圧縮方式 | H.264　AVI　File Format |
| 音声圧縮方式 | G.711/32kbps |
| 録画ファイル形式 | AVI |
| 録画解像度 | 1920X1080/1280X720 |
| フレームレート | 1,2,4,10,15,20,30(ただし1280X720設定時は30) |
| 録画画質設定 | 3段階(HQ高画質/MQ標準/LQ長時間) |
| 録画モード | 手動録画、スケジュール録画(モーション録画、通常録画) |
| モーションセンサー設定 | エリア、感度調整可能 |
| モーションお知らせ音 | 3種類(チャイム・ベル・小鳥のさえずり) |
| 録画メディア | SD/SDHC/SDHCカード(1GB～256GBまで) |
| 再生機能 | 再生/早送り/早戻し/一時停止/コマ送り/秒戻し |
| 対応画像形式 | JPEG(プログレッシブJPEG除く) ※動画は表示できません。 |
| 対応可能画像サイズ | 6000X5000以下、且つ7MB以下の画像 |
| スライドショー機能 | ノーマル、ワイプ、フェード |
| 切替時間設定 | 3秒、7秒、15秒 |
| 画像再生機能 | 送り/戻り／スライドショー/スライドショー停止 |
| 再生可能な写真枚数 | 90枚まで ※90枚で警告が出ます |
| 液晶 | 7インチTFTワイド液晶(16:9) |
| 解像度 | 800X480 ピクセル |
| コントラスト比 | 500:1 |
| 輝度 | 350cd/㎡ |
| 映像/音声入力 | BNCジャック(映像)X1 RCAジャック(音声)X1 |
| 映像/音声出力 | HDMI(TypeA)X1、内蔵スピーカー |
| メモリー | SD/SDHCカードスロットX1 |
| リモコン | 有り　(ボタン電池　CR2025) |
| 電源 | ACアダプターで供給　DC5V |
| 消費電力 | 最大6W (エコモード時は3.3W) |
| 動作環境 | 温度 5℃～40℃　湿度 30%～80%(結露なきこと) |
| 外形寸法 | W204×H143×D23mm |
| 本体重量 | 約360g |

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

# AHDカメラ オプション

## CV-H4SP / CV-H2213P



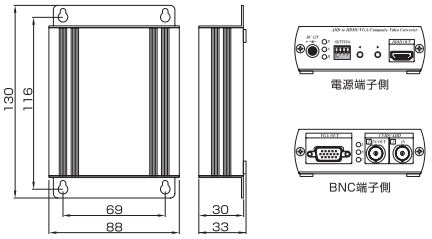




(寸法単位：mm)

型 式：CV-H4SP／CV-H2213P　　オープン価格

| | |
|---|---|
| ビデオ入力 | AHD 1.0 720p@25/30Hz、AHD 2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL |
| ビデオ出力 | HDMI&VGA (480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)、CVBS (NTSC、PAL) |
| 入力形式 | BNC (75Ω 1Vpp) |
| 出力形式 | HDMI Type-A、D-Sub 15 ピン、BNC (75Ω 1Vpp) |
| スイッチ | セッティングスイッチ×1、タクトスイッチ×2 |
| 動作温度・湿度 | 0 ～40℃・80%以下(結露なきこと) |
| 電源・消費電流 | DC12V・最大5W (330mA) |
| 外形寸法 | 88(W)×130(L)×33(H)mm |
| 重量 | 約275g |

## UT-H02

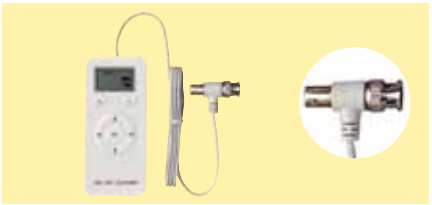

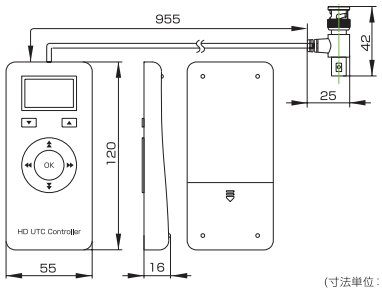


(寸法単位：mm)

型 式：UT-H02　　オープン価格


| | |
|---|---|
| プロトコル | Pelco C |
| 動作温度・湿度 | 0℃～ 40℃・85%以内 ( 結露なきこと ) |
| 電源・消費電流 | 3V・最大 0.0075W(2.5mA) |
| 外形寸法 | 120×55×16 (mm) |
| 重量 | 約 55g |

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

# AHDレコーダー(AHD2.0)

## HS-GL-A4304BZ-T ［要在庫確認］

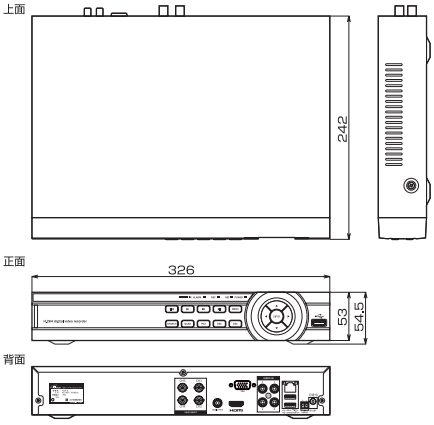


(寸法単位：mm)

型 式：HS-GL-A4304BZ-T　　オープン価格

| | | |
|---|---|---|
| HDD 容量 | | 3TB |
| 信号方式 | | NTSC/PAL |
| 映像入力 | | 4 チャンネル (BNC×4) |
| 入力端子 | 映像<br>音声 | BNC×4　AHD/CVBS 自動認識<br>RCA×4 |
| 出力端子 | HDMI<br>VGA<br>音声 | タイプ A　最大 2540×1440　音声重畳<br>ミニ D-Sub15　最大 2540×1440<br>RCA×1 |
| 録画 | 圧縮方式<br>解像度<br>フレームレート<br>画質<br>録画モード | 映像：H.265　音声：G.711A<br>D1/960H/720p/1080p<br>1 ～ 30fps (但し 1080p 設定時は最大 27fps)<br>6 段階 (1 ～ 6)<br>通常録画　モーション録画　スケジュール |
| 画面表示 | 表示モード<br>自動画面切替 | 1 画面 /4 画面<br>5 ～ 120 秒 |
| 再生 | 再生速度<br>同時再生 | ノーマル、早送り・巻き戻し(×2、×4、×6、×8)、スロー、一時停止<br>4 チャンネル |
| メニュー表示 | | 日本語ほか 27 言語 |
| 操作インターフェース | | 本体ボタン、リモコン、マウス |
| バックアップ | | USB 端子を介して USB メモリ (128GB 以下) にバックアップが可能 |
| USB 端子 | | USB2.0 Type-A 端子 ×3<br>(リア ×2、フロント ×1) |
| ネットワーク | LAN 端子<br>P2P<br>DDNS | RJ-45×1<br>可<br>対応 |
| 同軸重畳制御 (UTC) | | 可　※弊社製 AHD カメラのみ |
| アラーム入力 | | 通常オープンまたは通常クローズ ×4 |
| アラーム出力 | | 通常オープン (リレー) ×1(DC30V 2A、AC125V 1A) |
| 電源電圧 | | DC12V/2A |
| 消費電力 | | 15W 以下 |
| 使用可能周囲温度 | | 0℃～ 55℃ |
| 使用可能周囲湿度 | | 10% ～ 90% ( 結露なきこと ) |
| 外形寸法 | | W326×H53×D242mm<br>(突起部、ゴム足含まず) |
| 重量 | | 約 1.8kg |

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

# コロナ電業は
# 防犯カメラで
# 暮らしに「安心」を
# お届けいたします。

**【 コロナ電業ホームページ／テルスター・アリビオ・シーウェーブ 】**
家庭用からプロ向け(業務用)の防犯カメラやレコーダーをご提案します。




www.corona-dengyo.co.jp

**【 オンラインショッピング／テルスターショップ 】**
コロナ製防犯カメラやアクセサリー、付属品がご購入いただけます。




telstar-shop.com

簡単検索!
「コロナ電業」と入力して下さい。
コロナ電業
検 索

## ■商品・その他のお問い合わせ

TEL.03-3903-9711
FAX.03-3903-9710

※電話でのお問合せ受付は
平日の午前9:00～12:00、午後1:00～6:00です。
※年末・年始、ゴールデンウィーク、夏期の各連休中を除く。

## ■修理・メンテナンスに関する お問い合わせ

TEL.03-3903-9712

お問合せ受付は
平日の午前9:00～12:00、午後1:00～6:00です。
※年末・年始、ゴールデンウィーク、夏期の各連休中を除く。

**⚠ 安全に関するご注意** | **●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置・ご使用ください。**

このカタログの記載内容は2020年7月現在のものです。
●本カタログに掲載しております商品の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●商品の外観、仕様および価格は予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品・画面の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。

**免責事項** ●本カタログの掲載商品(以下商品)は、盗難・犯罪防止器具、災害防止器具ではありません。商品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、当社は一切責任を負いません。●商品の設置(取り付け、取り外しなど)により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。

●お買い求めは信用ある当店で


コロナ電業株式会社
〒115-0045 東京都北区赤羽1-64-11
TEL. 03-3903-9711(代)
FAX. 03-3903-9710
http://www.corona-dengyo.co.jp


2002 00044 0128