Telstar

コロナ電業株式会社

防犯カメラ

総合カタログ　2021年　秋号

フルハイビジョン・アナログ両用
バリフォーカルレンズモデル

初めての方でも取り付け可能！ オールinパッケージ 1マン

AHD200万画素
屋外用カメラ（バリフォーカル、赤外線投光）



TR-H211CV

Full HD 1080　AHD　アナログ

安心を
もっと身近に







目の
届きにくい
お庭

Protect your life



録る・見るをこれ1台で

12.5型ハイビジョンモニター一体型
ハードディスクレコーダー

AHD-A6124HM-T

HD 720 モニター　Full HD 1080 録画　AHD　UTC　H.265 HEVC

録る・見る・残す・見守る 省スペースで本格派

A4 ファイルサイズのコンパクトなボディに、
防犯用レコーダーとして必要な機能をギュっと凝縮，
省スペースで操作も簡単です。

AHD-A6124HM-T

12.5 型ハイビジョンモニター一体型
ハードディスクレコーダー
（映像・音声４入力、AHD2.0、３TB） ➡20



カメラ 最大 4台
同時録画・同時再生



監視用ハードディスク
大容量 3TB 搭載



壁掛け可能



キャビネットに収納
直射日光が当たる場所への設置はおやめください



スマホで見る
外出先からの見守りにも
本機のインターネット接続必須



画面はハメコミ合成です

カメラ４入力の防犯用レコーダーと 12.5 型モニターを一体型に。場所をとりません。
付属のマウスでカンタン操作。
200 万画素カメラ４台接続時の録画時間は 約 30 日（1080P・15fps）。
モーション録画（動体検知）はカメラごとに設定可能。
USB メモリーにバックアップ可能（128GB 以下）。
外出先からスマホでライブ / 録画映像が見られます（本機をインターネットに接続した場合）。

あなたの暮らしに合わせて選べるラインナップ

Telstar ご家庭（玄関・駐車場・リビング）、小規模店舗などに最適！

AHD2.0カメラ ➡ 08・09・10・11・12・13

待望のフルハイビジョン画質（200万画素）カメラ登場
既設のアナログカメラ（CVBS）配線の活用※にも対応！

屋外用



TR-H211CV

屋外用 AHD シンプルシリーズ



TR-H205



TR-H220VZ

屋外屋内用 NEW



TR-H201CD

屋外軒下用 屋内用



TR-H200MD

屋外用



TR-H210

※お使いの機種によっては対応しない場合がございます。

AHDカメラ オプション ➡ 23

AHDコンバーター



CV-H4SP

AHD用 UTCコントローラー



UT-H02

AHD2.0レコーダー ➡ 18・20・22

カメラ映像（AHD・CVBS）を自動認識！

ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、
AHD2.0、3TB）



HDR-604※

12.5型ハイビジョンモニター一体型
ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、AHD2.0、3TB）



AHD-A6124HM-T※

7型モニター一体型
SDカードレコーダー
（映像・音声1入力、AHD2.0）



DVF-7AHD

※本製品は予告なく生産終了になる場合がございます。

アクセサリー ➡ 25

接続ケーブル



変換コネクター／
中継コネクター



アクセサリー ➡ 24・25

ダミーカメラ



TD-2800



TD-1700

延長ケーブル／
スキマケーブル



C-PW2M　C-SK2

変換ケーブル



C-01SPV

防犯ステッカー





写真・イラストはイメージです。

INDEX
- 機器の選び方 …… 06ページ
- AHDカメラ比較表 …… 14ページ
- 設置方法 …… 26ページ
- 配線方法 …… 27ページ
- 仕様/寸法図一覧 …… 28ページ

◎ 機能マーク説明

- カラー：明るいうちはカラーで撮影します。
- メニュー OSD：モニターテレビに設定画面を表示して操作することができます。
- IR 赤外線投光：暗視撮影のための赤外線投光器（LED）を内蔵しています。
- SMART IR スマートIR：赤外線投光時の反射量を自動で分析し、白とびを軽減します。
- フリッカーレス：フリッカー（チラツキ）を軽減します。
- ワイドダイナミックレンジ WDR：明暗の差の激しい場合（白とびや黒つぶれ）、画面を補正し見やすくします。
- 天井吊下げ：天井に設置することができます。
- 逆光補正：逆光の状態でも適正な露出となるように補正します。
- 壁付け：壁面に設置することができます。
- デイナイト：明るいうちはカラーで、暗くなると自動的に白黒映像に切替え撮影します。
- 音声マイク：音声マイクを内蔵し、周辺の音声を集音します。
- NR ノイズリダクション：暗視撮影時などのノイズを軽減します。
- 光学10倍 電動ズーム：電動バリフォーカルレンズにより光学ズームします。
- スマートズーム：設定した画像範囲に動きがあると自動的にズームインします。

- 保護等級 IP66：カメラを塵埃（じんあい）や水から保護する程度を表します。※1
- 200万画素：撮影する画素の数（有効画素数）をあらわします。
- 水平画角 54°：水平方向に撮影できる範囲（角度）をあらわします。
- 赤外線投光距離 3m：暗視撮影のために赤外線を投光し、光がとどく距離をあらわします。※2
- 1ヶ月電気料金 35円：製品1ヶ月間の想定電気料金をあらわします。

《1ヶ月電気料金の算出方法》

- 1kWh電力量料金単価を27円（全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単位）として算出しております。
- カメラ、レコーダー及びモニターは1ヶ月=31日間、常時使用しているものとして算出しております。
- 赤外線投光器を備える製品は、投光1日12時間、非投光12時間として算出しております。
- 電力会社や契約種別、使用電力量、機器使用状況などにより実際とは異なりますので、目安としてお考えください。

※1保護等級…表示の保護等級に相当する数値を記載しています。
※2赤外線投光距離…赤外線投光距離の数値は当社規定の測定条件で計測した数値です。
設置環境によっては、赤外線投光距離が表記の数値と異なる場合があります。

写真・イラストはイメージです。

機器の選び方　自分の環境にあった、後悔しない機器 選びをしましょう。



順番に選んで□に
☑チェックしていけば
いいのね～

新規ご購入をお考えの方

200 万画素の
フルハイビジョン
映像で映したい



それぞれのカメラが
実際にどんな風に見
えるか知りたいなぁ


距離ごとの人物の
見え方が比較できます。➡14

STEP1　カメラの設置場所や映したい場所は？

雨のかかる屋外に設置し、
設置場所から 30m以内を
ワイド～ズームで映したい



☑ TR-H220VZ ➡10

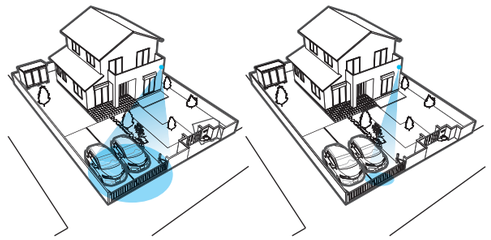


水平画角約56˚ ～ 約7˚

雨のかかる屋外に設置し、
設置場所から 20m以内を
ワイド～ズームで映したい



☑ TR-H211CV ➡08

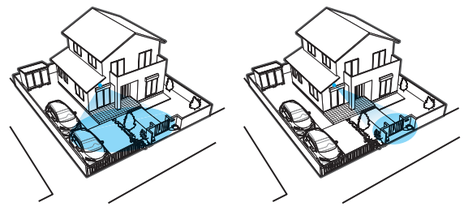


水平画角約94˚ ～ 約35˚

雨のかかる屋外に設置し、
設置場所から
10m以内を広く映したい



☑ TR-H205 ➡09




水平画角約80˚

玄関の軒下や屋内に設置し、
8m以内を広く映したい



NEW

☑ TR-H201CD ➡12




水平画角約82˚

STEP2　カメラからレコーダーまたはコンバーターまでの配線距離は？


配線距離 40mまで

カメラが TR-H220VZの場合



別売接続ケーブル
☑ C-H10VP(10m)
☑ C-H20VP(20m)
☑ C-H30VP(30m)
➡25

ケーブル同士を接続するには

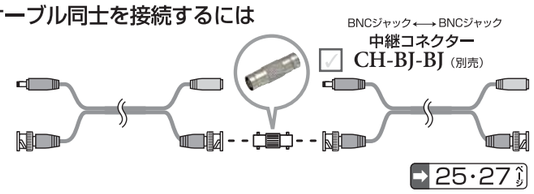

➡25･27

接続配線方法 TR-H205とDVF-7AHDとの接続例

※1 音声マイク付カメラの場合、音声端子にケーブルを差し込みます。

配線距離 40m以上　※カメラの近くに電源を用意する必要があります。

40m以上配線の場合は同軸ケーブル(市販)を使用



BNCプラグ⟷Fジャック
変換コネクター
☑ H-BP-FJ（別売）

➡25･27

STEP3　録画をする？それとも録画せず見るだけ？

録画する

普段使用しているテレビ※や
大型モニター※で見たい　※HDMI 端子付



4 台同時
録画可能

※別途モニターテレビ (市販) と
HDMI ケーブル (市販) が必要です。

ハードディスクレコーダー
(映像・音声4入力、AHD2.0、3TB)
☑ HDR-604 ➡18

コンパクトな
スペースにも置ける
モニター付き
レコーダーがほしい



12.5型ハイビジョンモニター一体型
ハードディスクレコーダー
(映像・音声4入力、AHD2.0、3TB)
☑ AHD-A6124HM-T ➡20

4 台同時
録画可能



7型モニター一体型 SDカードレコーダー
(映像・音声1入力、AHD2.0)
☑ DVF-7AHD ➡22

録画せず見るだけ



AHD
コンバーター
☑ CV-H4SP ➡23

※別途モニターテレビ (市販) と
HDMI ケーブル (市販) が必要です。




増設または入替えをお考えの方

アナログ (CVBS)
で映したい

今使っているレコーダー(CVBS)にカメラを増設したい。または、既設のケーブルを活かしてカメラを入れ替えたい。



☑ TR-H211CV ➡08

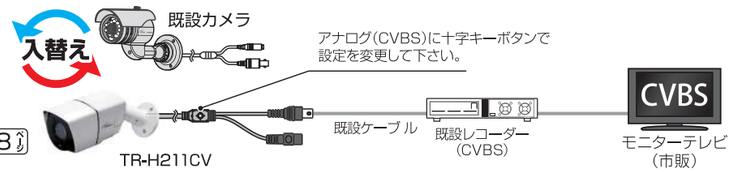



ケーブルはそのままで、
カメラを入れ替えただけで
済んで助かったわ～

写真・イラストはイメージです。

写真・イラストはイメージです。

AHD2.0対応の フルハイビジョン・アナログ両用タイプ バリフォーカルレンズモデル



Full HD 1080 / AHD / UTC / CVBS 960H / アナログ

AHD200万画素
屋外用カメラ（バリフォーカル、赤外線投光）

TR-H211CV

オープン価格

JANコード 4986778573464


保護等級 IP66 / 200万画素 / 水平画角 94~35° / 赤外線投光距離 20~25m / 1ヶ月電気料金 75円

カラー / 赤外線投光 / フリッカーレス / 天井吊下げ / 壁付け / 音声マイク / バリフォーカルレンズ

メニュー OSD ※2 / SMART IR スマートIR / ワイドダイナミックレンジ WDR / 逆光補正 ※1 / デイナイト / NR ノイズリダクション / スマートズーム

初めての方でも取り付け可能！ オールin1パッケージ

AHD2.0・アナログ 両用タイプ バリフォーカルレンズ 搭載

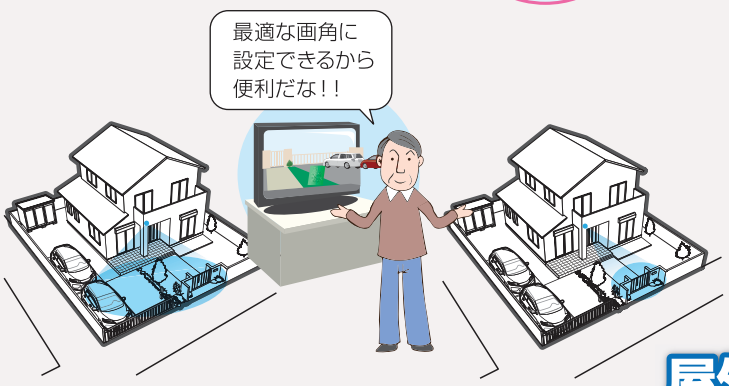

■付属品：カメラ本体(ケーブル340mm)×1／ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)×1／接続ケーブル(ケーブル長 約20m)×1／防犯ステッカー(40×168mm)×2／取扱説明書(保証書付)×1／ネジ一式(取付ネジ×3／コンクリートアンカー×3)／十字キーボタンカバー／六角レンチ×1



※1 お買い上げ時の状態（初期値）では機能しません。
※2 十字キーボタンか、UTC対応AHD2.0レコーダー（別売）を使用して設定を変更します。



ズーム・フォーカスは本体底面のツマミで調整します。

屋外設置可能
高い防水／防塵性能
屋外の設置に最適。


夜間撮影可能
赤外線LED8灯実装
夜間撮影能力、約20~25m。

200万画素 CMOS採用
フルハイビジョンの
高解像度な映像。

ケーブル付属
付属ケーブルが
余裕の長さ20m。

接続配線方法　付属ケーブルで配線

カメラの近くに電源がなくても配線できる方法です。

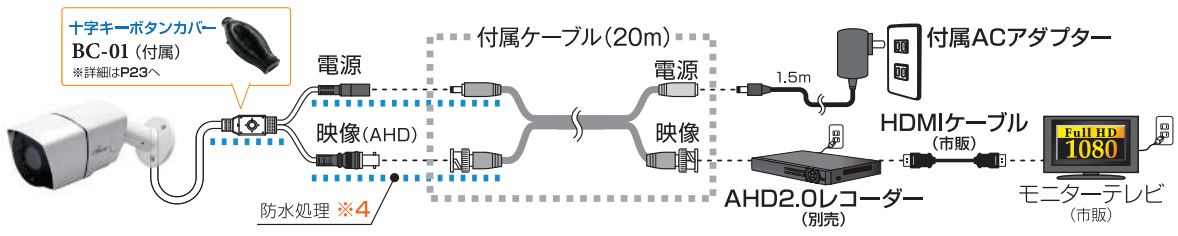

写真・イラストはイメージです。



AHD2.0対応のフルハイビジョンモデル



Full HD 1080　AHD

AHD200万画素
屋外用カメラ(赤外線投光)

AHD シンプルシリーズ

TR-H205 オープン価格

JANコード 4986778573327

保護等級 IP66 | 200万画素 | 水平画角80° | 赤外線投光距離 20~25m | 1ヶ月電気料金 54円

カラー / 赤外線投光 / フリッカーレス / 天井吊下げ / 壁付け / 音声マイク / 光学10倍 電動ズーム


メニュー OSD / SMART IR スマートIR / ワイドダイナミックレンジ WDR / 逆光補正 / デイナイト / NR ノイズリダクション / スマートズーム

初めての方でも取り付け可能!
オールin1パッケージ



■付属品：カメラ本体(ケーブル長360mm)×1／ACアダプター(ケーブル長約1.5m)×1／接続ケーブル(ケーブル長約20m)×1／防犯ステッカー(40×168mm)×2／取扱説明書(保証書付)×1／ネジ一式(取付ネジ×3／コンクリートアンカー×3)



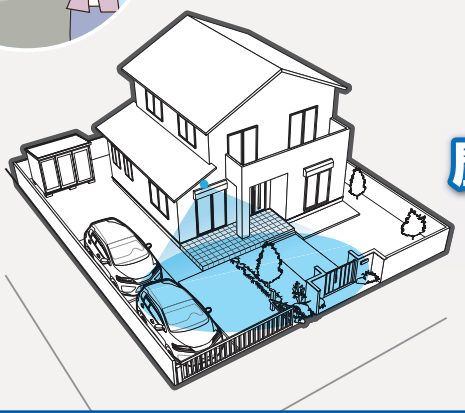

屋外設置可能
高い防水／防塵性能
屋外の設置に最適。


夜間撮影可能
赤外線LED24灯実装
夜間撮影能力、約20~25m。

200万画素CMOS採用
フルハイビジョンの
高解像度な映像。

ケーブル付属
付属ケーブルが
余裕の長さ20m。

接続配線方法

TR-H205とDVF-7AHDとの接続例

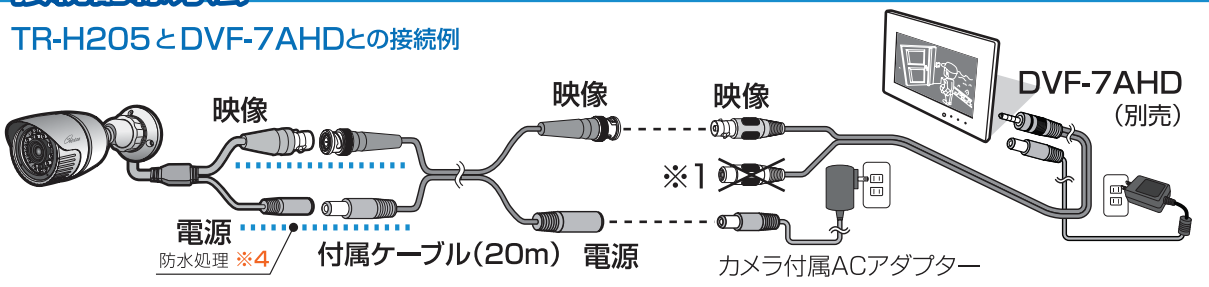

写真・イラストはイメージです。



待望のズーム機能搭載
テルスター最高峰モデル


光学10倍×デジタル8倍=80倍



電動バリフォーカル
レンズ搭載
光学10倍×デジタル8倍=80倍

スマートズーム機能

オートフォーカス機能

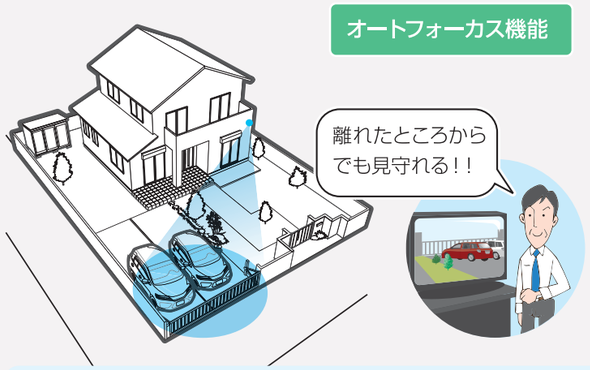

Full HD 1080 | AHD | UTC

AHD200万画素
屋外用カメラ(オートフォーカス＆ズーム、赤外線投光)

TR-H220VZ オープン価格　JANコード：4986778572603

保護等級 IP66 | 200万画素 | 水平画角56°~7° | 赤外線投光距離20~30m | 1ヶ月電気料金120円

カラー | IR 赤外線投光 | フリッカーレス※1 | 天井吊下げ | 壁付け | 音声マイク | 光学10倍 電動ズーム※2

メニュー OSD※2 | SMART IR スマートIR | ワイドダイナミックレンジ WDR | 逆光補正※1 | デイナイト | NR ノイズリダクション | スマートズーム※1

十字キーボタン



■付属品：カメラ本体（ケーブル長680mm）／シェード（本体装着済）／ブラケット（本体装着済）／ACアダプター（ケーブル長約1.5m）／施工用テンプレート／防犯ステッカー（SA-02VL）／取扱説明書（保証書付）／クリーニングクロス／ネジ一式（取付ネジ3本／コンクリートアンカー3本）／六角レンチ

※1 お買い上げ時の状態（初期値）では機能しません。
※2 十字キーボタンか、UTCコントローラーUT-H02（別売）やUTC対応AHD2.0レコーダー（別売）を使用して設定を変更します。

画角やメニュー設定などを調整する場合は…


十字キーボタンか
UTCコントローラーUT-H02(別売)や
UTC対応AHD2.0レコーダー(別売)でおこないます。

※ 詳しくはAHD2.0レコーダー(別売)の取扱説明書をご確認ください。



接続配線方法

接続ケーブル(別売)で配線(最長約40mまで)※1　カメラの近くに電源がなくても配線できる方法です。

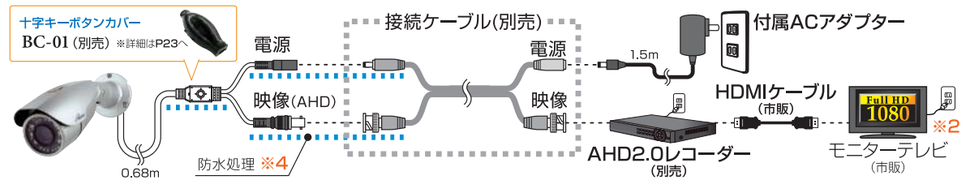

※1～※4の詳細説明はP26・27へ

写真・イラストはイメージです。

電動バリフォーカルレンズ搭載



水平画角約56°~7°のバリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能！！

オートフォーカス機能
画角が変わっても、自動でピントをあわせてくれます。
※手動でピントの微調整もできます。

赤外線投光の白とびを軽減



※お買い上げ時の状態で設定済みです。OSDで設定値の変更もできます。

画角の調整やOSD変更をする場合は…

十字キーボタンかUTCコントローラーUT-H02（別売）やUTC対応AHD2.0レコーダー（別売）で行います。



※ 詳しくはAHD2.0レコーダー（別売）の取扱説明書をご確認ください。

※プライバシーに配慮し画像を一部加工しています。

スマートズーム機能

設定した画像範囲に動きがあると自動的にズームイン！！
※設定が必要です。



ズームインする範囲（スマートエリア※）と検知感度の設定ができます。スマートエリアの「白い枠」は非表示にすることもできます。


設定をすることでスマートエリア内の動きを「赤い枠」や「モーション！！！」表示でお知らせすることもできます。

エリア内で「動き」を検知するとズームインします。映像を拡大することで詳しい状況を捉えることができます。

オートフォーカス機能

画角が変わったらピントがずれたりしないの？

画角が変わっても、自動でピントをあわせてくれる！！

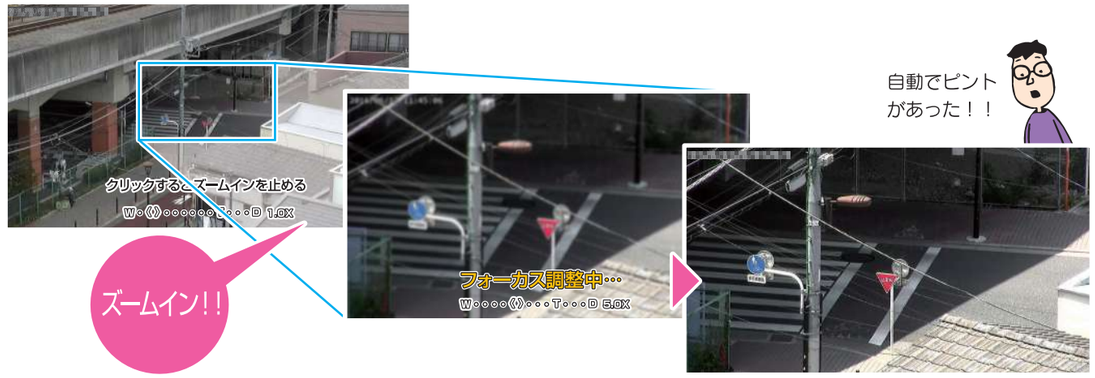

※手動でピントの微調整もできます。





近距離の撮影に適したドーム型モデル



Full HD 1080 | AHD | UTC | CVBS 960H | アナログ

AHD200万画素 ドーム型カメラ(赤外線投光)

TR-H201CD オープン価格

JANコード：4986778573662

保護等級 IP66 | 200万画素 | 水平画角82° | 赤外線投光距離15~20m | 1ヶ月電気料金54円

カラー | 赤外線投光 | フリッカーレス※1 | 天井吊下げ | 壁付け | 音声マイク | 光学10倍 電動ズーム

メニュー OSD※2 | スマートIR | ワイドダイナミックレンジ WDR※1 | 逆光補正※1 | デイナイト | ノイズリダクション | スマートズーム

十字キーボタン



■付属品：カメラ本体(ケーブル長820mm)／ACアダプター(ケーブル長約1.5m)／施工用テンプレート／防犯ステッカー(40×168mm)／取扱説明書(保証書付)／ネジー式(取付用ネジ3本／コンクリートアンカー3本)／星型レンチ

※1 お買い上げ時の状態(初期値)では機能しません。
※2 十字キーボタンか、UTC対応AHD2.0レコーダー(別売)を使用して設定を変更します。



屋外設置可能
高い防水／防塵性能
屋外の設置に最適。


200万画素CMOS採用
フルハイビジョンの
高解像度な映像。

夜間撮影可能
赤外線LED8灯実装
夜間撮影能力、約20~25m。

ケーブル付属
付属ケーブルが
余裕の長さ20m。

接続配線方法 付属ケーブルで配線

カメラの近くに電源がなくても配線できる方法です。

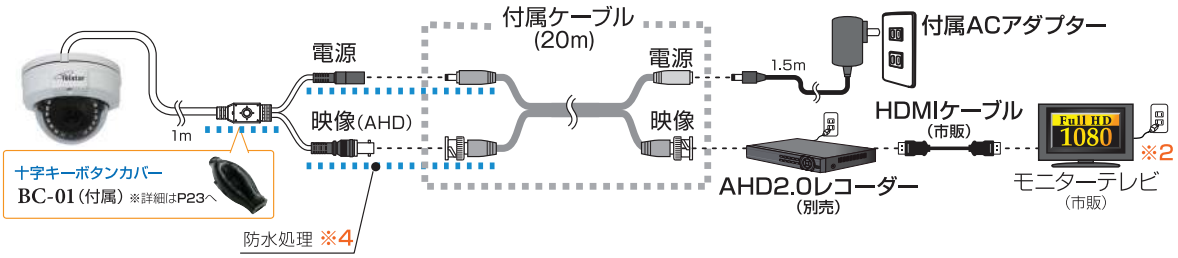

※1~※4の詳細説明はP26・27へ

写真・イラストはイメージです。

近距離の撮影に適したドーム型モデル



Full HD 1080 AHD UTC

AHD200万画素 屋外軒下・屋内兼用ドーム型カメラ(マイク・赤外線投光)

[在庫限り]

TR-H200MD オープン価格

JANコード：4986778572627

保護等級 IP40 | 200万画素 | 水平画角 82° | 赤外線投光距離 8m | 1ヶ月電気料金 54円

カラー / 赤外線投光(IR) / フリッカーレス※1 / 天井吊下げ / 壁付け / 音声マイク / 光学10倍 電動ズーム

メニュー OSD※2 / SMART IR スマートIR※1 / ワイドダイナミックレンジ WDR※1 / 逆光補正※1 / デイナイト / NR ノイズリダクション / スマートズーム

十字キーボタン




■付属品：カメラ本体（ケーブル長1000mm）／ACアダプター（ケーブル長約1.5m）／施工用テンプレート／防犯ステッカー（SA-02VL）／取扱説明書（保証書付）／クリーニングクロス／ネジ一式（取付用ネジ2本／コンクリートアンカー2本）／星型レンチ

※1 お買い上げ時の状態（初期値）では機能しません。
※2 十字キーボタンか、UTCコントローラーUT-H02（別売）やUTC対応AHD2.0レコーダー（別売）を使用して設定を変更します。

接続配線方法

接続ケーブル(別売)で配線(最長約40mまで)※1 カメラの近くに電源がなくても配線できる方法です。

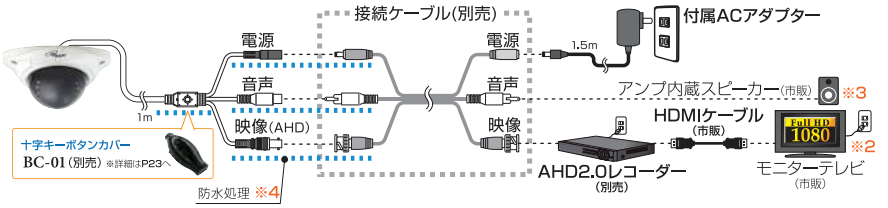

※1～※4の詳細説明はP26・27へ

広範囲を映すスタンダードモデル



Full HD 1080 AHD UTC

AHD200万画素 屋外用カメラ(赤外線投光)

[在庫限り]

TR-H210 オープン価格

JANコード：4986778572610

保護等級 IP66 | 200万画素 | 水平画角 87° | 赤外線投光距離 10m | 1ヶ月電気料金 74円

カラー / 赤外線投光(IR) / フリッカーレス※1 / 天井吊下げ / 壁付け / 音声マイク / 光学10倍 電動ズーム

メニュー OSD※2 / SMART IR スマートIR※1 / ワイドダイナミックレンジ WDR / 逆光補正※1 / デイナイト / NR ノイズリダクション / スマートズーム

■付属品：カメラ本体（ケーブル長880mm）／シェード（本体装着済）／ブラケット（本体装着済）／ACアダプター（ケーブル長約1.5m）／施工用テンプレート／防犯ステッカー（SA-02VL）／取扱説明書（保証書付）／クリーニングクロス／ネジ一式（取付ネジ3本／コンクリートアンカー3本）／六角レンチ


※1 お買い上げ時の状態（初期値）では機能しません。
※2 UTCコントローラーUT-H02（別売）やUTC対応AHD2.0レコーダー（別売）を使用して設定を変更します。



十字キーボタンのないモデルです

接続配線方法

接続ケーブル(別売)で配線(最長約40mまで)※1 カメラの近くに電源がなくても配線できる方法です。

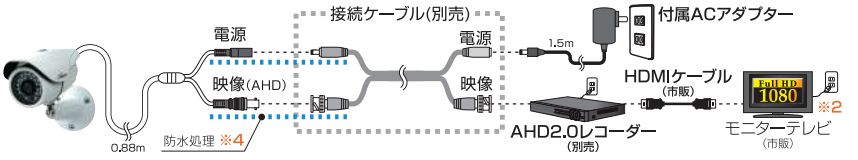

※1～※4の詳細説明はP26・27へ


メニュー設定などを調整する場合は…

UTCコントローラーUT-H02（別売）やUTC対応AHD2.0レコーダー（別売）でおこないます。





※ 詳しくはAHD2.0レコーダー（別売）の取扱説明書をご確認ください。



写真・イラストはイメージです。

AHD カメラ比較表

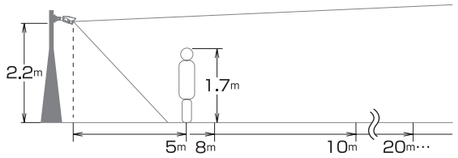


※撮影条件
時期：2021年6月上旬／時間：昼間10~11時 夜間21~22時／天気：晴れ／
環境：街灯なし／カメラ高さ：地上より2.2m／モデル身長：170cm／
録画解像度：1920×1080（1080P）

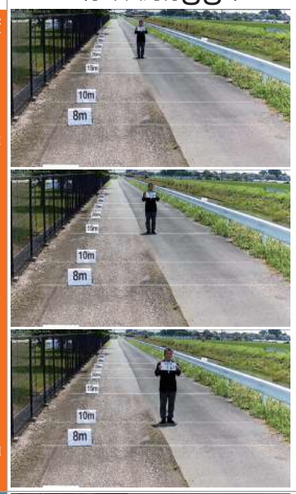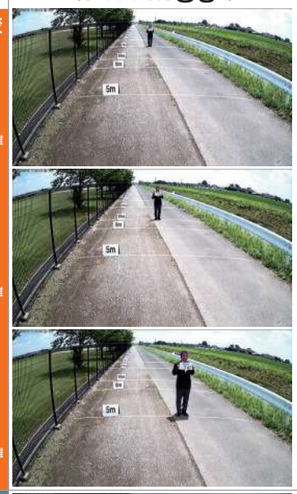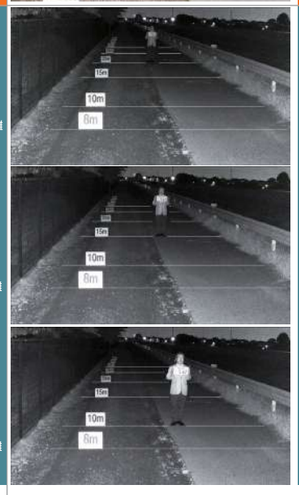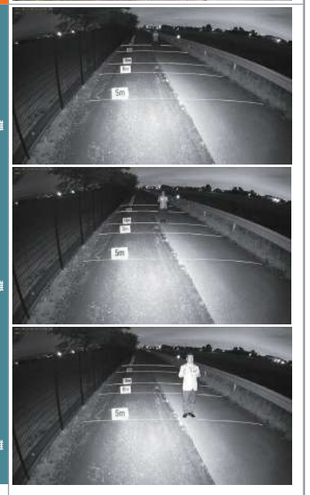機種名	TR-H211CV	TR-H211CV	TR-H205
	お庭カメラ 屋外で使用可能 雨ざらしOK!	お庭カメラ 屋外で使用可能 雨ざらしOK!	
水平画角	バリフォーカルレンズ（水平画角約35°）	バリフォーカルレンズ（水平画角約94°）	単焦点レンズ（水平画角約80°）
映像比較 ※撮影条件 昼間			
カメラから人物までの距離	20m / 15m / 10m	15m / 10m / 5m	15m / 10m / 5m
夜間			
カメラから人物までの距離	20m / 15m / 10m	15m / 10m / 5m	15m / 10m / 5m
赤外線投光距離	約20m～25m		約20m～25m

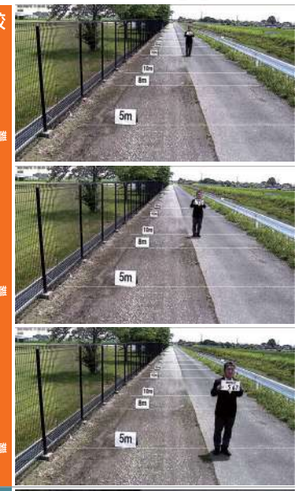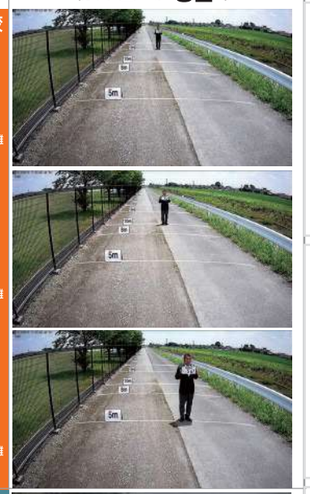機種名	TR-H220VZ	TR-H220VZ	TR-H201CD
	屋外で使用可能 雨ざらしOK!	屋外で使用可能 雨ざらしOK!	屋外で使用可能 雨ざらしOK!
水平画角	バリフォーカルレンズ光学10倍（水平画角約7°）	バリフォーカルレンズ光学1倍（水平画角約56°）	単焦点レンズ（水平画角約82°）
映像比較 ※撮影条件 昼間			
カメラから人物までの距離	20m / 15m / 10m	15m / 10m / 5m	15m / 10m / 5m
夜間			
カメラから人物までの距離	20m / 15m / 10m	15m / 10m / 5m	15m / 10m / 5m
赤外線投光距離	約20m～30m		約15m～ 20m

納得！カメラ選び

ポイントを押さえて納得できるカメラを選びましょう！

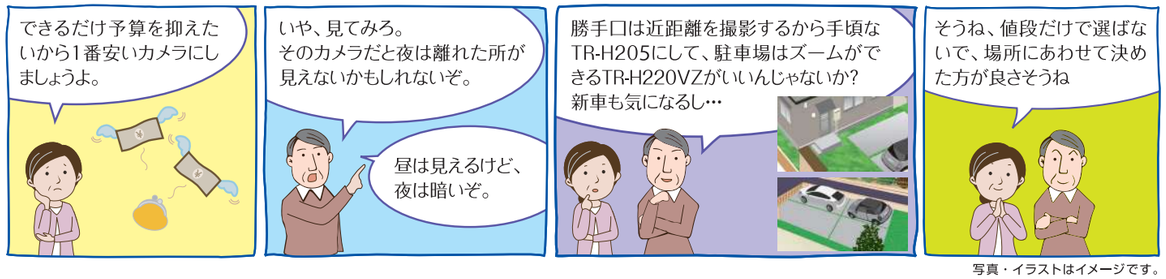

写真・イラストはイメージです。

ポイント！













AHD カメラの映像は昼間であれば、広範囲をハイビジョン画質で映すことができますが、夜間はカメラごとに赤外線投光距離に違いがあり、映せる範囲が異なります。
そこで夜間の見え方を考慮したカメラ選びをする必要があります。
カメラ設置場所から映したい場所で人やナンバープレートがどのように映るかを比較表を参考に確認してみましょう。

写真・イラストはイメージです。

AHD カメラ比較表

※1 お買い上げ時の状態（初期値）では機能しません。

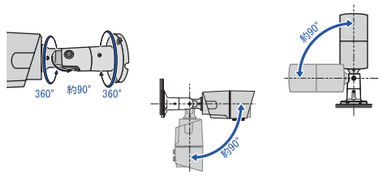	TR-H211CV	TR-H205	TR-H220VZ	TR-H201CD	TR-H200MD	TR-H210
	バリフォーカル お庭カメラ  ▶P08	スタンダードモデル お庭カメラ  ▶P09	電動バリフォーカル お庭カメラ  ▶P10	ドーム型 おうち／玄関カメラ  ▶P12	ドーム型 おうち／玄関カメラ  ▶P13	スタンダードモデル お庭カメラ  ▶P13
設置環境	屋外対応 雨ざらしOK!	屋外対応 雨ざらしOK!	屋外対応 雨ざらしOK!	屋外対応 雨ざらしOK!	屋内対応 / 雨の直接あたらない屋外軒下で使用可能	屋外対応 雨ざらしOK!
スマートズーム	—	—	○ ※1	—	—	—
光学ズーム／デジタルズーム	—	—	10倍/8倍（最大80倍）	—	—	—
UTC	○ UTC ※UT-H02 には非対応	—	○ UTC	○ UTC ※UT-H02 には非対応	○ UTC	○ UTC ※AHD-6124HM-Tには非対応です。
OSD	○	—	○	○	○	○ ※設定にはUTCコントローラー UT-H02(別売)やUTC対応AHD2.0レコーダー(別売)が必要です。
有効画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
解像度	Full HD 1080 1920×1080　CVBS 960H 960×480	Full HD 1080 1920×1080	Full HD 1080 1920×1080	Full HD 1080 1920×1080　CVBS 960H 960×480	Full HD 1080 1920×1080	Full HD 1080 1920×1080
防塵防水性能(IP)	IP66相当	IP66相当	IP66相当	IP66相当	IP40相当	IP66相当
赤外線投光距離	約20m～25m	約20m～25m	約20m～30m	約15m～20m	約8m	約10m
水平画角と投影距離	約94°～ 31m 20m 11m / 約35° 9.4m 6.3m 3.1m	約80° 25.5m 15m 8.5m	約56°～ 16m 10.6m 5.3m / 約7° 6.1m 4.9m 3.7m 2.5m	約82° 26.1m 17.4m 8.7m	約82° 26.1m 17.4m 8.7m	約87° 28.5m 19m 9.5m
マイク（音声出力）	—	—	—	—	○	—
アナログ(CVBS)出力	○	—	—	○	—	—
壁面設置／天井吊り				壁付け不可	壁付け不可	
首振り						
十字キーボタン	○	—	○	○	○	—

写真・イラストはイメージです。

写真・イラストはイメージです。



きれい
フルハイビジョン
高画質録画で大容量

Full HD 1080　AHD　UTC　H.265 HEVC



※本製品は予告なく販売終了になる場合がございます。

ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、AHD2.0、3TB）

HDR-604 オープン価格

JANコード　4986778573471

1ヶ月電気料金331円

■付属品：レコーダー本体×1／電源アダプター（ケーブル長約1.5m）×1／電源アダプターケーブル（約1.2m）×1／リモコン×1／単4乾電池（テスト用）×２／マウス×1／CD-ROM×1／取扱説明書（保証書付）×1



※本体の操作は付属のマウスとリモコンでおこないます。

マウスでらくらく操作、よく使う機能が便利に!

簡単検索 & 再生



カレンダー検索

色がついた部分が録画データがある日付です。日付をクリックしたあと時間を選びます。

スマート再生

画面に動きがない映像を自動で早送り・スキップしながら再生が可能です。（検索時間の短縮）

バックアップ機能



重要なデータはUSB端子を介してUSBメモリやUSB-HDDにバックアップが可能です。

※ USB-HDDは電源供給タイプに対応
USBメモリは256GBまで対応
USB-HDDは8TBまで対応

録画方法を組み合わせてより便利に

スケジュール録　画	設定した時間帯を常に録画します。
動体検知	録画検知範囲の中で動きを検知すると録画をします。
アラーム	人感センサーなどの外部接続機器（市販）をつなげ、検知すると録画をします。

時間ごとに録画方法を選択できます。
各カメラごとに設定でき、曜日により設定を変えることも可能です。

写真・イラストはイメージです。

きれい

AHD200万画素対応

フルHD 1080pの画質で録画ができるので大きなモニターでもきれいな映像が見られます。



フルHD画質　SD画質

同時出力

HDMI/VGAの同時出力可能

出荷時の出力解像度は 1280×1024/60Hzです。対応していないモニターでは表示しない場合があります。



大容量

HDD容量 3TB搭載


最高画質&1番なめらかな設定で約33日間録画が可能です※。

※設定により録画時間は変わります。



UTC コントロール機能

AHD2.0カメラのOSDメニューをレコーダー側から変更できます。※



カメラ画面

操作画面

※ 一部機能の設定・変更に対応しない場合がございます。

AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画・録音※可能

※音声マイク付きカメラの接続と設定が必要です。




自動認識・組合せ自由

AHD カメラ　アナログ (CVBS) カメラ

マウスでらくらく操作

動体検知設定



画面上の動き（変化）をとらえ録画を開始します。
各カメラごとに検知エリア、感度(6段階)、録画時間（５秒から600秒）を設定できます。
検知させたい、検知させたくないエリアを任意に設定することができます。


VCA 検知アラーム機能

指定した範囲に侵入、退出を検知し録画をします。

※1chのカメラのみ有効です。



■ラインクロス検知
指定した線から侵入・退出した場合に警告・録画をします。



■エリア侵入検知
指定したエリアに設定時間以上に侵入した人物、車両および物体があるかどうかを警告・録画します。


ネットワーク機能搭載

インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。



※ 本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。
※ PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。
※ ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。

上書き録画機能



配線例



HDMIケーブルでモニターテレビに映像と音声を送ることができます

録画予約時間の目安(カメラ4台接続)

解像度（最高画素数）	1080P 1920×1080（200万画素）	720P 1280×720（92万画素）	960H 960×480（55万画素）
フレームレート	15FPS	15FPS	15FPS
画質	6(最高)	6(最高)	6(最高)
日数	約33日	約66日	約66日

※カメラの使用台数が少ないと記録時間は長くなります。

写真・イラストはイメージです。





※本製品は予告なく販売終了になる場合がございます。

HD 720 モニター / Full HD 1080 録画 / AHD / UTC / H.265 HEVC

12.5型ハイビジョンモニター一体型
ハードディスクレコーダー
（映像・音声4入力、AHD2.0、3TB）

AHD-A6124HM-T

オープン価格　JANコード 4986778573457

1ヶ月電気料金442円

■付属品：レコーダー本体×1／電源アダプター（ケーブル長約1.5m）×1／電源アダプターケーブル（約1.5m）×1／リモコン×1／単4乾電池(テスト用)×2／マウス×1／ネジ（HDD用）×1／RS485用アタッチメント×1／CD-ROM×1／取扱説明書(保証書付)×1

※本体の操作は付属のマウスとリモコンでおこないます。




よく使う機能が便利に！

録画方法を組み合わせてより便利に

通常録画	指定した全ての時間を録画します。
モーション録画	録画検知範囲の中で動きがあったときだけ録画します。

通常録画＋モーション録画で取り逃がさず確認しやすい!!

通常録画で24時間連続(通常)録画をして、さらに映像に変化が合った時も録画をする組み合わせです。



簡単検索 & 再生



色がついた部分が録画データがある日付です。日付をクリックしたあと時間を選びます。

バックアップ機能



重要なデータはUSB端子を介してUSBメモリにバックアップが可能です。

※USBメモリ（128GB以下）対応

写真・イラストはイメージです。

モニターとハードディスクレコーダーが1つに！



きれいに録画

AHD200万画素対応

フルHD 1080pの画質で録画ができるので大きなモニターでもきれいな映像が見られます。





モニターON/OFFボタンで録画中でも画面のみを消すことができます。

UTC コントロール機能


AHDカメラ※1のOSDメニューをレコーダー側から変更できます。※2



※1 弊社製ＡＨＤカメラのみ（TR-H210 は非対応）
※2 一部機能の設定・変更に対応しない場合がございます。

AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画・録音※可能

※音声マイク付きカメラの接続と設定が必要です。

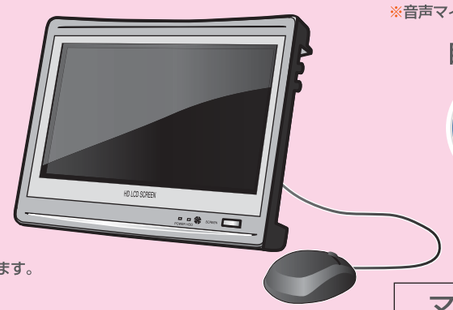

自動認識・組合せ自由


AHD カメラ / アナログ (CVBS) カメラ

モーション設定



画面上の動き（変化）をとらえ録画を開始します。各カメラごとに検知エリア、感度(5段階)を設定できます。検知させたい、検知させたくないエリアを任意に設定することができます。映像の変化を検知すると約30秒間録画します（録画秒数変更不可）。

マウスでらくらく操作



壁掛け穴用
（有効ネジ頭径約6mm~10mm）



※ 壁掛け用ネジは別途ご用意ください。VESA規格には対応しておりません。

穴の幅寸法は 30


ネットワーク機能搭載

インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。



※ 本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。
※ PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。
※ ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。

上書き録画機能



配線例



HDMIケーブルでモニターテレビにも映像と音声を出力できます

※ 音声は4系統録音可能ですが、本体にスピーカーは搭載しておりません。音声出力端子から市販の外部スピーカーに接続するか、外部モニターにHDMIケーブルで接続してください。

録画時間の目安(カメラ4台接続)

解像度（最高画素数）	1080P 1920×1080 (200万画素)	720P 1280×720 (92万画素)	960H 960×480 (55万画素)
フレームレート	15FPS	25FPS	25FPS
画質	より高め	より高め	より高め
日数	30日	40日	70日

※録画画質やフレームレートを下げたり、カメラの使用台数が少ないと記録時間は長くなります。

写真・イラストはイメージです。

防犯カメラとつないで、録画・再生ができます

- 防犯カメラ用SDカードレコーダーとコンパクトなモニターがひとつに!
- AHD2.0カメラ、CVBSカメラが接続可能。※いずれか1台
- 上書き録画、モーション検知録画など、機能は本格的。
- 16GB、SDHCカード付属。※最大256GB

7.0型 TFT ワイド液晶 / 16GB SDHC カード付属 / エコモード 消費電力最大 約60%低減 / 3種類の録画機能 / フォトモード(スライドショー)



Full HD 1080 録画 | AHD | UTC

7型モニター一体型 SDカードコーダー
(映像・音声1入力、AHD2.0)

AHD シンプルシリーズ

DVF-7AHD オープン価格

JANコード 4986778573297

1ヶ月電気料金 57円

■付属品:レコーダー本体×1/スタンド×1/リモコン×1/SDHCカード(16GB)×1/映像・音声入力ケーブル(1.5m)×1/ACアダプター×1/取扱説明書(保証書付)×1



3種類の録画機能: モーションセンサー録画 / 通常録画 / 手動録画

モーションセンサー録画 カメラ映像の動きを検知し録画をします。

あらかじめ設定した映像エリア(赤い範囲)に「動き」があると、録画を開始します。

検知!! 録画開始



検知するエリア(赤マス)を設定します。検知する感度の設定もできます。

検知待機の状態です。


動きがあった時に検知して録画を開始ます。

手動録画 ボタンを押すだけですぐに手動録画

ボタンを押すだけですぐに録画ができます。
映像を見て、「はっ!」としたときや、物音がした時に、ボタンを押すだけで録画を開始します。
フォトモード中は「手動録画/録画停止」ボタンは操作できません。


ボタン一つで手動による録画開始・停止ができます。

本体背面 十字ボタン右側 / リモコン



通常録画 1日(24時間)単位の録画予約時間を設定

1日(24時間)単位の録画予約時間を設定します。
例えば就寝中の時間帯を録画、平日に家を留守にしている時間帯に録画など、生活サイクルに合わせて設定できます。



設定画面

録画時間の目安 SDHCカード使用時

(単位:時間)

記憶容量	解像度	1920×1080			1280×720			960×480		
	フレームレート	25	10	4	30	10	4	30	10	4
16GB	高画質	7	13	19	11	22	38	21	38	61
	標準	12	22	32	18	36	58	35	71	97
	長時間	20	34	42	35	61	95	65	111	183

ご注意:上記の時間は参考値で、値を保証するものではありません。
※最大256GBまで使用可能。

リモコン付属で便利に操作



16GB SDHCカード付属



付属SDHCメモリーカード(16GB)で、約22時間の録画ができます。※AHD2.0(1920x1080)、10FPS、MQ

AHD2.0カメラに対応



コロナ電業
TR-H220VZ

従来のアナログ(CVBS)方式のカメラはもちろん、AHD2.0方式のカメラも接続ができます。

デジタルフォトフレームとして



防犯レコーダーとしてお使いいただきながら、普段はデジタルフォトフレームとしてもお使いいただけます。

モーションセンサーが検知して録画が開始されると、画面がカメラライブ画面に自動で切り替わります。録画が終了すると、フォトモードに自動で切り替わります。



写真・イラストはイメージです。

AHDカメラの映像を変換して映すなら



AHDコンバーター
CV-H4SP オープン価格
JANコード 4986778573259

Full HD 1080　AHD

■付属品：コンバーター本体／ACアダプター（ケーブル長約1.5m）
取扱説明書（保証書付）／ネジー式（取付ネジ4本／コンクリートアンカー4本）

CV-H4SPはAHDカメラの映像を変換し、HDMI端子やVGA端子を備えたモニターテレビに映すことができます※注。AHDカメラの映像を見るだけの場合や、アナログ映像（CVBS）に変換して、既設のアナログカメラシステムにつなげる場合にご使用ください。


※注 AHD映像は規格が異なるため、直接モニターテレビにつなげても見ることができません。

フルハイビジョン画質で映す

AHDカメラの映像を見る場合に




2台のカメラの映像を切り替えて映す場合やPIP※で映す場合に

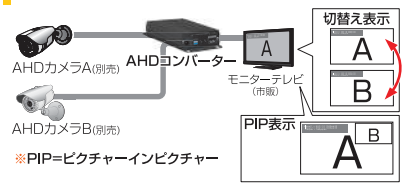

※PIP=ピクチャーインピクチャー

接続例

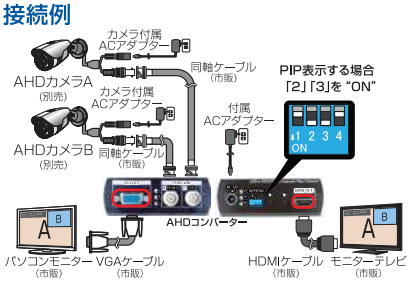


詳細はWEBへ

アナログ（CVBS）に変換

レコーダー（CVBS）につなぐ場合に



接続例

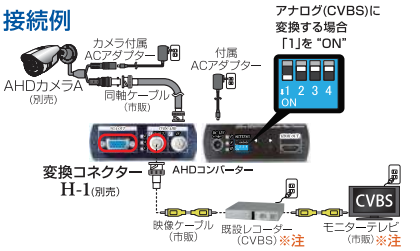

※注 ハイビジョン画質で、映像の録画と確認はできません。

AHDカメラの設定を変更するなら



AHD用UTCコントローラー
UT-H02 オープン価格
JANコード 4986778573174 ［在庫限り］

AHD　UTC

■付属品：コントローラー本体（ケーブル長約0.9m）
単4形電池2本(テスト用)／取扱説明書（保証書付）


同軸ケーブルを介してUTC 対応カメラのOSD※メニューを操作することができます。

※注 本機は弊社製カメラと組み合わせてご使用ください。
他社製カメラと接続した場合、使用できない場合がございます。
一部機能の設定・変更に対応しない場合がございます。

※OSD=オンスクリーンディスプレー

詳細はWEBへ

接続例

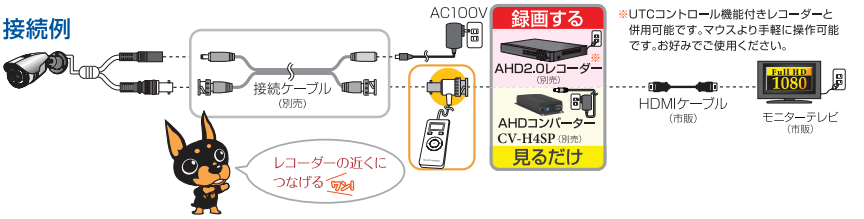

十字キーボタンカバー

十字キーボタンカバー


BC-01 オープン価格　JANコード 4986778573235

- 十字キーボタンを備えているカメラに
- カメラの十字キーボタンの保護に

※ 完全防水ではありません。自己融着テープなどで、必ず防水対策をおこなってください。




［収納サイズ目安］

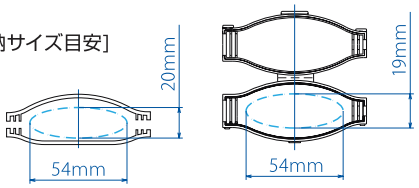


●カメラの十字キーボタンの保護に

屋外設置のカメラ配線上にある十字キーボタンを雨水から保護するカバーです。
十字キーボタンは、雨水に濡れると、機能操作が安定しなくなることがあります。
十字キーボタンが屋外になる場合は**自己融着テープ**（市販）で防水処理をします。



1. カバーとケーブルの間に隙間ができないように、ケーブルに自己融着テープを巻く。
2. カバーに入れる。
3. カバーを閉じる。



※注 カバーを使用せず、直接十字キーボタンに自己融着テープ（市販）を巻くと誤動作や故障の原因になる恐れがあります。

写真・イラストはイメージです。

ダミーカメラなら低価格で防犯効果アップ！

ダミーカメラ



ドーム型ダミーカメラ
TD-2800
オープン価格

付属品 防犯ステッカー▶



JANコード 4986778573273

■付属品: 固定用ネジ／固定用両面テープ／コンクリートアンカー／防犯ステッカー

- 室内の景観を損なわず防犯効果が期待できます。
- 両面テープで設置できます。
- 縦・横タイプの防犯ステッカー付属。

■仕　様

外形寸法	φ100×60mm
質　量	86g



ダミーカメラ
TD-1700
オープン価格

付属品 防犯ステッカー▶



JANコード 4986778573266

■付属品: 固定用ネジ／コンクリートアンカー／防犯ステッカー

- 壁面・天井に設置するだけで犯罪の抑止が期待できます。
- 本物の監視カメラに近いデザインで存在感を示します。
- 縦・横タイプの防犯ステッカー付属。

■仕　様

外形寸法	W50×H46×D141mm
質　量	246g（本体＋ブラケット＋コード）

■ ワンポイントアドバイス

人目のとどきにくい場所は狙われやすいため、「死角」が無いように複数のカメラを設置するのがポイントです。外観がそっくりなダミーカメラや、防犯ステッカーを組み合わせることで費用を抑えながらも防犯効果アップが期待できます。

防犯ステッカー

横型防犯ステッカー Lサイズ
SA-02HL
オープン価格
JANコード 4986778572481

横型防犯ステッカー Mサイズ
SA-02HM
オープン価格
JANコード 4986778572498



縦型防犯ステッカー Lサイズ
SA-02VL
オープン価格
JANコード 4986778572467

縦型防犯ステッカー Mサイズ
SA-02VM
オープン価格
JANコード 4986778572474



■材質：PETフィルム/アクリル系粘着剤　国内生産品　Made in Japan

防犯ステッカーの便利な情報をWEBで公開中！

特長

どんな角度でもよく見える

光沢感・立体感のあるホログラムフィルム※1使用で、どの角度から見ても光をキラキラと反射します（弊社従来品 写真上と比較）。



暗い場所でもよく見える

暗い場所でも弱い光を集めて反射するので、ステッカーの存在をしっかりアピールできます。



- 屋外・屋内に使用可能
- キズが付きにくいラミネートコート仕上げ
- 色あせにくい耐候性インク使用

※1 ホログラムフィルムついて
全周魚眼レンズのような見え方をする特殊なフィルムです。




※市販プレートに貼り、設置

様々な状況に対応する便利なアクセサリー

接続ケーブル

映像 ＋ 電源






カメラ(映像・電源)ケーブル／10m
C-H10VP
オープン価格
JANコード 4986778572658

カメラ(映像・電源)ケーブル／20m
C-H20VP
オープン価格
JANコード 4986778572665

カメラ(映像・電源)ケーブル／30m
C-H30VP
オープン価格
JANコード 4986778572672

映像＋音声＋電源





カメラ(映像・音声・電源)ケーブル／10m ［在庫限り］
C-H10AVP
オープン価格
JANコード 4986778572689

カメラ(映像・音声・電源)ケーブル／20m ［在庫限り］
C-H20AVP
オープン価格
JANコード 4986778572696

カメラ(映像・音声・電源)ケーブル／30m ［在庫限り］
C-H30AVP
オープン価格
JANコード 4986778572702

変換コネクター／中継コネクター

BNCプラグ ― F型ジャック




変換コネクター
H-BP-FJ
オープン価格
JANコード 4986778572719

変換コネクター／10個入り
H-BP-FJ10PS
オープン価格
JANコード 4986778572726

変換コネクター／30個入り
H-BP-FJ30PS
オープン価格
JANコード 4986778572733


変換コネクター／50個入り
H-BP-FJ50PS
オープン価格
JANコード 4986778572740

BNCプラグ ― RCAジャック



変換コネクター
H-1
オープン価格
JANコード 4986778568743

RCAプラグ ― F型ジャック



変換コネクター
H-5
オープン価格
JANコード 4986778570920

RCAジャック ― RCAジャック



中継コネクター／2個セット
CHU-2
オープン価格
JANコード 4986778572184

BNCジャックーBNCジャック



中継コネクター
CH-BJ-BJ
オープン価格
JANコード 4986778572757

中継コネクター／10個入り
CH-BJ-BJ10PS
オープン価格
JANコード 4986778572764

中継コネクター／30個入り
CH-BJ-BJ30PS
オープン価格
JANコード 4986778572771

中継コネクター／50個入り
CH-BJ-BJ50PS
オープン価格
JANコード 4986778572788

BNCジャックーRCAジャック



中継コネクター
CH-BJ-RCJ
オープン価格
JANコード 4986778572795

中継コネクター／10個入り
CH-BJ-RCJ10PS
オープン価格
JANコード 4986778572801

中継コネクター／30個入り
CH-BJ-RCJ30PS
オープン価格
JANコード 4986778572818

中継コネクター／50個入り
CH-BJ-RCJ50PS
オープン価格
JANコード 4986778572825


RCAプラグ ―BNCジャック



変換コネクター
H-RCP-BJ
オープン価格
JANコード 4986778573495


延長ケーブル／スキマケーブル

電源延長ケーブル




電源延長ケーブル／2m ［在庫限り］
C-PW2M
オープン価格
JANコード 4986778573228

スキマケーブル



AHDカメラ対応
スキマケーブル／1m
C-SK2
オープン価格
JANコード 4986778573198




スキマケーブル／1m ［在庫限り］
C-SK1
オープン価格
JANコード 4986778570555

変換ケーブル

映像 ＋ 電源





変換ケーブル／1m ［在庫限り］
C-01SPV
オープン価格
JANコード 4986778572573

既設配線対応機種:
TR-857WCP・TR-855WCP・TR-854WVP・
TR-853WCP20・TR-853WCP・TR-852WBP

写真・イラストはイメージです。


設置方法

ご注意
電気配線・工事は第二種電気工事技師の免許が必要です。電気業者や専門業者にご相談ください。建造物へ設置工事が必要な場合は専門業者へご相談ください。

カメラ


カメラの重量を考慮して、取り付ける場所の材質や構造に十分な強度があることを確認し、設置します。

■ 壁面への取り付け

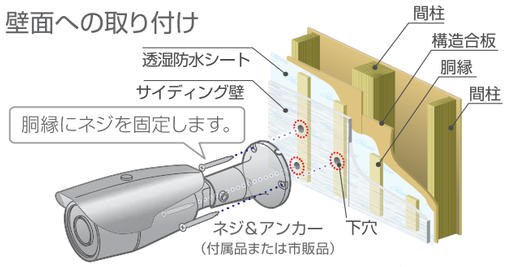

※コンクリートに穴をあける場合は専用工具（ドリルビット、電動ドリルなど）を使用します。

■ ポールへの取り付け



露出用四角ボックスはポールバンドを使用し、ポールへの取り付けも可能です。




ポールバンド（ステンレス）

■ 露出用四角ボックスの活用

防犯カメラの取り付け用に多くの製品が販売されています。


接続ケーブルで配線する場合
カメラの十字キーボタン、ケーブル接続部が収納でき見た目はもちろん防水処理においても活躍します。



製品例：未来工業㈱ PV4B-ANF1



同軸ケーブルで配線する場合
カメラの AC アダプターも収容可能になります。



製品例：未来工業㈱ PVP-1507F



電源

■ 接続ケーブルで配線する場合

ケーブル（映像＋電源）を屋内まで配線し、コンセントにACアダプターを接続します。



■ 屋外で電源をとる場合

同軸ケーブル（映像）で配線する場合はカメラの近くで電源を取ります。ACアダプターは防水仕様ではありません。設置場所が屋外の場合は屋外電源ボックス（市販）を設けてその中で接続します。





※カメラへの電源供給は付属ACアダプター（ケーブル長約1.5m）を使用します。
※電源を延長する場合は市販の電源延長コードを使用します。
※ACアダプターは屋外コンセントに直接差し込めません。

ケーブル

■ 配管配線（ケーブル保護材）する場合


ケーブル保護材を使用した配線方法です。屋外で使用する場合は耐候性、耐熱性に優れた屋外仕様を選びます。
・**PF管**（内径Φ22以上 ※）＋**PF管専用サドル**
・**モールダクト**（40型／1号以上 ※）
※ケーブルの寸法をよくご確認の上、部材をお選びください。

PF管（市販）



PF管専用サドル（市販）

モールダクト（市販）



結束バンド（市販）




■ 露出配線する場合

ケーブルを直接固定する方法です。風などで動かないように**結束バンド**などでしっかり固定します。
※ケーブルが変形するほど強く固定しないでください。

カメラのケーブル寸法は「寸法図一覧」参照

「自己融着テープ」で防水処理

ケーブルのコネクター接続部が屋外になる場合は**自己融着テープ**（市販）で防水処理をします。



処理前　1 箇所づつ処理する　処理後

※腐食防止のため、必ず防水性能のある部材をご使用ください。詳しい使い方、仕様は部材メーカーの取扱説明書をご覧ください。

屋内への引き込み方法

● **スキマケーブルを使用**
壁に穴を開けずに窓やドアの隙間から配線します。

● **エアコンダクトを二次利用**
設置されているエアコンダクトを利用して配線します。

● **入線カバー(穴あけ工事)**
壁に穴をあける工事をおこない配線します。※
※専門知識が必要になります。工事については電気店・ホームセンターなどにご相談ください。



「C-SK2」
スキマケーブル(別売)



入線カバー（市販）
エアコンダクト(市販)

写真・イラストはイメージです。


配線方法

接続ケーブルを延長する場合（最長約40mまで）※1


接続ケーブルをつなぐには別売のコネクターを用意する必要があります。

対象機種：TR-H211CV ／ TR-H220VZ
TR-H201CD ／ TR-H210 ／ TR-H205



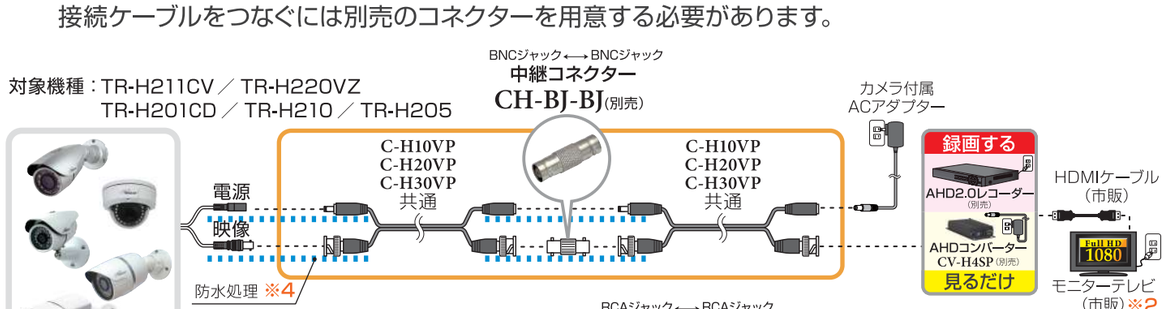


対象機種：TR-H200MD

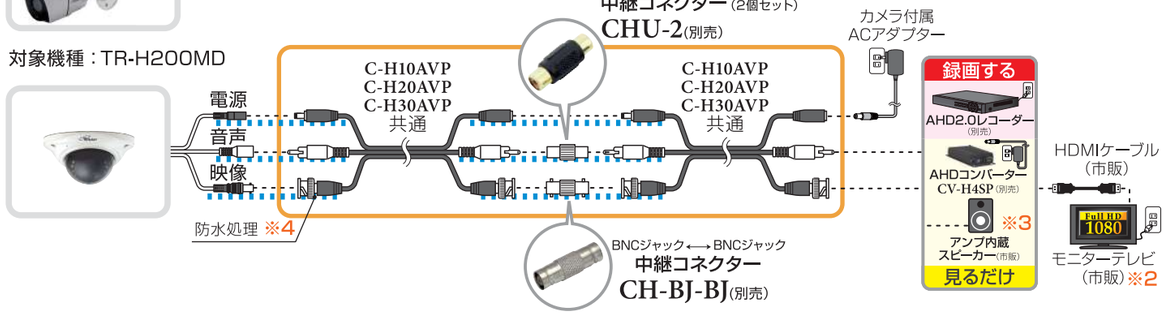

同軸ケーブル（市販）で配線※5（最長約100mまで）※1

75Ω同軸ケーブル（5C）を使用する方法です。カメラの近くに電源を用意する必要があります。

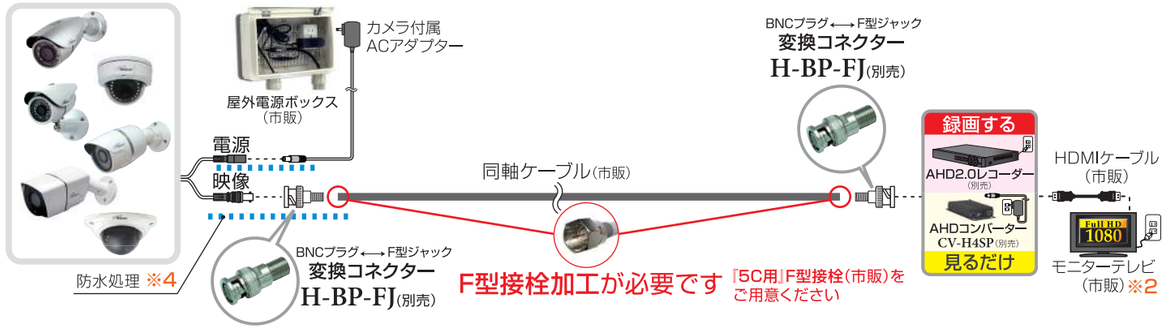

※1 ケーブルの延長について
ケーブルを延長するとケーブル長に比例して電源電圧が下がり、赤外線投光性能の低下や映像にノイズが発生する場合があります。

※2 モニターテレビへ接続
お手持ちのモニターテレビのHDMI端子に接続します。モニターテレビのリモコンの**「入力切替」ボタン**を押してカメラの映像画面に切り替えます。詳しくはモニターテレビの取扱説明書をご覧ください。

※3 音声について
ライブ音声を聞く場合はアンプ内蔵スピーカー（市販）に接続します。

※4 十字キーボタンおよび、端子の防水処理について
ケーブルの十字キーボタンおよびコネクター接続部分が屋外になる場合は雨水などによる腐食を防止するため、ボックスに収める、または**自己融着テープ**（市販）で防水処理が必要です。**自己融着テープ**（市販）を十字キーボタンに直接巻きつけると、誤動作の原因になるため、**十字キーボタンカバー**（別売）をご使用ください（TR-H201CD/TR-H211CV は付属）。

※5 同軸ケーブルについて
同軸ケーブルの取り扱いはございません。工事業者、ホームセンターなどにお問い合わせください。


写真・イラストはイメージです。


AHDカメラ(AHD2.0)

TR-H211CV　屋外用



側面（壁面に設置した状態）

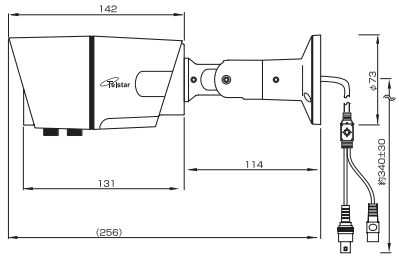

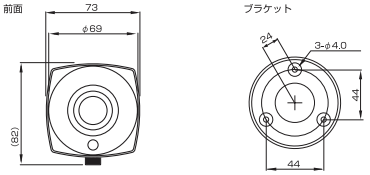

(寸法単位：mm)


型 式：TR-H211CV　オープン価格


撮像素子	SONY　2.4M　CMOSセンサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
走査方法	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○
UTC機能	○　※UTC コントローラ UT-H02 は対応していません
逆光補正機能	D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能	ロー、ミドル、ハイ、オフ
ホワイトバランス	ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB
DNR(デジタルノイズリダクション)	2DNR、3DNR
オートゲインコントロール機能	レベル調整可
最低被写体照度	0.0001lux
赤外線投光距離	20～25m
スマートIR	○
デイ&ナイト	赤外線同調、カラー、B/W　※IRカットフィルター自動切替え
フリッカレス機能	○
ズーム機能	○
防水性能	IP66相当
マイク内蔵	ー
レンズ/水平画角	f=3.0mm～10.5mm/約94°～35°
映像出力	AHD2.0、CVBS（コンポジット1.0Vp-p75Ω）
言語	ENGLISH、繁中、簡中（12ヶ国語に対応）
動作温度・湿度	-5℃～40℃・80%以下
電源・消費電流	DC12V・最大5.5W(350mA)
本体ケーブル長	約34cm
天吊り対応	○
カメラ側コネクター	BNC、DC
付属品	ACアダプターX1、防犯ステッカーX1、十字キーボタンカバーX1、取扱説明書X1、取付ネジX3、コンクリートアンカーX3、六角レンチX1、20mケーブル
外形寸法	73×82×256mm
重量	約520g

TR-H205　屋外用



側面（壁面に設置した状態）

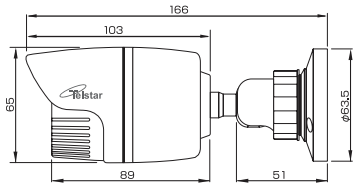

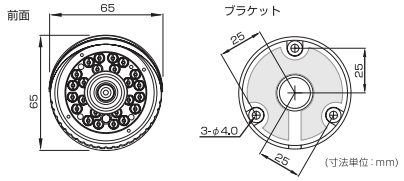

(寸法単位：mm)


型 式：TR-H205　オープン価格


撮像素子	SONY　2.1M　CMOSセンサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
OSD	ー
UTC機能	ー
逆光補正機能	BLC
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能	自動
ホワイトバランス	自動
NR(ノイズリダクション)	あり
オートゲインコントロール機能	あり
最低被写体照度	0.01Lux @F1.2（AGC (ON)、0Lux（赤外線照射時））
赤外線投光距離	約20～25m
デイ&ナイト	あり
フリッカレス機能	ー
防水性能	IP66相当
マイク内蔵	ー
レンズ/水平画角	f=3.6mm / 約80°
映像出力	AHD2.0
動作温度・湿度	-5℃～45℃・80%以下
電源・消費電流	DC12V・最大8W（500mA）
本体ケーブル長	360mm±30
天吊り対応	○
カメラ側コネクター	BNC、5.5φDC電源ジャック
付属品	20m接続ケーブルX1、ACアダプターX1、防犯ステッカーX2、取付ネジX3、コンクリートアンカーX3、取扱説明書（保証書含む）X1
外形寸法	65×65×166mm
重量	約286g
電子シャッター	オート（1/25-1/50,000秒）
消費電力	8W以下

TR-H220VZ　屋外用



側面（ブラケットを伸ばした状態）

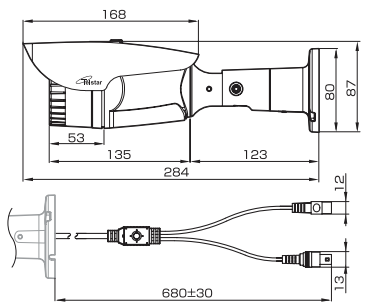

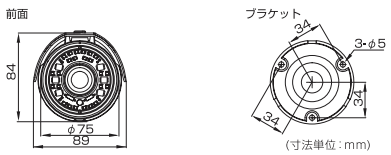

(寸法単位：mm)

型 式：TR-H220VZ　オープン価格


撮像素子	Panasonic　2.1M CMOSセンサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○
UTC機能	○
逆光補正機能	D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ/HDR
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能	ロー、ミドル、ハイ、オフ
ホワイトバランス	AWB、ATW、プッシュロック、マニュアル
DNR(デジタルノイズレダクション)	スマートDNR、2DNR、3DNR
オートゲインコントロール機能	レベル調整可
最低被写体照度	0.05lux(B/W時0.02lux、IR照射時0lux)
赤外線投光距離	20～30m
スマートIR	○
デイ/ナイト	カラー、B/W、赤外線同調 ※IRカットフィルター自動切替
フリッカレス機能	○
ズーム機能	○
防水性能	IP66相当
マイク内蔵	ー
レンズ/水平画角	f=5.0mm～50mm/約56°～7°
映像出力	AHD2.0
言語	日本語、ENGLISH、繁中、簡中
動作温度・湿度	-5℃～40℃・80%以下
電源・消費電流	DC12V・最大7.2W(500mA)
本体ケーブル長	680mm
天吊り対応	○
カメラ側コネクター	BNC、DC
外形寸法	89×84×284mm
重量	約700g

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

AHDカメラ(AHD2.0)

TR-H201CD　屋外・屋内兼用



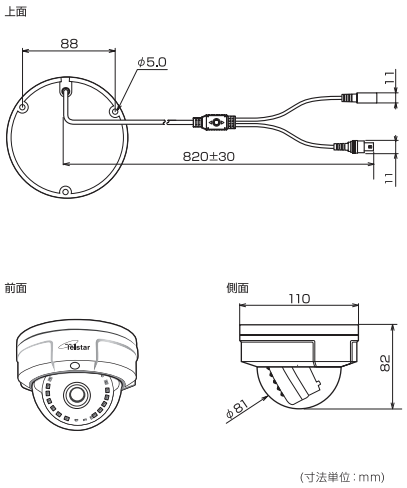


(寸法単位：mm)

型 式 TR-H201CD	オープン価格
撮像素子	SONY　2.4M　CMOSセンサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○
UTC機能	○ ※UTCコントローラUT-H02は対応していません
逆光補正機能	OFF、BLC
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能	OFF、ON
ホワイトバランス	自動、マニュアル、グレーワールド
DNR(デジタルノイズリダクション)	2DNR、3DNR
オートゲインコントロール機能	○
最低被写体照度	0.05lux(IR照射時0 lux)
赤外線投光距離	約15～20m
スマートIR	○
デイ/ナイト	EXT、オート、カラー、白／黒 ※IRカットフィルター自動切替
フリッカレス機能	○
ズーム機能	－
防水性能	IP66相当
マイク内蔵	－
レンズ/水平画角	f=3.6mm / 約82°
映像出力	AHD2.0、CVBS(コンポジット1.0VP-P75Ω)
言語	日本語、ENGLISH(12ヶ国語に対応)
動作温度・湿度	−5℃～40℃・80%以下(結露なきこと)
電源・消費電流	DC12V・最大3.1W(200mA)
本体ケーブル長	約82cm
天吊り対応	○
カメラ側コネクター	BNC、DC
外形寸法	φ110×82(H)mm
重量	約350g

TR-H200MD［在庫限り］　屋外軒下用／屋内用



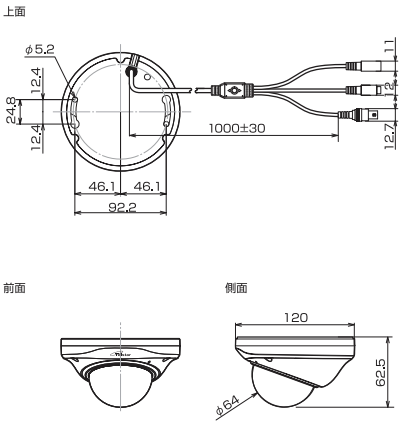


(寸法単位：mm)

型 式：TR-H200MD	オープン価格
撮像素子	SONY　2.4M　CMOSセンサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○
UTC機能	○
逆光補正機能	OFF、BLC、HSBLC
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能	オート、OFF、ON
ホワイトバランス	ATW、AWC→セット、室内、室外、マニュアル、AWB
DNR(デジタルノイズリダクション)	2DNR、3DNR
オートゲインコントロール機能	○
最低被写体照度	0.017lux(IR照射時0 lux)
赤外線投光距離	約8m
スマートIR	○
デイ/ナイト	EXT、オート、カラー、白／黒 ※IRカットフィルター自動切替
フリッカレス機能	○
ズーム機能	－
防水性能	IP40相当
マイク内蔵	○
レンズ/水平画角	f=3.6mm / 約82°
映像出力	AHD2.0
言語	JPN,HEB,ARB,ENG,CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA,SPA,POL,RUS,POR,NED,TUR,KOR
動作温度・湿度	−5℃～40℃・80%以下(結露なきこと)
電源・消費電流	DC12V・最大3.1W(200mA)
本体ケーブル長	1000mm
天吊り対応	○
カメラ側コネクター	BNC、DC
外形寸法	φ120×62.5(H)mm
重量	約300g

TR-H210［在庫限り］　屋外軒下用／屋内用



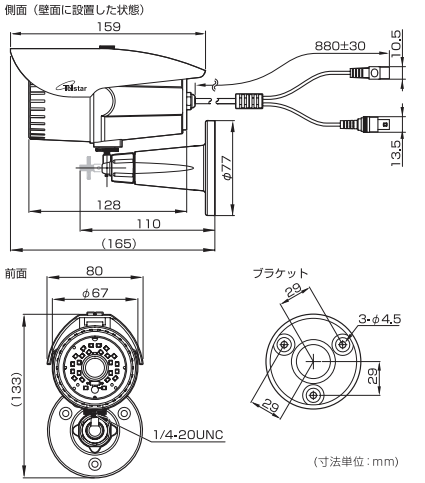

(寸法単位：mm)

型 式：TR-H210	オープン価格
撮像素子	SONY　2.4M　CMOSセンサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○ ※設定にはUT-H02(別売) または UTC対応AHD2.0 レコーダー(市販) が必要
UTC機能	○ ※AHD-6124HM-TIには非対応
逆光補正機能	OFF、BLC、HSBLC
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能	オート、OFF、ON
ホワイトバランス	AWB、ATW、AWC→セット、室内、室外、マニュアル
DNR(デジタルノイズリダクション)	2DNR、3DNR
オートゲインコントロール機能	○
最低被写体照度	0.1lux(B/W時0.05lux、IR照射時0lux)
赤外線投光距離	約10m
スマートIR	○
デイ/ナイト	EXT、オート、カラー、白／黒 ※IRカットフィルター自動切替
フリッカレス機能	○
ズーム機能	－
防水性能	IP66相当
マイク内蔵	－
レンズ/水平画角	f=3.6mm / 約87°
映像出力	AHD2.0
言語	JPN,HEB,ARB,ENG,CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA,SPA,POL,RUS,POR,NED,TUR,KOR
動作温度・湿度	−5℃～40℃・80%以下
電源・消費電流	DC12V・最大5.0W(320mA)
本体ケーブル長	880mm
天吊り対応	○
カメラ側コネクター	BNC、DC
外形寸法	80x133x165mm
重量	約400g

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

コロナ電業ホームページから
各機種の「**外形寸法図**」が
ダウンロードできます!
www.corona-dengyo.co.jp






AHDレコーダー(AHD2.0)

HDR-604



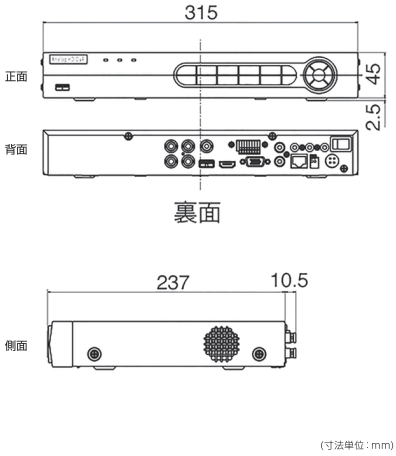


(寸法単位：mm)

型 式：HDR-604　　オープン価格

HDD容量		3TB
信号方式		NTSC/PAL
映像入力		4チャンネル (BNC×4)
入力端子	映像	BNC×4　AHD/CVBS自動認識
	音声	RCA×4
出力端子	HDMI	タイプA　最大1920×1080　音声重畳
	VGA	ミニD-Sub15　最大1920×1080
	音声	RCA×1
録画	圧縮方式	映像：H.265　音声：G.711A
	解像度	CIF/VGA/4CIF/960H/720P/1080P
	フレームレート	1~15fps (但し960H以下は最大30fps)
	画質	6段階 (1~6)
	録画モード	動体検知　スケジュール　アラーム、(イベント)
画面表示	表示モード	1画面／4画面
	自動画質切替	5~300秒
再生	再生速度	ノーマル、早送り・巻き戻し (x2、x4、x6、x8、x16、x32、x64、x128)、スロー (1/2、1/4、1/8)、一時停止
	同時再生	4チャンネル
メニュー表示		日本語ほか 5言語
操作インターフェース		本体ボタン、リモコン、マウス
バックアップ		USB端子を介してUSBメモリ (256GB以下) 及び HDD (8TB以下) にバックアップ可能 ※HDDは電源供給タイプ
USB端子		USB2.0 Type-A端子×2 (リア×1、フロント×1)
ネットワーク	LAN端子	RJ-45×1
	P2P	可
	DDNS	対応
同軸重畳制御(UTC)		可　※弊社製AHDカメラのみ
アラーム入力		通常オープンまたは通常クローズ×4
アラーム出力		通常オープン (リレー) ×1 (DC30V 2A、AC125V 1A)
電源電圧		DC12V/3.33A
消費電力		10W以下
使用可能周囲温度		0° C~50° C
使用可能周囲湿度		0%~90% (結露なきこと)
外形寸法		W315×H45×D237
重量		約1.85kg

AHD-A6124HM-T



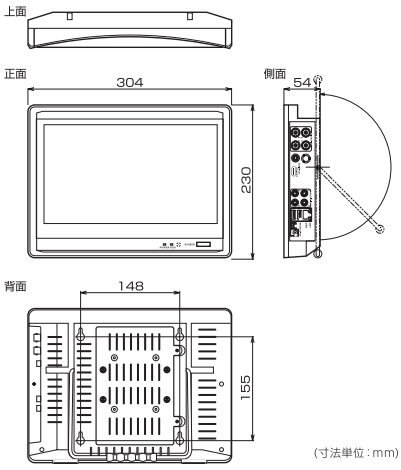


(寸法単位：mm)

型 式：AHD-A6124HM-T　　オープン価格

HDD 容量		3TB
信号方式		NTSC/PAL
液晶モニター		12.5 型　1366×768、TFT カラー、LED バックライト
入力端子	映像	BNC×4　AHD/CVBS 自動認識
	音声	RCA×4
出力端子	HDMI	タイプ A　最大 1920×1080　音声重畳
	音声	RCA×1　※本体にスピーカーは内蔵しておりません。
録画	圧縮方式	映像：H.264/H.265　音声：G.711A
	解像度	960H～1080P・3Mなどの7種類
	フレームレート	1 ～ 25fps (但し 1080p 設定時は最大15fps)
	画質	5段階(より高め・高め・普通・やや低め・低め)
	録画モード	通常録画　モーション録画
画面表示	表示モード	1 画面 /4 画面
	自動画面切替	2 ～ 10 秒
再生	再生速度	4段階
	同時再生	4 チャンネル
メニュー表示		日本語ほか 19 言語
操作インターフェース		リモコン、マウス
バックアップ		USB端子を介して USBメモリ (128GB以下) に バックアップが可能
USB 端子		USB2.0 Type-A 端子 ×2
ネットワーク	LAN 端子	RJ-45×1
	P2P	可
	DDNS	対応
同軸重畳制御 (UTC)		可　※弊社製AHDカメラのみ (TR-H210 は非対応)
アラーム入力		なし
アラーム出力		なし
電源電圧		AC100V　50/60Hz (ACアダプター付属)
消費電力		20W 以下
使用可能周囲温度		0℃～ 55℃
使用可能周囲湿度		10% ～ 90% (結露なきこと)
外形寸法		W304×H230×D54mm (突起部、ゴム足含まず)
重量		約1.76kg

DVF-7AHD



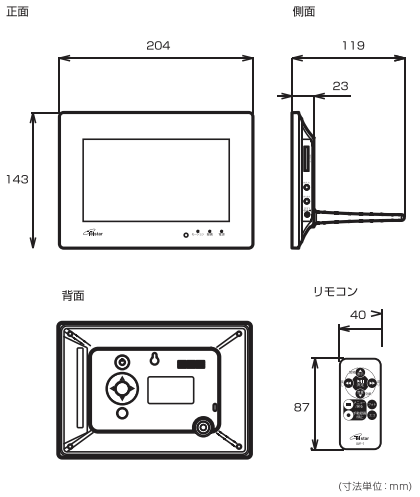

(寸法単位：mm)

型 式：DVF-7AHD　　オープン価格


録画圧縮方式	H.264　AVI　File Format
音声圧縮方式	G.711/32kbps
録画ファイル形式	AVI
録画解像度	1920X1080/1280X720
フレームレート	1,2,4,10,15,20,30(ただし1280X720設定時は30)
録画画質設定	3段階(HQ高画質/MQ標準/LQ長時間)
録画モード	手動録画、スケジュール録画(モーション録画、通常録画)
モーションセンサー設定	エリア、感度調整可能
モーションお知らせ音	3種類(チャイム・ベル・小鳥のさえずり)
録画メディア	SD/SDHC/SDHCカード(1GB~256GBまで)
再生機能	再生/早送り/早戻し/一時停止/コマ送り/秒戻し
対応画像形式	JPEG(プログレッシブJPEG除く) ※動画は表示できません。
対応可能画像サイズ	6000X5000以下、且つ7MB以下の画像
スライドショー機能	ノーマル、ワイプ、フェード
切替時間設定	3秒、7秒、15秒
画像再生機能	送り/戻り／スライドショー/スライドショー停止
再生可能な写真枚数	90枚まで ※90枚で警告が出ます
液晶	7インチTFTワイド液晶(16:9)
解像度	800X480 ピクセル
コントラスト比	500:1
輝度	350cd/㎡
映像/音声入力	BNCジャック(映像)X1 RCAジャック(音声)X1
映像/音声出力	HDMI(TypeA)X1、内蔵スピーカー
メモリー	SD/SDHCカードスロットX1
リモコン	有り　(ボタン電池　CR2025)
電源	ACアダプターで供給　DC5V
消費電力	最大6W (エコモード時は3.3W)
動作環境	温度 5℃~40℃　湿度 30%~80%(結露なきこと)
外形寸法	W204×H143×D23mm
本体重量	約360g

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

AHDカメラ オプション

CV-H4SP



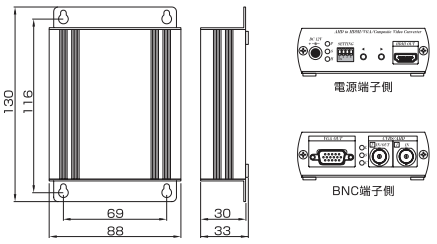


(寸法単位：mm)

型 式：CV-H4SP／CV-H2213P　　オープン価格

ビデオ入力	AHD 1.0 720p@25/30Hz、AHD 2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL
ビデオ出力	HDMI&VGA (480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)、CVBS (NTSC、PAL)
入力形式	BNC (75Ω 1Vpp)
出力形式	HDMI Type-A、D-Sub 15 ピン、BNC (75Ω 1Vpp)
スイッチ	セッティングスイッチ×1、タクトスイッチ×2
動作温度・湿度	0 ～40℃・80%以下(結露なきこと)
電源・消費電流	DC12V・最大5W (330mA)
外形寸法	88(W)×130(L)×33(H)mm
重量	約275g

UT-H02 ［在庫限り］



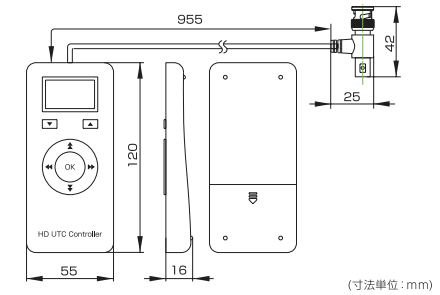

(寸法単位：mm)

型 式：UT-H02　　オープン価格

プロトコル	Pelco C
動作温度・湿度	0℃～ 40℃・ 85%以内 (結露なきこと)
電源・消費電流	3V・最大 0.0075W(2.5mA)
外形寸法	120×55×16 (mm)
重量	約 55g

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

コロナ電業は
防犯カメラで
暮らしに「安心」を
お届けいたします。

【 コロナ電業ホームページ／テルスター・アリビオ・シーウェーブ 】

家庭用からプロ向け(業務用)の防犯カメラやレコーダーをご提案します。



www.corona-dengyo.co.jp

【 オンラインショッピング／テルスターショップ 】

コロナ製防犯カメラやアクセサリー、付属品がご購入いただけます。



telstar-shop.com

簡単検索!
「コロナ電業」と入力して下さい。
コロナ電業
検 索

■商品・その他のお問い合わせ

TEL. 03-3903-9711
FAX. 03-3903-9710

※電話でのお問合せ受付は
平日の午前9:00～12:00、午後1:00～6:00です。
※年末・年始、ゴールデンウィーク、夏期の各連休中を除く。

■修理・メンテナンスに関する お問い合わせ

TEL. 03-3903-9712

お問合せ受付は
平日の午前9:00～12:00、午後1:00～6:00です。
※年末・年始、ゴールデンウィーク、夏期の各連休中を除く。

■修理品送り先

コロナ電業株式会社
メンテナンス部宛

〒123-0864
東京都足立区鹿浜3-28-18
TEL.03-3903-9712

⚠ 安全に関するご注意 | **●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置・ご使用ください。**

このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。
●本カタログに掲載しております商品の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●商品の外観、仕様および価格は予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品・画面の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。

免責事項 ●本カタログの掲載商品(以下商品)は、盗難・犯罪防止器具、災害防止器具ではありません。商品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、当社は一切責任を負いません。●商品の設置(取り付け、取り外しなど)により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。

●お買い求めは信用ある当店で

コロナ電業株式会社

〒115-0045 東京都北区赤羽1-64-11
TEL. 03-3903-9711(代)
FAX. 03-3903-9710
http://www.corona-dengyo.co.jp

2002 00044 0128