

高解像度800万画素カメラと普及型の200万画素カメラをラインナップ
レコーダーからカメラ電源を供給するPoEに対応
顔認証や人数カウントなど先進のインテリジェント機能でビジネスをサポート
暗所に強い超高感度イメージセンサーSTARVIS™を搭載

4K

AI

8MP



LB8-240P

8MP バレット型 PoE ネットワークカメラ



LD8-640P

8MP ドーム型 PoE ネットワークカメラ

イメージセンサー	1/2.8" 846万画素 STARVIS™	1/2.8" 846万画素 STARVIS™
レンズ	f=2.7~13.5mm 電動式	f=2.7~13.5mm 電動式
水平画角	約111°~33°	約111°~33°
解像度(最大)	8MP(3840x2160)	8MP(3840x2160)
最低被写体照度	カラー: 0.009 lux, 白黒: 0 lux (赤外線投光)	カラー: 0.009 lux, 白黒: 0 lux (赤外線投光)
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	最大45m	最大30m
音声	入力1(RCA) / 出力1(RCA)	入力1(RCA) / 出力1(RCA)
ストレージ	microSDスロット (~256GB)	microSDスロット (~256GB)
アラーム	入力1 / 出力1, Motion Detection	入力1 / 出力1, Motion Detection
ネットワーク	10/100BASE-T, RJ45	10/100BASE-T, RJ45
ONVIF® プロファイル	S / G / T	S / G / T
防水性能	IP67相当	IP67相当
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af)	DC12V / PoE(IEEE802.3af)
消費電力	10W以下	8W以下
使用可能周囲温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃
使用可能周囲湿度	95%以下(結露なきこと)	95%以下(結露なきこと)
寸法	84×87.4×242mm	Φ150×109mm
重量	約811g(本体のみ)	約972g(本体のみ)
付属品	L型レンチ×2、LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)	L型レンチ、LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)

1080P
FullHD

AI

2MP



LB2-281P

2MP バレット型 PoE ネットワークカメラ



LD2-381P

2MP ドーム型 PoE ネットワークカメラ

4月発売予定

イメージセンサー	1/2.8" 212万画素 STARVIS™	1/2.8" 212万画素 STARVIS™
レンズ	f=3.6mm 固定焦点	f=2.8mm 固定焦点
水平画角	約82°	約105°
解像度(最大)	1920×1080	1920×1080
最低被写体照度	カラー: 0.002lux ; 白黒 0 luv(赤外線投光)	カラー: 0.002lux ; 白黒 0 luv(赤外線投光)
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	最大30m	最大30m
音声	内蔵マイク	内蔵マイク
ストレージ	microSDスロット (~256GB)	microSDスロット (~256GB)
アラーム	Motion Detection	Motion Detection
ネットワーク	10/100BASE-T, RJ45	10/100BASE-T, RJ45
ONVIF® プロファイル	S / G / T	S / G / T
防水性能	IP67相当	IP67相当
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af)	DC12V / PoE(IEEE802.3af)
消費電力	6.5W以下	6.5W以下
使用可能周囲温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃
使用可能周囲湿度	95%以下(結露なきこと)	95%以下(結露なきこと)
寸法	71×71×151mm	Φ100×90mm
重量	約400g(本体のみ)	約415g(本体のみ)
付属品	L型レンチ×2、LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)	L型レンチ、LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)

LANケーブル1本でカメラに電源を供給するPoEに対応
 顔認証や人数カウントなど先進のインテリジェント機能でビジネスをサポート
 標準2TBのHDDを搭載 最大10TBまでアップグレード可能 (メーカーオプション)
 HDMI出力は4Kに対応



4CH



8CH



LVR-7604P

PoE 4 チャンネル ネットワークレコーダー

LVR-7708P

PoE 8 チャンネル ネットワークレコーダー

内蔵HDD	標準 2TB SATA
最大カメラ接続台数	4台
カメラポート数	PoE 4 ポート(RJ45, 802.3at/af)
モニター出力	HDMI×1 : 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 / EDID VGA×1 : 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080
音声出力	RCA×1
アラーム入力/出力	入力×4 / 出力×1
USB端子	USB2.0 TYPE-A ×2
録画帯域幅	入力 : 50Mbps / 出力 : 64Mbps
録画圧縮方式	映像 : H.264/H.264+/H.265/H.265+ 音声 : G.711A/G.711U
解像度	8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)
フレームレート	4K : 45fps, 4MP : 90fps, 2MP : 180fps
同時再生	4CH(2MP), 2CH(3MP, 4MP), 1CH(8MP)
ネットワーク	10/100BASE-T, RJ45
電源	AC100V 50/60Hz (付属ACアダプター DC48V 1.2W)
消費電力	4W以下(HDD除く)
使用可能周囲温度	-0°C~40°C
使用可能周囲湿度	95%以下(結露なきこと)
寸法	300×54×227mm
重量	約1600g (HDD2TB)
付属品	ACアダプター, 取扱説明書(保証書付)

16CH




LVR-7816P

PoE 16 チャンネル ネットワークレコーダー

受注生産

システム接続イメージ

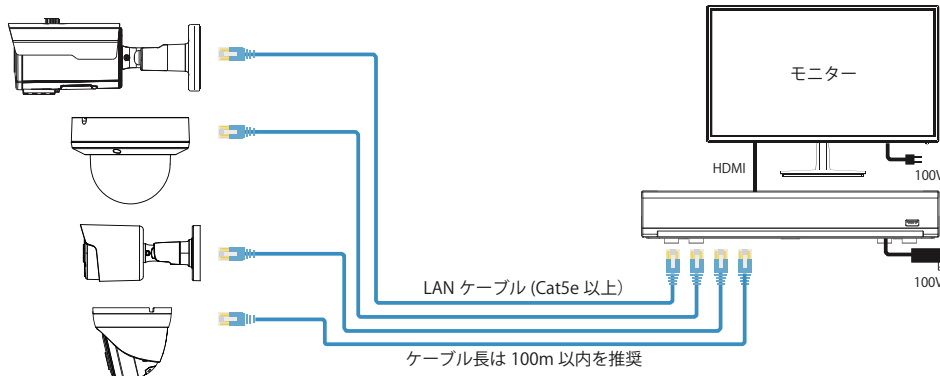

インテリジェント機能

- 顔検出
- 人 & 車両検知
- エリア侵入検知
- ライン侵入検知
- 出入カウント
- ヒートマップ表示
- 密集検知
- 行列検知
- 持ち去り・置き去り検出

●画像はハメコミ合成です。
 ●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
 ●製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
 ●本カタログに記載の会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。