



www.corona-dengyo.co.jp



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置・ご使用ください。

このカタログの記載内容は 2025 年 5 月現在のものです。

●本カタログに掲載しております商品の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●商品の外観・仕様および価格は予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品・画面の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●QR コードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。●STARVIS およびそのロゴは、ソニーグループ (株) またはその関連会社の登録商標または商標です。●その他本カタログに記載の会社名・製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

免責事項 ●本カタログの掲載商品(以下商品)は、盗難・犯罪防止器具、災害防止器具ではありません。商品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、当社は一切責任を負いません。●商品の設置(取り付け、取り外しなど)により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。



コロナ電業株式会社

○本社
〒115-0045 東京都北区赤羽 1-64-11 CDビルディング 6F
○営業所
〒123-0864 東京都足立区鹿浜 3-28-18
TEL. 03-3903-9711(代)
FAX. 03-3903-9710

LIBREST
Telstar



コロナ電業株式会社

防犯カメラ

総合カタログ 2025 年 6 月

PoE

PoE
ネットワーク
カメラシリーズ



LIBREST

Wireless

ワイヤレス
カメラシリーズ




LIBREST

AHD

アナログ HD
有線カメラシリーズ



Telstar

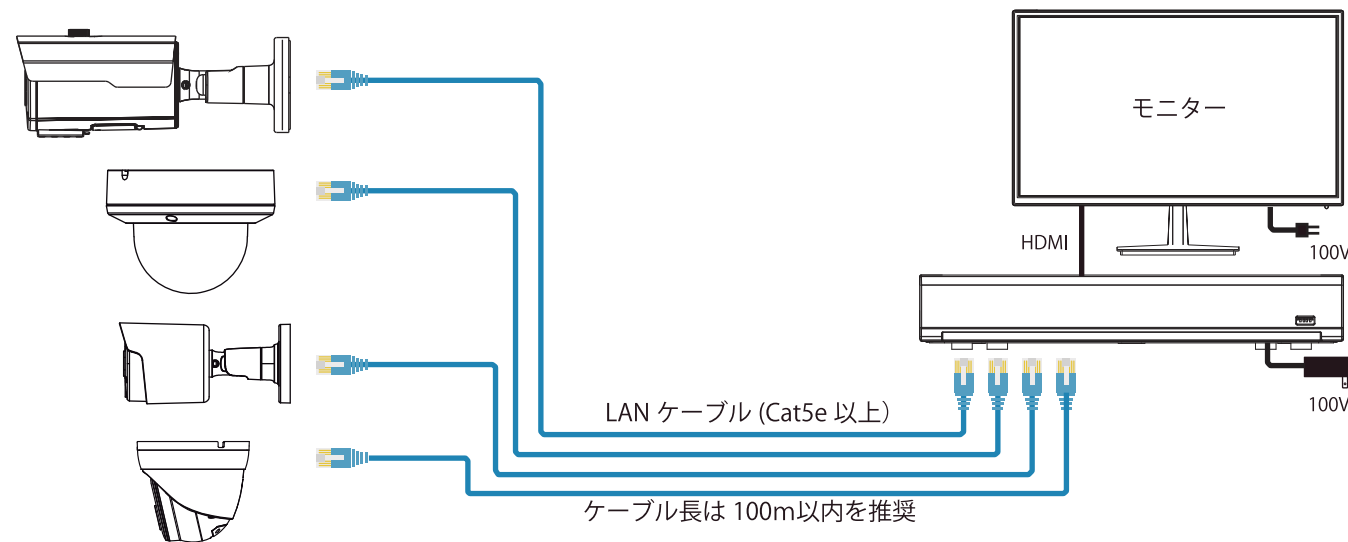

カメラとレコーダーを LAN ケーブルで接続 カメラの電源はレコーダーから供給する PoE 方式
LIBREST なら接続するだけでカメラを認識 インテリジェント機能でビジネスをサポート
8 メガピクセルの超高解像度カメラ 高感度イメージセンサー STARVIS™ 搭載をラインナップ

LB8-240P



8 メガピクセル PoE ネットワークカメラ

LD8-640P



LB5-252P



5 メガピクセル PoE ネットワークカメラ

LD5-352P



LB2-281P / LB2-222P



2 メガピクセル PoE ネットワークカメラ

LD2-381P / LD2-322P



LVR-7604P / LVR-7708P / LVR-7816P



PoE ネットワークレコーダー

LVR-7316P




360°全方位モード搭載 PoE ネットワークレコーダー

LF12-4122P

12 メガピクセル
360°全方位型 PoE
ネットワークカメラ

Wireless ワイヤレスカメラ

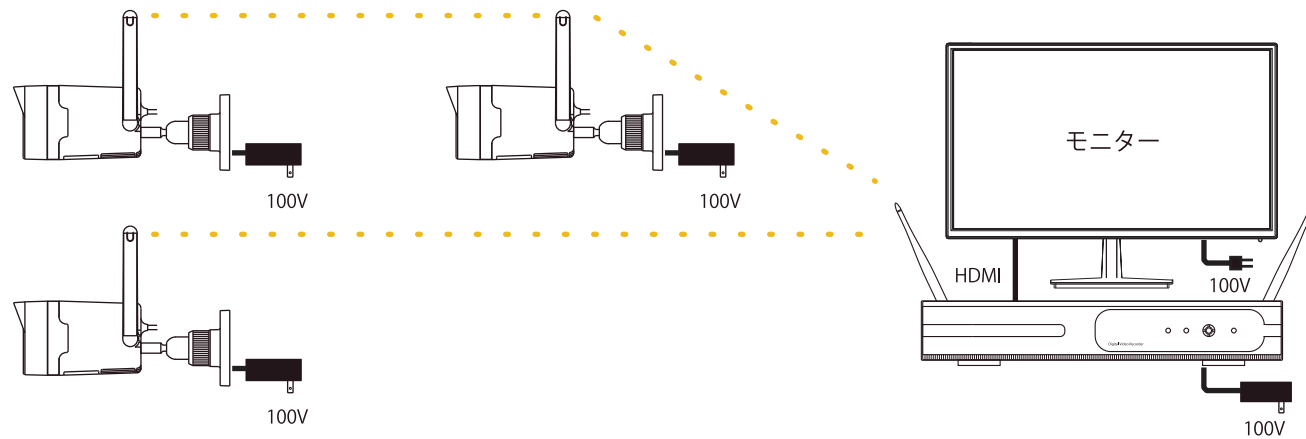

カメラとレコーダーはワイヤレスで通信 最大 10 台まで同時録画
電波到達距離は余裕の 200m (アンテナ間見通し)
電波環境が良くなくてもカメラを中継器として使用できるリピータ機能

WC-L5523



ワイヤレス カメラ

WR-K8210-W6



10CH ワイヤレス レコーダー


WR-K8510-W6



10CH ワイヤレス モニター一体型レコーダー

AHD

アナログハイビジョンカメラ

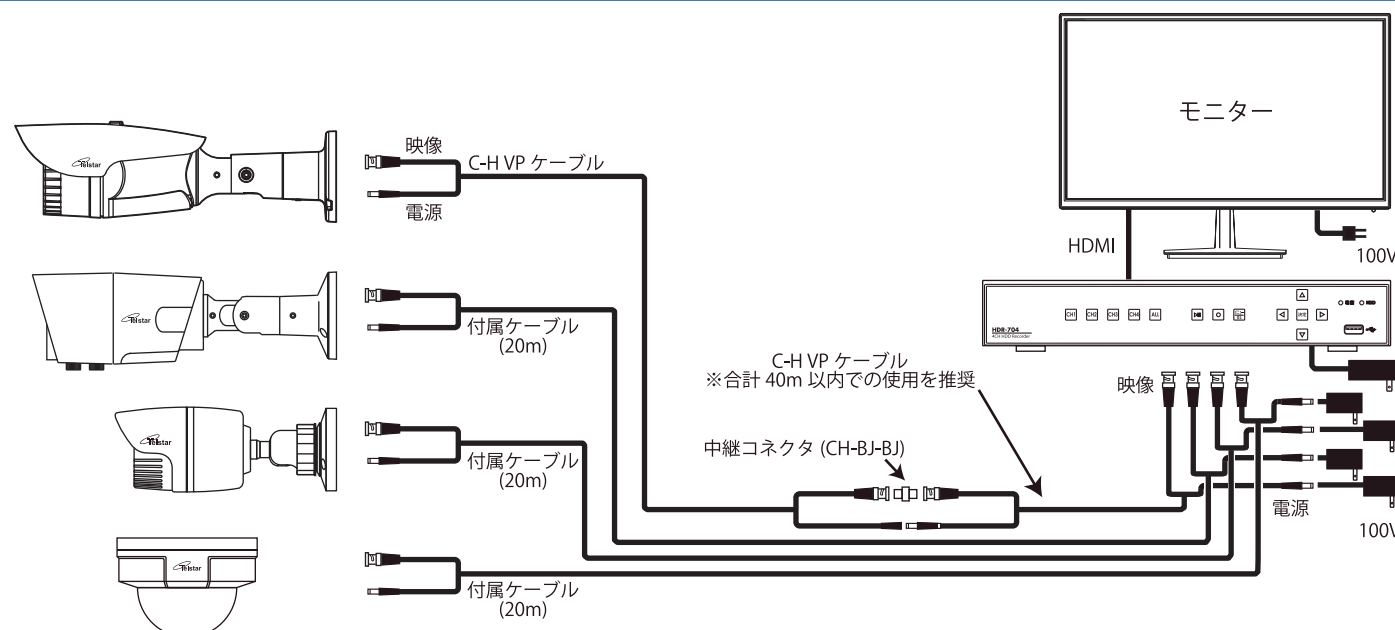

映像の遅延が無く高い安定性・信頼性の同軸接続カメラ
Telstar はフルハイビジョンの AHD2.0 方式を採用
既存の同軸カメラシステムからの入れ替えや ご家庭・小規模案件に

TR-H220VZ



TR-H211CV



TR-H205



AHD200 万画素カメラ

TR-H201CD



HDR-704



AHD レコーダー

AVR8124HM




4K さらに高画質へ 4K 解像度のカメラをラインアップ

フルHD の約 4 倍にあたる 800 万画素のイメージセンサーを搭載した 4K カメラ。

細部まで鮮明に映し出すので、離れたところの映像を拡大しても詳細な映像で確認することが可能です。

LIBREST
8 メガピクセル PoE ネットワークカメラ

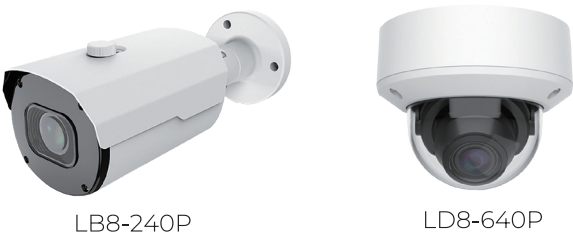

360° 高解像度で360°全方位撮影を実現 最大8分割の画面を表示することができます


最大 1,200 万画素の全方位カメラで多彩なモニター表示！分割画面では画面ごとに映像をズームアップ・上下左右へ移動させることができます。

LIBREST
12 メガピクセル 360°全方位型
PoE ネットワークカメラ



LF12-4122P

フィッシュアイモードによる
多彩な画像表示！
ノーマル、パノラマ、4 分割等



天井に接地する事により死角が無くなり
全体的に把握しやすくなります。



AI AI により進化したインテリジェント検知機能


従来のモーション検知機能は人や車両だけでなく雨や雪・風に揺れる木や草の「動き」を検知していました。LIBREST のインテリジェント画像解析技術によって、ターゲット映像から人や車両のみを検出し誤報を最小限に抑えつつ、立入禁止区域に「人」が侵入した、といった検知が可能です。顔認証機能は、人の顔を検知し、特長を捉えて個別に認識（識別）する事が可能です。例えば、オフィスや工場などで活用する場合、予め登録されている顔の特徴と照合する事で社内の人間かどうかを判別できます。

AI 機能の例



PoE に対応

PoE とは「Power over Ethernet」の略称です。カメラには電源コンセントや AC アダプターなしで、イーサネットケーブル (LAN ケーブル) からデータ通信と同時に電源を供給します。カメラとレコーダーを LAN ケーブルで接続するだけ。配線が簡略化できるので、システムをシンプルに構成することができます。

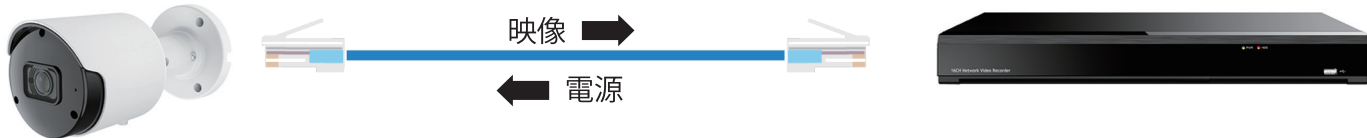

PoE 給電
AI 機能
4K 出力対応 (HDMI)
標準 2TB の内蔵ハードディスク / 最大 10TB までオーダー可能 (メーカーオプション)

4CH



LVR-7604P
PoE 4 チャンネル
ネットワークレコーダー

8CH



LVR-7708P
PoE 8 チャンネル
ネットワークレコーダー

16CH



LVR-7816P
PoE 16 チャンネル
ネットワークレコーダー

内蔵HDD	標準 2TB SATA	標準 2TB SATA
最大カメラ接続台数	4台	8台
カメラポート数	PoE 4 ポート (RJ45, 802.3at/af)	PoE 8 ポート (RJ45, 802.3at/af)
モニター出力	HDMI×1: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 / EDID VGA×1: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080	PoE16ポート (RJ45, 802.3at/af)
音声出力	RCA×1	RCA×1
アラーム入力 / 出力	入力×4 / 出力×1	入力×8 / 出力×1
USB端子	USB2.0 TYPE-A ×2	USB2.0 TYPE-A ×2
録画帯域幅	入力: 50Mbps / 出力: 64Mbps	入力: 128Mbps / 出力: 128Mbps
録画圧縮方式	映像: H.264/H.264+/H.265/H.265+ 音声: G.711A/G.711U	映像: H.264/H.264+/H.265/H.265+ 音声: G.711A/G.711U
解像度	8MP, 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)	8MP, 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
フレームレート	4K: 45fps, 4MP: 90fps, 2MP: 180fps	4K: 45fps, 4MP: 90fps, 2MP: 180fps
同時再生	最大4CH	最大8CH
ネットワーク	10/100BASE-T, RJ45	100/1000BASE-T, RJ-45
電源	AC100V 50/60Hz (付属ACアダプター DC48V 1.2W)	AC100V 50/60Hz (付属ACアダプター DC48V 1.2W)
消費電力	4W以下 (HDD除く)	5W以下 (HDD除く)
使用可能周囲温度	-0℃～40℃	-0℃～40℃
使用可能周囲湿度	95%以下 (結露なきこと)	95%以下 (結露なきこと)
寸法	300×54×227mm	300×54×302mm
重量	約1600g (HDD2TB)	約2800g (HDD2TB)
付属品	ACアダプター、USBマウス、クイックガイド、CD-ROM、保証書	ACアダプター、USBマウス、クイックガイド、CD-ROM、保証書

360° 16CH



LVR-7316P

360°全方位モード搭載
PoE ネットワークレコーダー

内蔵HDD	標準 2TB SATA	標準 2TB SATA
最大カメラ接続台数	16台	16台
カメラポート数	PoE 16 ポート (RJ45, 802.3at/af)	PoE 16 ポート (RJ45, 802.3at/af)
モニター出力	HDMI 1: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160 / EDID HDMI 2: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 VGA×1: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080	HDMI 1: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160 / EDID HDMI 2: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 VGA×1: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080
音声出力	RCA×1	RCA×1
アラーム入力 / 出力	入力×16 / 出力×1	入力×16 / 出力×1
USB端子	フロント: USB2.0×1 リア: USB2.0×1, USB3.0×1	フロント: USB2.0×1 リア: USB2.0×1, USB3.0×1
録画帯域幅	入力: 256Mbps / 出力: 128Mbps	入力: 256Mbps / 出力: 128Mbps
録画圧縮方式	映像: H.264/H.264+/H.265/H.265+ 音声: G.711A/G.711U	映像: H.264/H.264+/H.265/H.265+ 音声: G.711A/G.711U
解像度	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
フレームレート	4K: 60fps, 4MP: 120fps, 2MP: 240fps	4K: 60fps, 4MP: 120fps, 2MP: 240fps
同時再生	最大16CH	最大16CH
ネットワーク	100/1000BASE-T, RJ-45	100/1000BASE-T, RJ-45
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	168W以下 (HDD除く)	168W以下 (HDD除く)
使用可能周囲温度	-0℃～40℃	-0℃～40℃
使用可能周囲湿度	90%以下 (結露なきこと)	90%以下 (結露なきこと)
寸法	378×53×323mm	378×53×323mm
重量	約3700g (HDD2TB)	約3700g (HDD2TB)
付属品	電源ケーブル、USBマウス、クイックガイド、CD-ROM、保証書	電源ケーブル、USBマウス、クイックガイド、CD-ROM、保証書

360°



LF12-4122P

12MP 360°全方位型
PoE ネットワークカメラ

イメージセンサー	1/3" 1200万画素
レンズ	HD Fisheye レンズ F=1.6mm, F2.0
水平画角	360°
解像度 (最大)	12MP (4000×3000)
最低被写体照度	カラー: 0.01Lux @F1.6 (AGC ON) / 自動0Lux (1R照射時)
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	最大5m
音声	内蔵スピーカー / 内蔵マイク
ストレージ	microSD スロット (～256GB)
アラーム	入力1 / 出力1、Motion Detection
ネットワーク	10/100BASE-T, RJ45
ONVIF* プロファイル	S/G/T
防水性能	IP66相当
電源	DC12V / PoE (IEEE802.3af)
消費電力	9.6W以下
使用可能周囲湿度	-10℃～50℃
使用可能周囲湿度	95%以下 (結露なきこと)
寸法	φ120×56.5mm
重量	約400g (本体のみ)
付属品	取扱説明書、取付ネジ×3、コンクリートプラグ×3、取付用ベース、LAN 端子防水キャップ

PoE 対応
AI 機能
高感度イメージセンサー STARVIS™ 搭載
電動バリフォーカルレンズ搭載
音声入出力端子・アラーム入出力端子



LB8-240P
8MP バレット型 PoE ネットワークカメラ



LD8-640P
8MP ドーム型 PoE ネットワークカメラ

イメージセンサー	1/2.8" 846万画素 STARVIS™	1/2.8" 846万画素 STARVIS™
レンズ	f=2.7~13.5mm 電動式	f=2.7~13.5mm 電動式
水平画角	約111°~33°	約111°~33°
解像度(最大)	8MP(3840x2160)	8MP(3840x2160)
最低被写体照度	カラー: 0.009 lux, 白黒: 0 lux (赤外線投光)	カラー: 0.009 lux, 白黒: 0 lux (赤外線投光)
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	最大45m	最大30m
音声	入力1(RCA) / 出力1(RCA)	入力1(RCA) / 出力1(RCA)
ストレージ	microSDスロット (~256GB)	microSDスロット (~256GB)
アラーム	入力1 / 出力1、Motion Detection	入力1 / 出力1、Motion Detection
ネットワーク	10/100BASE-T, RJ45	10/100BASE-T, RJ45
ONVIF® プロファイル	S / G / T	S / G / T
防水性能	IP67相当	IP67相当
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af)	DC12V / PoE(IEEE802.3af)
消費電力	10W以下	8W以下
使用可能周囲温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃
使用可能周囲湿度	95%以下(結露なきこと)	95%以下(結露なきこと)
寸法	84×87.4×242mm	Φ150×109mm
重量	約811g(本体のみ)	約972g(本体のみ)
付属品	L型レンチ×2、LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)	L型レンチ、LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)

7月発売予定

PoE 対応
AI 機能
マイク内蔵



LB5-252P
5MP バレット型 PoE ネットワークカメラ



LD5-352P
5MP ドーム型 PoE ネットワークカメラ

イメージセンサー	1/2.7" 522万画素	1/2.7" 522万画素
レンズ	f=2.8mm 固定焦点	f=2.8mm 固定焦点
水平画角	約97°	約97°
解像度(最大)	5MP(2592x1944)	5MP(2592x1944)
最低被写体照度	カラー: 0.003 lux ; 白黒 0 luv(赤外線投光)	カラー: 0.003 lux ; 白黒 0 luv(赤外線投光)
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	最大30m	最大30m
音声	内蔵マイク	内蔵マイク
ストレージ	microSDスロット (~256GB)	microSDスロット (~256GB)
アラーム	Motion Detection	Motion Detection
ネットワーク	10/100BASE-T, RJ45	10/100BASE-T, RJ45
ONVIF® プロファイル	S / G / T	S / G / T
防水性能	IP67相当	IP67相当
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af)	DC12V / PoE(IEEE802.3af)
消費電力	6.5W以下	6.5W以下
使用可能周囲温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃
使用可能周囲湿度	95%以下(結露なきこと)	95%以下(結露なきこと)
寸法	71×71×151mm	Φ100×90mm
重量	約400g(本体のみ)	約415g(本体のみ)
付属品	L型レンチ×2、LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)	LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)

PoE 対応
AI 機能
高感度イメージセンサー STARVIS™ 搭載
マイク内蔵



LB2-281P
2MP バレット型 PoE ネットワークカメラ



LD2-381P
2MP ドーム型 PoE ネットワークカメラ

イメージセンサー	1/2.8" 212万画素 STARVIS™	1/2.8" 212万画素 STARVIS™
レンズ	f=3.6mm 固定焦点	f=2.8mm 固定焦点
水平画角	約82°	約105°
解像度(最大)	1920×1080	1920×1080
最低被写体照度	カラー: 0.002 lux ; 白黒 0 luv(赤外線投光)	カラー: 0.002 lux ; 白黒 0 luv(赤外線投光)
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	最大30m	最大30m
音声	内蔵マイク	内蔵マイク
ストレージ	microSDスロット (~256GB)	microSDスロット (~256GB)
アラーム	Motion Detection	Motion Detection
ネットワーク	10/100BASE-T, RJ45	10/100BASE-T, RJ45
ONVIF® プロファイル	S / G / T	S / G / T
防水性能	IP67相当	IP67相当
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af)	DC12V / PoE(IEEE802.3af)
消費電力	6.5W以下	6.5W以下
使用可能周囲温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃
使用可能周囲湿度	95%以下(結露なきこと)	95%以下(結露なきこと)
寸法	71×71×151mm	Φ100×90mm
重量	約400g(本体のみ)	約415g(本体のみ)
付属品	L型レンチ×2、LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)	LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)

8月発売予定

PoE 対応
マイク内蔵



LB2-222P
2MP バレット型 PoE ネットワークカメラ



LD2-322P
2MP ドーム型 PoE ネットワークカメラ


イメージセンサー	1/2.7" 212万画素	1/2.7" 212万画素
レンズ	f=2.8mm 固定焦点	f=2.8mm 固定焦点
水平画角	約103°	約103°
解像度(最大)	1920×1080	1920×1080
最低被写体照度	カラー: 0.006 lux ; 白黒 0 luv(赤外線投光)	カラー: 0.006 lux ; 白黒 0 luv(赤外線投光)
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	最大30m	最大30m
音声	内蔵マイク	内蔵マイク
ストレージ	microSDスロット (~256GB)	microSDスロット (~256GB)
アラーム	Motion Detection	Motion Detection
ネットワーク	10/100BASE-T, RJ45	10/100BASE-T, RJ45
ONVIF® プロファイル	S / G / T	S / G / T
防水性能	IP67相当	IP67相当
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af)	DC12V / PoE(IEEE802.3af)
消費電力	6.5W以下	6.5W以下
使用可能周囲温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃
使用可能周囲湿度	95%以下(結露なきこと)	95%以下(結露なきこと)
寸法	71×71×151mm	Φ100×90mm
重量	約400g(本体のみ)	約415g(本体のみ)
付属品	L型レンチ×2、LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)	LAN端子キャップ、 取付ネジ類,取扱説明書(保証書付)



WC-L5523 バレット型ワイヤレスカメラ

無線 / 有線対応のコンパクトなワイヤレスカメラ。
本機単体での使用が可能（スマートフォンとアプリが必要）。
屋外設置可能、赤外線投光器で夜間も安心。
白色 LED でカメラ付近を照らし、夜間でもカラー撮影が可能に。
録画映像は microSD カード^(市販)、クラウドサーバー^(有償)に保存。

Wi-Fi が無い環境でも使用可能

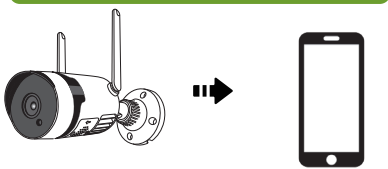

スマホに直接接続
カメラに装着の microSD に録画^(市販)
スタンドアロン使用



複数台のカメラをまとめて録画

最大 10 台までのカメラを接続。

・無線接続
デュアルアンテナにより、より安定した接続。
通信距離は見通しで 200m 以上
(カメラ 1 台 + レコーダー接続時、晴天、アンテナ間に障害物や他機器の電波による影響がない状態)

・有線接続
市販の LAN ケーブルで接続可能。
必要に応じスイッチングハブ等をご用意ください。

リピーター機能

電波が届きにくいカメラを、接続良好なカメラで中継して
本機に接続することが可能。
これにより、従来のワイヤレスカメラに比べ、飛躍的に通
信環境の改善が期待できます。




インターネット経由で遠隔監視



Wi-Fi 接続
カメラに装着の microSD またはクラウドサーバーに録画^(市販)^(有償)

カメラ複数台の長時間録画

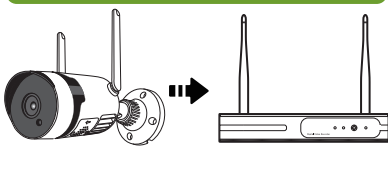

NVR 接続
ワイヤレスレコーダーに録画

WR-K8210-W6 10CH ワイヤレスレコーダー

ワイヤレスカメラ WC-L5523 を最大 10 台まで録画可能。
ハードディスク容量のカスタムが可能。リピーター機能対応。
HDMI または VGA でモニターに接続、大きな画面で監視を。

WR-K8510-W6 / WR-K8510-W6(1TB)
10CH ワイヤレスモニター一体型レコーダー / ハードディスク 1TB 組込済モデル
ワイヤレスカメラ WC-L5523 を最大 10 台まで録画可能。
microSD カードに録画可能 最大 256GB まで対応 リピーター機能対応。
WR-K8510-W6(1TB) は 1TB ハードディスクが組込済。
より長時間の録画が可能。

長時間の録画に ※WR-K8210-W6 の場合

標準 2TB の監視用ハードディスクを搭載。
およそ 30 日分の録画が可能 (カメラ 4 台接続時)。
ご注文時に最大 6TB までオーダー可能。

録画時間のめやす	カメラ台数	1 台	2 台	4 台	6 台	8 台	10 台
HDD 容量 2TB	120 日	60 日	30 日	20 日	15 日	12 日	
3TB	180 日	90 日	45 日	30 日	23 日	18 日	
4TB	240 日	120 日	60 日	40 日	30 日	24 日	
6TB	360 日	180 日	90 日	60 日	45 日	36 日	

※撮影映像のデータ容量により増減します。

外出先からスマホで確認



本機を無線 / 有線 LAN でインターネットに接続すれば、
外出先からでもライブ映像の確認、再生が可能。
モーション検知時などにプッシュ通信でお知らせ。
カメラ付近の音声のモニタリングも可能。

スマートフォンにアプリ EseeCloud または IP Pro のインストールが必要です。
アプリでのライブ映像・映像再生は 1 回の接続で約 10 分間のモニタリングが可能です。
ご使用のネットワーク環境によって、映像のコマ落ち・遅延が発生する場合があります。
通信料はスマートフォンの契約プランによります。




白色 LED 発光

撮影イメージ



▲ 昼間の映像

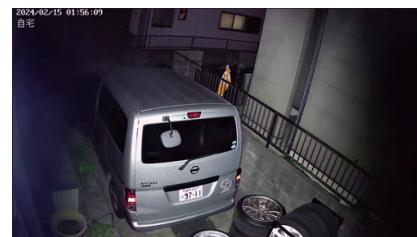

▲ 夜間の映像 白色 LED 点灯時
(カラー撮影)



▲ 夜間の映像 赤外線 LED 点灯時
(白黒で鮮明に)


WR-K8210-W6 ワイヤレスレコーダー

ビデオ入力		10CH : 3MP、5MP	
液晶モニター		10.1 型 1920×1080 LCD カラー	
出力端子		HDMI x1 (音声重畳)、VGA x1	
出力解像度		1920×1080 (出荷時)、1280×1024、1440×900、4K@30Hz	
録画		映像：H264/H265 音声：G711A	
圧縮方式		5MP (2880×1620) 最大 15FPS	
解像度		映像：H264/H265 音声：G711A	
録画モード		5MP (2880×1620) 最大 15FPS	
再生速度		常時録画、イベント録画、スケジュール録画	
スマート再生		ノーマル、一時停止、早送り(×2、×4、×8)	
同時再生		ノーマル、一時停止、早送り(×2、×4、×8)	
HDD		2 チャンネル (通常再生) / 1 チャンネル (スマート再生)	
バックアップ		SATA 標準 2TB (最大 6TB)	
USB メモリ		USB メモリ (128GB まで)、アプリ	
スマートフォンアプリ		EseeCloud・IP Pro (iOS9.0 以降、Android 5.1 以降)	
USB 端子		USB2.0×1	
操作インターフェイス		USB マウス	
通信インターフェイス		RJ-45 (10/100/1000M) x1	
電源		2.4GHz (IEEE802.11b/g/n)	
消費電力		12V/2A	
使用可能周囲湿度		7.5W (HDD2TB 搭載時)	
使用可能周囲湿度		16W (HDD1TB 搭載時)	
寸法・重量		0℃～5.5℃	
付属品		10℃～9.0℃ (結露なきこと)	
		42(H)×258(W)×210(D)mm (アンテナ・突出部含まず) / 約 800g	
		164(H)×254(W)×31(D)mm (アンテナ・突出部含まず) / 約 630g ※HDD 含まず	

電波通信について

壁・天井などの障害物を通り越して無線通信をする場合、壁・天井などに使用されている素材によっては通信できない場合があります。

- 金属・コンクリート・土壁・断熱材・金属性の素材が入ったガラス・金属製の雨戸やシャッター、木材などは電波を通さない、または減衰退させます。
- 目に見える障害物以外にも、電波干渉による影響などもあります。
- 設置環境により無線通信の状況は異なりますが、リピーター機能を活用することで、通信距離を伸ばすことができる可能性があります。
- 電波通信が困難な場合、LAN ケーブルによる有線接続が可能です。
- 電波状況またはネットワーク環境により映像に遅延が生じることがありますが故障ではありません。

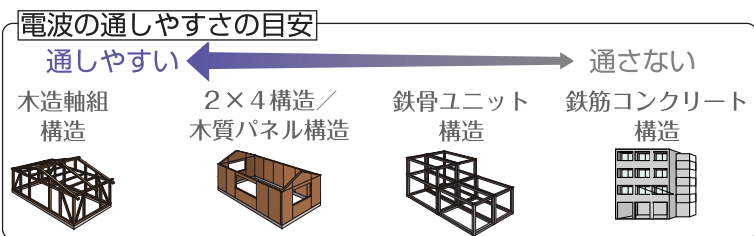

コネクタ付きケーブル、ACアダプター使用で施工が容易です
一般住宅や小規模店舗などに最適

20m
ケーブル
付属**TR-H211CV**AHD200 万画素 屋外用カメラ
(パリフォーカル、赤外線投光)

イメージセンサー	200万画素 CMOS	200万画素 CMOS
レンズ	f=3~10.5mm	f=3.6mm
水平画角	約94°~35°	約80°
解像度	1920×1080(AHD)、960×480(CVBS)	1920×1080(AHD)
OSD	○	-
UTC機能	○	-
最低被写体照度	0.0001lux	0.01lux
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	○
赤外線投光距離	20~25m	20~25m
フリッカレス機能	○	-
ズーム機能	パリフォーカルレンズ	-
防水性能	IP66相当	IP66相当
電源	DC12V(付属ACアダプター)	DC12V(付属ACアダプター)
消費電力	5.5W以下	8W以下
使用可能周囲温度	-5℃~40℃	-5℃~45℃
使用可能周囲湿度	80%以下(結露なきこと)	80%以下(結露なきこと)
寸法	73×82×256mm	65×65×166mm
重量	約520g(本体のみ)	約286g(本体のみ)
付属品	ACアダプター、防犯ステッカー、 20m電源+映像ケーブル、 十字キーボタンカバー、六角レンチ 取付ネジ類、取扱説明書(保証書付)	ACアダプター、防犯ステッカー、 20m電源+映像ケーブル、 取付ネジ類、取扱説明書(保証書付)

20m
ケーブル
付属**TR-H205**AHD200 万画素 屋外用カメラ
(赤外線投光)20m
ケーブル
付属**TR-H201CD**AHD200 万画素 ドーム型カメラ
(赤外線投光)

イメージセンサー	200万画素 CMOS	200万画素 CMOS
レンズ	f=3.6mm	モーターレンズ f=5.0~50mm
水平画角	約82°	約7~56°
解像度	1920×1080(AHD)、960×480(CVBS)	1920×1080(AHD)
OSD	○	○
UTC機能	○	○
最低被写体照度	0.05lux	0.05lux
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	15~20m	20~30m
フリッカレス機能	○	○
ズーム機能	-	光学10倍、デジタル8倍、スマートズーム
防水性能	IP66相当	IP66相当
電源	DC12V(付属ACアダプター)	DC12V(付属ACアダプター)
消費電力	3.1W以下	8W以下
使用可能周囲温度	-5℃~40℃	-5℃~45℃
使用可能周囲湿度	80%以下(結露なきこと)	80%以下(結露なきこと)
寸法	Φ110×82mm	89×84×254mm
重量	約350g(本体のみ)	約700g(本体のみ)
付属品	ACアダプター、防犯ステッカー、 20m電源+映像ケーブル、 十字キーボタンカバー、星型レンチ 取付ネジ類、取扱説明書(保証書付)	ACアダプター、防犯ステッカー、 六角レンチ×2 取付ネジ類、取扱説明書(保証書付) ※十字キーボタンカバー (BC-01) は別売オプション

**TR-H220VZ**AHD200 万画素 屋外用カメラ
(オートフォーカス & ズーム、赤外線投光)

AHD・CVBS カメラを 4 台接続 高画質で長時間録画
マウスでカンタン操作
インターネットに接続し外出先よりスマートフォンで映像確認


**HDR-704**

ハードディスクレコーダー

内蔵HDD	2TB SATA	3TB SATA
最大カメラ接続台数	4台	4台
映像入力	BNC×4 (AHD1.0/2.0/3.0, CVBS)	BNC×4 (AHD1.0/2.0/3.0, CVBS)
音声入力	RCA×4	RCA×4
モニター出力	HDMI×1、VGA×1	HDMI×1
HDMI出力解像度	最大4K (3840×2160)	最大1920×1080
音声出力	RCA×1	RCA×1
アラーム入力/出力	入力×4 / 出力×1	-
USB端子	USB2.0×2	USB2.0×2
録画圧縮方式	映像: H.264/H.265、音声: G.711A	映像: H.264/H.265、音声: G.711A
解像度	1280×1944, 1280×1440, 1920×1080, 1280×720, 960×480	D1/960H/720P/1080P/3M-N/5M-N
フレームレート	1fps~30fps (1280×1944は1fps~20fps)	1~25fps (1080P)
同時再生	4CH	2CH
ネットワーク	10/100BASE-T, RJ45	100/1000BASE-T, RJ-45
電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター付属)	AC100V 50/60Hz (ACアダプター付属)
消費電力	17W以下	20W以下
使用可能周囲温度	-0℃~49℃	-0℃~55℃
使用可能周囲湿度	90%以下(結露なきこと)	95%以下(結露なきこと)
寸法	300×52×220mm	304×230×54mm
重量	約1700g	約1760g
付属品	ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、 CD-ROM、簡易取扱説明書、 取扱説明書(保証書付)	ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、 リモコン、テスト用単4乾電池、CD-ROM、 取扱説明書(保証書付)

**AVR8124HM**12.5 型ハイビジョンモニター一体型
ハードディスクレコーダー

別売接続ケーブル

**C-H10VP**

カメラ (映像 + 電源) ケーブル 10m

C-H20VP

カメラ (映像 + 電源) ケーブル 20m

中継 / 変換コネクタ

BNC ジャック - BNC ジャック

BNC プラグ - F 型ジャック

RCA プラグ - BNC ジャック

**CH-BJ-BJ**

中継コネクタ

H-BP-FJ

変換コネクタ

H-RCP-BJ

変換コネクタ

防犯ステッカー (出荷単位: 10 枚)

**SA-02VL**

縦型防犯ステッカー L サイズ (210mm×99mm)

SA-02VM

縦型防犯ステッカー M サイズ (140mm×66mm)

**SA-02HL**

横型防犯ステッカー L サイズ (99mm×210mm)

SA-02HM

横型防犯ステッカー M サイズ (66mm×140mm)

AHDコンバーター

レコーダーを使用せず AHD カメラをモニターに表示
AHD 信号を HDMI, VGA, CVBS に変換

**CV-H4SP**

AHD コンバーター

ビデオ入力	AHD 1.0 720p@30Hz、AHD 2.0 720p@60Hz、1080p@30Hz
ビデオ出力	HDMI & VGA (480p、576p、720p/60Hz、1080i/60Hz、1080p/60Hz)、CVBS
入力形式	BNC (75Ω 1Vp-p) × 2 (①入力端子+②入力端子 兼 出力端子)
出力形式	HDMI Type-A、D-Sub 15 ピン、BNC (75Ω 1Vpp)
電源	DC12V(付属ACアダプター)
消費電力	5W以下
使用可能周囲温度/湿度	0℃~40℃ / 80%以下(結露なきこと)
寸法	88(W)×130(L)×33(H)mm
重量	約275g(本体のみ)
付属品	ACアダプター、取付ネジ類、 取扱説明書(保証書付)