


広範囲を映す スタンダードモデル TR-H210

Telstar



庭の隅の方まで
確認できるわ!!

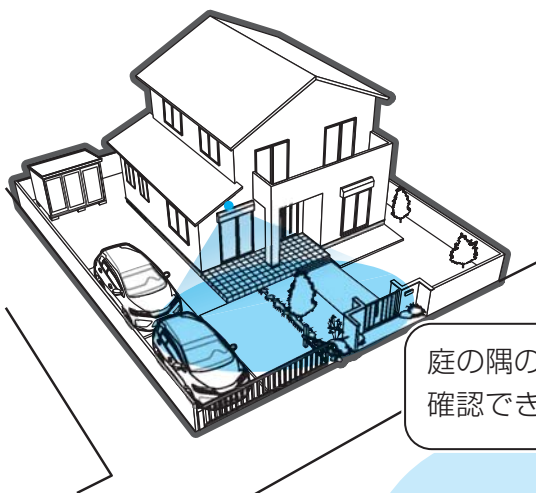

Full HD
1080

AHD

UTC

AHD200万画素
屋外用カメラ(赤外線投光)

NEW

TR-H210 オープン価格

JANコード: 4986778572610

保護等級 IP66

200万画素

水平画角 87°

赤外線投光距離 10m

1ヶ月電気料金 74円

近いところも広く撮影

水平画角約87°で広範囲がしっかり確認できます。

従来品 TR-855WCP 画角 45° (4:3)



門のあたりしか確認
できないわ...


TR-H210 画角 87° (16:9)




アッ!!
駐車場に人影が!!

※イラスト・写真はイメージです。

OSD変更をする場合は… UTCコントローラーUT-H01(別売)や UTC対応AHD2.0レコーダー(市販)で行います。




接続ケーブル(別売)で新規配線

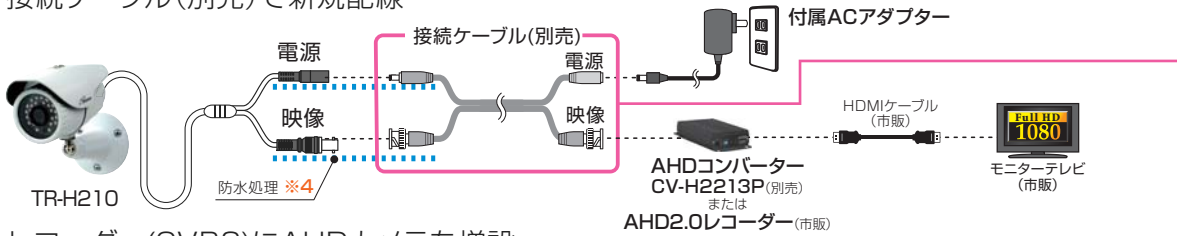

レコーダー(CVBS)にAHDカメラを増設

レコーダー(CVBS)で録画する方法です。AHDコンバーターが必要です。

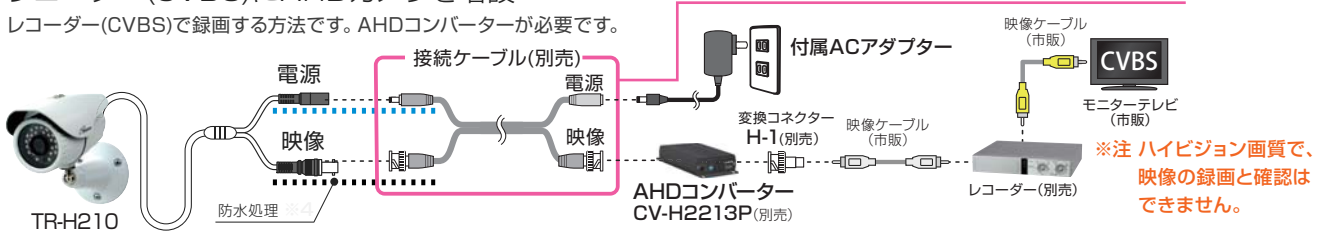

※注 ハイビジョン画質で、映像の録画と確認はできません。

撮像素子	SONY 2.4M CMOSセンサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○ ※設定にはUT-H01(別売)またはUTC対応AHD2.0レコーダー(市販)が必要
UTC機能	○
逆光補正機能	OFF, BLC, HSBLIC
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能	オート、OFF、ON
ホワイトバランス	AWB, ATW, AWC→セット、室内、室外、マニュアル
DNR(デジタルノイズレダクション)	2DNR, 3DNR
オートゲインコントロール機能	○
最低被写体照度	0.1lux(B/W時0.05lux, IR照射時0 lux)
赤外線投光距離	約10m
スマートIR	○
デイ/ナイト	EXT、オート、カラー、白/黒 ※IRカットフィルター自動切替え
フリッカレシ機能	○
スーム機能	—
防水性能	IP66相当
マイク内蔵	—
レンズ / 水平画角	f=3.6mm / 約87°
映像出力	AHD2.0
言語	JPN, HEB, ARB, ENG, CHN1, CHN2, GER, FRA, ITA, SPA, POL, RUS, POR, NED, TUR, KOR
動作温度・湿度	-5℃~40℃・80%以下
電源・消費電流	DC12V・最大5.0W(320mA)
本体ケーブル長	約1m
天井吊り対応	○
カメラ側コネクター	BNC, DC
外形寸法	80x133x165mm
重量	約400g

- 同梱品
- カメラ本体(ケーブル長 約1m)×1
- シェード(本体装着済)×1
- ブラケット(本体装着済)×1
- ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)×1
- 防犯ステッカー×1
- 取扱説明書(保証書付き)×1
- テンプレート×1
- クリーニングクロス×1
- 取付ネジ×3
- コンクリートアンカー×3
- 六角レンチ×1

〈設置例〉

