



こんな1台が欲しかった!

防犯カメラの録る・見るは

これにおまかせ!!



画面はハメコミ合成のイメージです。

HD 720 モニター Full HD 1080 録画 AHD UTC

12.5型ハイビジョンモニター一体型
ハードディスクレコーダー
(映像・音声4入力、AHD2.0、3TB)

AHD-6124HM-T オープン価格 JAN: 4986778 57320 4

NEW

コロナダイレクト 専売商品 **受注販売**

納期は3~4週間程いただきます。
2017年11月21日から順次出荷します。

AHDカメラとアナログ (CVBS) カメラを同時に4台録画可能



自動認識・組合せ自由

AHDカメラ映像とアナログカメラ映像の信号を自動認識するので、多様なカメラシステムを構築できます。

AHD
カメラ


アナログ
(CVBS)
カメラ

設置済みのアナログ(CVBS)カメラと配線をそのまま流用できるので既存でお使いの録画機からの入替えをお考えの方にもおすすめ。

選べる録画スケジュール設定機能

通常録画	指定した全ての時間を録画します。
モーション録画	録画検知範囲の中で動きがあったときだけ録画します。
手動録画	いつでも好きなタイミングで録画ができます。

カレンダーから簡単検索 & 再生

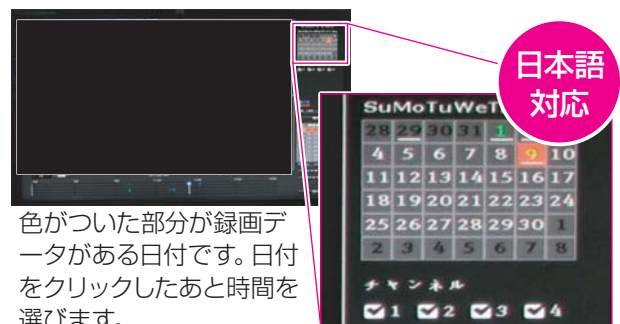

色がついた部分が録画データがある日付です。日付をクリックしたあと時間を選びます。

写真・イラストはイメージです。


USBバックアップ機能



重要なデータはUSB端子を介してUSBメモリや外付けHDDなどにバックアップが可能です。

※USBメモリ(128GB以下)、外付けHDD(500GB以下-FAT32)対応


UTCコントロール機能

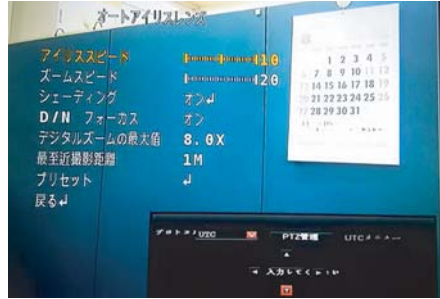

AHDカメラのOSDメニューをレコーダー側から変更できます。

※TR-H210のUTCコントロールは非対応です。TR-H210には別売のUTCコントローラーが必要です。

ネットワーク機能搭載

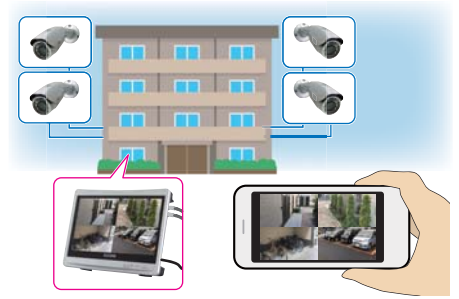


インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。

※ 本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。

※PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。

※ ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。

配線図

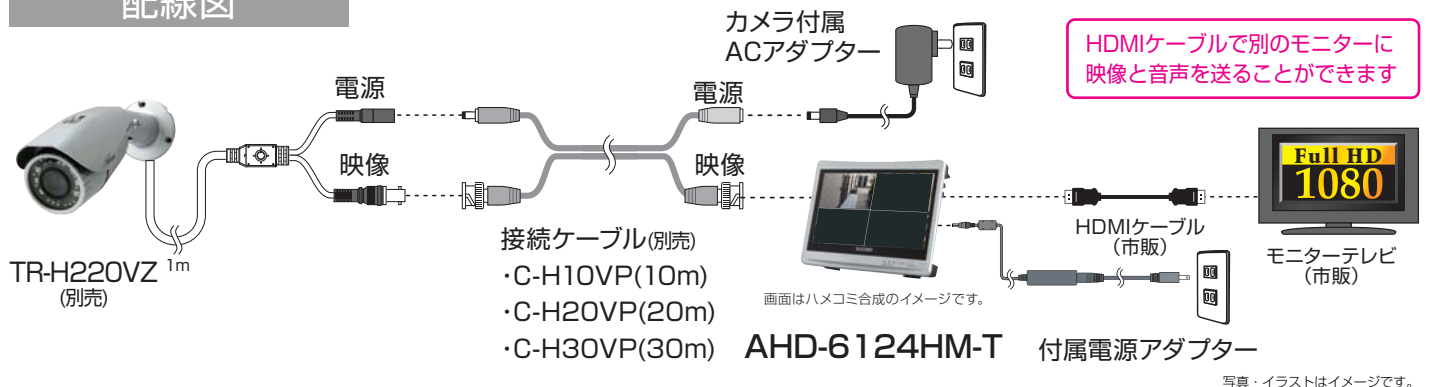

写真・イラストはイメージです。

仕様と外形寸法

仕様


HDD容量	3TB	
信号方式	NTSC/PAL	
液晶モニター	12.5型 1366×768、TFTカラー、LEDバックライト	
入力端子	映像	BNC×4 AHD/CVBS自動認識
	音声	RCA×4
出力端子	HDMI	タイプA 最大1920×1080 音声重畳
	音声	RCA×1 ※本体にスピーカーは内蔵しておりません。
録画	圧縮方式	映像：H.264 音声：G.711A
	解像度	QCIF～1080P・3Mなどの10種類
	フレームレート	1～25fps(但し1080p設定時は最大15fps)
	画質	5段階(最高・高い・通常・低い・最低)
	録画モード	通常録画 モーション録画 手動録画
画面表示	表示モード	1画面/4画面
	自動画面切替	2～10秒
再生	再生速度	4段階
	同時再生	4チャンネル
メニュー表示	日本語ほか23言語	
操作インターフェース	リモコン、マウス	
バックアップ	USB端子を介してUSBメモリ(128GB以下) 外付けHDD(500GB FAT32)にバックアップが可能	
USB端子	USB 2.0 Type-A端子×2	
ネットワーク	LAN端子	RJ-45×1
	P2P	可
	DDNS	対応
同軸重量制御(UTC)	可 ※弊社製AHDカメラのみ (TR-H210は非対応)	
アラーム入力	なし	
アラーム出力	なし	
電源電圧	AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)	
消費電力	20W以下	
使用可能周囲温度	0～55℃	
使用可能周囲湿度	10～90%(結露なきこと)	
外形寸法	W304×H230×D54mm(突起部、ゴム足含まず)	
本体重量	約1.760g	

同梱品



- 本体×1
- 電源アダプター×1
- 電源アダプターケーブル×1
- リモコン×1
- 単4形電池(テスト用)×2
- マウス×1
- ネジ(HDD用)×1
- RS485用アタッチメント×1
- CD-ROM×1
- 取扱説明書(保証書付き)×1

外観図

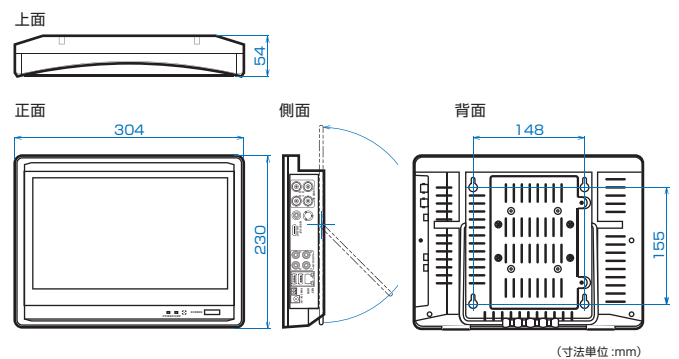

製品の外观・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。



コロナ電業株式会社

〒115-0045
東京都北区赤羽1-64-11

TEL 03-3903-9711
FAX 03-3903-9710



171031-00038 0000

ご購入は、信用ある当店で。