



こんな1台が欲しかった!

Telstar

防犯カメラの録る・見るは

これにおまかせ!!

12.5型ハイビジョンモニター一体型  
ハードディスクレコーダー  
(映像・音声4入力、AHD3.0、HDD3TB)

AVR8124HM

HD  
720  
モニター

Full HD  
1080  
録画

AHD  
3.0

UTC

H.265  
HEVC

オープン価格

JAN4986778573679



### 防犯用レコーダーとモニターがひとつに

業務用と同等の本格的な機能を持つハードディスクレコーダーと、ハイビジョンモニターをコンパクトなボディに凝縮しました。一般的な据置型と比べて省スペース化を実現しました。



◀ 壁掛け設置例

▼ ボックス収納例  
(熱対策ボックス)

### 大容量ハードディスクで長時間の録画に対応

防犯機器専用開発された3TBハードディスクを搭載。上書き録画対応。



### 豊富な再生方法

- 通常再生 任意のカメラ(2台まで)を再生、再生時間帯は独立して設定可能。※
- 同期再生 任意のカメラ(2台まで)を再生、同じ時間帯を再生。※
- タイムシェア再生 任意のカメラの異なる時間帯を2画面で再生。
- スマート再生 モーション検知で録画された時は通常再生、それ以外は早送りで再生する機能。
- スマートサーチ サムネイル(縮小映像)を表示し、検索を容易に。
- 顔検索 「顔」と認識された映像をピックアップ。

※ 録画映像の状況により、数秒程度のズレが発生する場合があります。




再生画面

◀ 1画面


▼ 2画面

### 付属のマウスで簡単操作

すべての操作を、付属のマウスでおこなえます。直感的な操作で、すぐに使いこなすことができます。

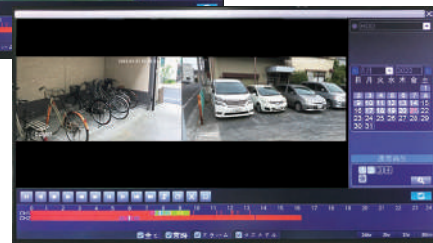


## モーション検知録画機能




カメラ映像に動きがあった場合に録画する機能。  
検知エリア・感度の設定が可能です。

## UTCコントロール機能



Telstar AHD カメラの OSD メニューを本機から変更できます。

## 配線図

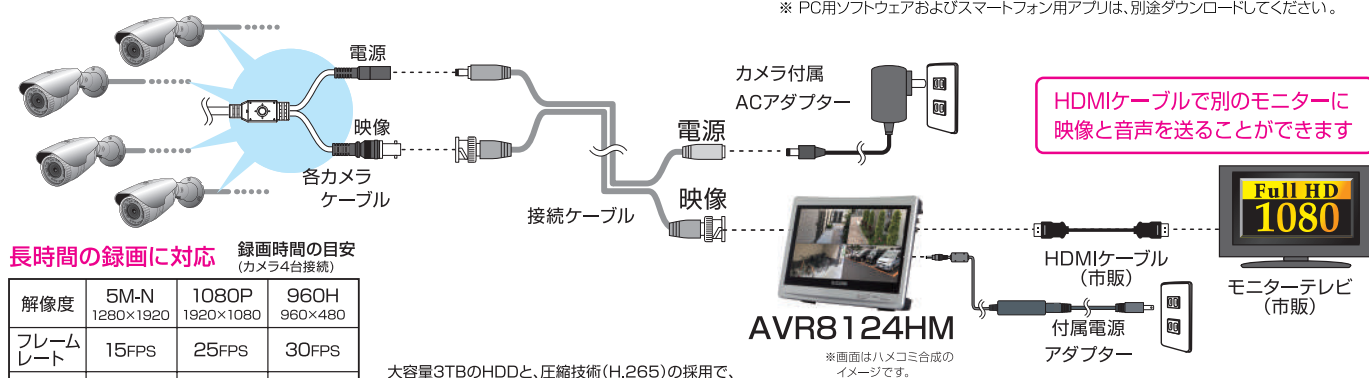

長時間の録画に対応 録画時間の目安 (カメラ4台接続)

解像度	5M-N 1280×1920	1080P 1920×1080	960H 960×480
フレームレート	15FPS	25FPS	30FPS
画質	6(最高)	6(最高)	6(最高)
日数	24日	30日	70日

大容量3TBのHDDと、圧縮技術(H.265)の採用で、従来機のおよそ2倍の録画時間を実現。

※録画画質やフレームレートを下げたり、カメラの使用台数が少ないと記録時間はさらに長くなります。


## USB バックアップ機能



重要なデータは USB メモリにバックアップ可能です。

※USBメモリ(128GB以下)対応

## ネットワーク機能



インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。

- ※ 本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。
- ※ PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。
- ※ ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。
- ※ PC用ソフトウェアおよびスマートフォン用アプリは、別途ダウンロードしてください。

## 仕様と外形寸法

### 仕様


HDD容量	3TB	
信号方式	NTSC/PAL	
液晶モニター	12.5型 1366×768、TFTカラー、LEDバックライト	
入力端子	映像	BNC×4 AHD/CVBS自動認識
	音声	RCA×4
出力端子	HDMI	タイプA 最大1920×1080 音声重畳
	CVBS	BNC×1
録画	圧縮方式	映像：H.264/H.265 音声：G.711A
	解像度	D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N
	フレームレート	[1080P/4M-N]1~25FPS・[5M-N]1~15FPS・[その他]~30FPS
	画質	6段階
	録画モード	常時 検知
画面表示	表示モード	1画面/4画面
	ループ表示	5~120秒
再生	再生速度	スロー/早送り/高速逆再生(×1、×2、×4、×8)、一時停止
	同時再生	最大2チャンネル
メニュー表示	日本語ほか29言語	
操作インターフェース	マウス、リモコン	
バックアップ	USB端子を介してUSBメモリ(128GB以下)にバックアップが可能	
USB端子	USB 2.0 Type-A端子×2	
ネットワーク	LAN端子	RJ-45×1
	P2P	可
	DDNS	対応
同軸重量制御(UTC)	可 ※弊社製AHDカメラのみ	
アラーム入力	なし	
アラーム出力	なし	
電源電圧	AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)	
消費電力	20W以下	
使用可能周囲温度	0~55℃	
使用可能周囲湿度	10~90%(結露なきこと)	
外形寸法	W304×H230×D54mm(突起部、ゴム含まず)	
本体重量	約1.760g	

### 同梱品



本体×1  
電源アダプター×1  
電源アダプターケーブル×1  
リモコン×1  
単4形電池(テスト用)×2  
マウス×1  
RS485用アタッチメント×1  
取扱説明書(保証書付き)×1

### 外観図

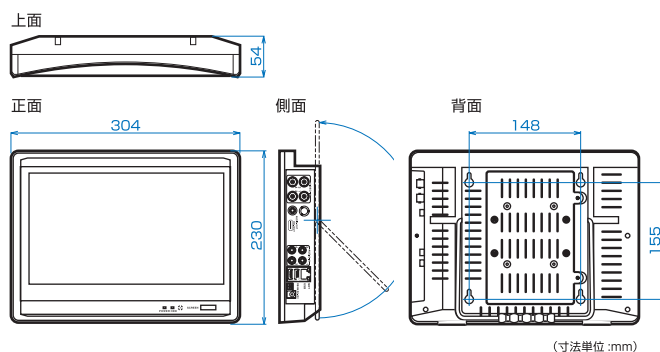

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。



コロナ電業株式会社

〒115-0045  
東京都北区赤羽1-64-11



TEL 03-3903-9711  
FAX 03-3903-9710

220121-00001 8000

ご購入は、信用ある当店で。