

AHDカメラの映像をフルハイビジョンで録画

きれいなめらか

きれいなめらか

大容量



画面はハメコミ合成のイメージです。

AHDハイブリッドハードディスクレコーダー  
HS-GL-4304BZ-T

オープン価格  
JAN: 4986778 573211

2018年春  
発売予定

Full HD  
1080

AHD

UTC

### きれいなめらか

200万画素 AHD対応

最大解像度1920×1080(1080P)の画質で録画ができるので大きなモニターでもきれいに見られます。

### きれいなめらか

1080p@27fpsで録画

4台カメラを接続しても1台あたり27fpsで録画できます。  
fpsは1秒間に何コマ記録するかの数値です。27fpsはテレビ映像と同じくらいのにめらかな映像です。

### 大容量

HDD容量 3TB搭載

最高画質&1番なめらかな設定で約10日間録画が可能です\*。  
\*設定により録画時間は変わります。

## AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能



自動認識・組合せ自由

AHDカメラ映像とアナログカメラ映像の信号を自動認識するので、多様なカメラシステムを構築できます。




設置済みのアナログ(CVBS)カメラと配線をそのまま流用できるので既存でお使いの録画機からの入替えをお考えの方にもおすすめ。

## 選べる録画方法

通常録画	指定した時間帯を全て録画します。
モーションセンサー録画	録画検知範囲の中で動きを検知すると録画をします。
センサー録画	人感センサーなどの外部接続機器(市販)をつなげ、検知すると録画をします。

## カレンダーから簡単検索 & 再生



色がついた部分が録画データがある日付です。日付をクリックしたあと時間を選びます。

日本語対応

写真・イラストはイメージです。

## バックアップ機能



重要なデータはUSB端子を介してUSBメモリにバックアップが可能です。

※USBは128GB以下まで対応

## UTCコントロール機能



AHDカメラのOSDメニューをレコーダー側から変更できます。

## ネットワーク機能搭載



インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。


※ 本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。

※ PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。

※ ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。

## 配線図

接続ケーブル(別売)で新規配線

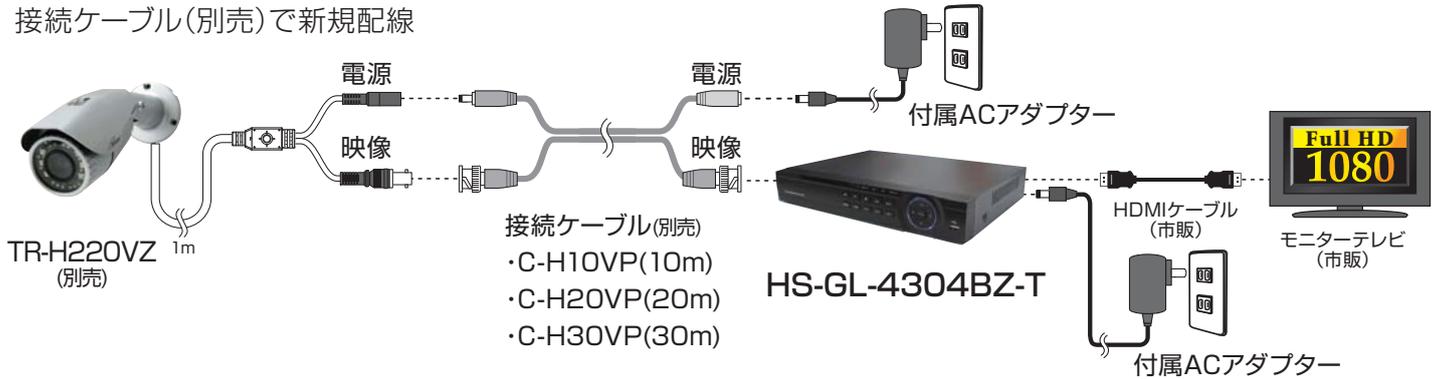

写真・イラストはイメージです。

## 仕様と外形寸法

### 仕様


HDD容量	3TB	
信号方式	NTSC/PAL	
映像入力	4チャンネル(BNC×4)	
入力端子	録画	BNC×4 AHD/CVBS自動認識
	音声	RCA×4
出力端子	HDMI	タイプA 最大2540×1440 音声重畳
	VGA	ミニD-Sub15 最大2540×1440
	音声	RCA×1
録画	圧縮方式	映像：H.264 音声：G.711A
	解像度	D1/960H/720p/1080p
	フレームレート	1～30fps (①L1080p設定時は最大27fps)
	画質	6段階(1～6)
画面表示	録画モード	通常録画 モーション録画 スケジュール
	表示モード	1画面/4画面
再生	自動画面切替	5～120秒
	再生速度	ノーマル、早送り、巻き戻し(×2、×4、×6、×8)、スロー、一時停止
メニュー表示	4チャンネル	
操作インターフェース	日本語ほか27言語	
バックアップ	本体ボタン、リモコン、マウス	
USB端子	USB端子を介してUSBメモリ(128GB以下)にバックアップが可能	
ネットワーク	USB2.0 Type-A端子×3(リア×2、フロント×1)	
P2P	RJ-45×1	
DDNS	可	
同軸重畳制御(UTC)	対応	
アラーム入力	可 ※弊社製AHDカメラのみ	
アラーム出力	あり 無電圧a/b接点切替式×4	
電源電圧	あり 無電圧a/b接点切替式(DC28V/3A AC125V/3A)×1	
消費電力	DC12V/2A	
使用可能周囲温度	15W以下	
使用可能周囲湿度	0～55℃	
外形寸法	10～90%(結露なきこと)	
本体重量	W326×H53×D242mm(突起部、ゴム足含まず)	
	約1.8kg	

### 同梱品



本体×1  
 ACアダプター×1  
 リモコン×1(乾電池別売)  
 マウス×1  
 取扱説明書(保証書付き)×1  
 センサー端子用アタッチメント×1

### 外観図

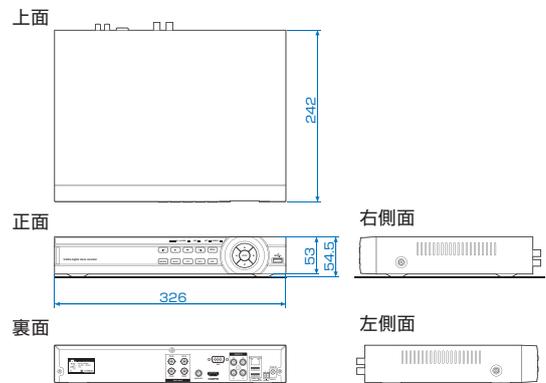

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。



コロナ電業株式会社

〒115-0045  
 東京都北区赤羽1-64-11

TEL 03-3903-9711  
 FAX 03-3903-9710



180105-00038 0000

ご購入は、信用ある当店で。