





ALIVIO 41万画素ワイドダイナミックレンジカメラ

定 格

撮像デバイス	1/3型インターライン転送方式 CCD (垂直レジスタ倍密構造)	AGC	ON/OFF 切替
有効画素数	768(水平) × 494(垂直)	ホワイトバランス	ATW/HOLD切替
撮像面積	4.8mm(水平) × 3.6mm(垂直)	オートアイリス	
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠	レンズ出力	DCドライブ
走査周波数	水平: 15.734kHz、垂直: 59.94Hz	機能	ワイドダイナミックレンジ、電子感度UP、 DAY&NIGHT、OSD、BLC
同期方式	内部同期方式	レンズマウント	CSマウント(フランジバック調整可能)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	電源	①電源重畳(専用電源ユニットVKOシリーズ) ②DC12V±10% ※①②は自動判別
水平解像度	520TV 本以上(カラー) 530TV 本以上(白黒)	消費電流	390mA (DC12V)
S/N 比	48dB 以上(AGC off 時)	周囲温度	-10°C~50°C(動作)、0°C~40°C(奨励)
ガンマ値	約0.6(NOMAL)、約0.45(SCENE1) 約1.0(SCENE2)	外形寸法	58(幅) × 60(高) × 131(奥行)mm (レンズ除く)
最低被写体照度	0.5 ルクス(カラー)、0.05 ルクス(白黒) 0.01ルクス(電子感度up 40倍 カラー) 0.001ルクス(電子感度up 40倍白黒) (全 f1.2 25IRE)	質量	420g
		仕上	PANTONE WarmGRAY1U近似色
		付属品	AIレンズ用コネクタ×1、六角レンチ×1、 取扱説明書×1、スタンドスペーサー×1

寸 法

単位 : mm

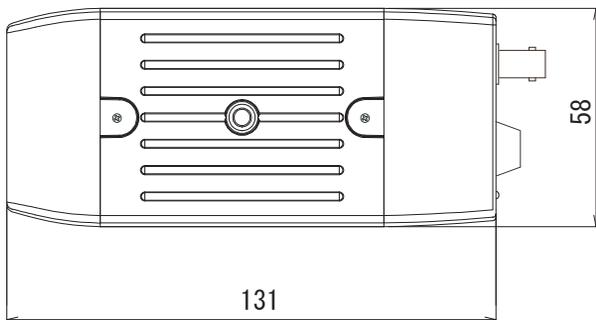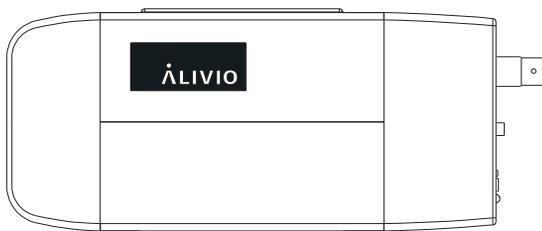

型 番

VKO-900WD

コロナ電業株式会社

発 行

2007/11
S-VK0900WD-80001

ページ

1/1