

AHDカメラの 映像を映すなら CV-H4SP



Full HD 1080 AHD

AHDコンバーター
CV-H4SP

オープン価格

JANコード 4986778573259

■付属品: コンバーター本体/ACアダプター(ケーブル長1.5m)/取扱説明書(保証書付)/ネジ一式(取付ネジ4本/コンクリートアンカー4本)


AHDコンバーターとは

AHDカメラの映像をフルハイビジョンモニター(HDMI端子搭載)やパソコンモニター(VGA端子搭載)に映すためのコンバーターです。

フルハイビジョンで映す場合に




レコーダー(CVBS)につなぐ場合に

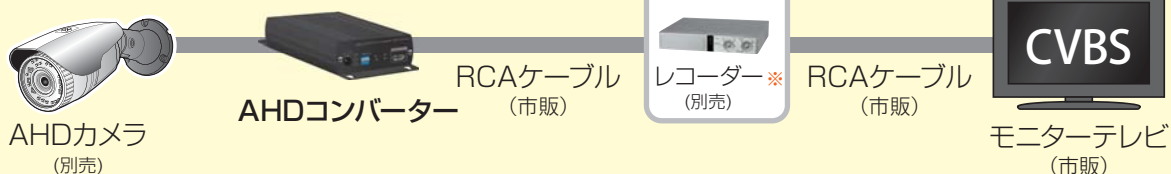


※注 ハイビジョン画質で、映像の録画と確認はできません。

※イラスト・写真はイメージです。

フルハイビジョンでAHDカメラの映像を見る場合に

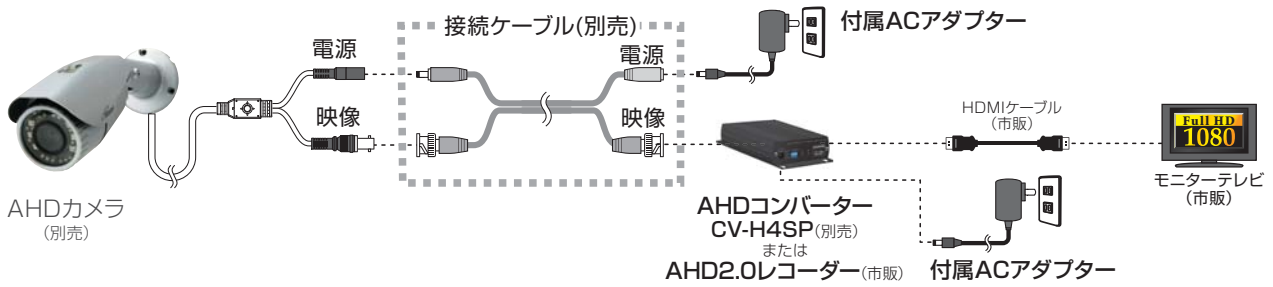

レコーダー(CVBS) につなぐ場合に

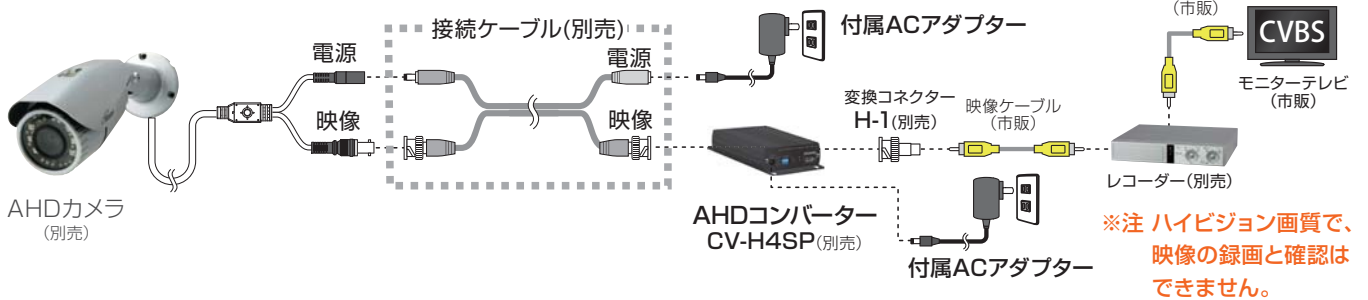


Q. AHD カメラを直接モニターにつなげるとどうなるの？

直接つなげると映像は映りません。コンバーターで映像信号を変換することで映像が映ります。



その他にできること

2台のカメラの映像を切替えて映す場合に

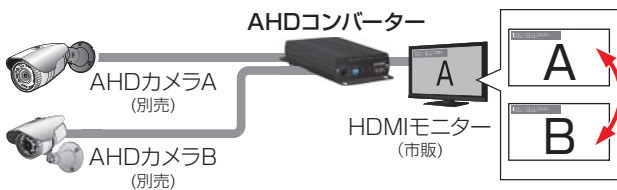

カメラAの映像画面の中にカメラBの映像を小さな画面で表示できるPIP※で映す場合に



仕様と外形寸法

製品型号	CV-H4SP
ビデオ入力	AHD 1.0 720p@25/30Hz, AHD 2.0 720p@50/60Hz, 1080p@25/30Hz, NTSC, PAL
ビデオ出力	HDMI&VGA (480p, 576p, 720p/50/60, 1080i/50/60, 1080p/50/60), CVBS (NTSC, PAL)
入力形式	BNC (75Ω 1Vpp)×2 (①入力端子+②入力端子兼出力端子)
出力形式	HDMI Type-A, D-Sub 15ピン, BNC (75Ω 1Vpp)
スイッチ	セッティングスイッチ×1, タクトスイッチ×2
動作温度・湿度	0～40℃、80%以下(結露なき事)
電源・消費電流	DC12V・最大5W(330mA)
外観寸法	88mm(W)×130mm(L)×33mm(H)
質量	275g

- 同梱品
 本体×1、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
 取付ネジ×4、コンクリートアンカー×4

